




# 户内彩屏 GS-P7.8



浩洋电子“压铸屏”系列是专业的创意式LED显示屏，是各种室内外安装工程的首选产品。

IP 65

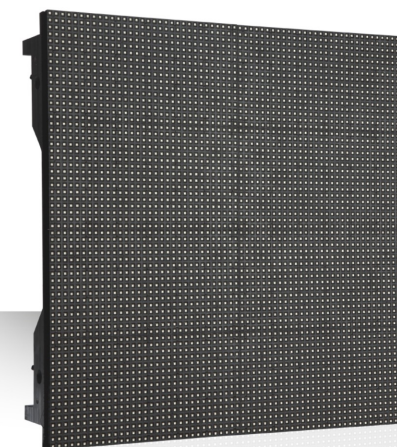


**GS-P7.8** 是一款性价比较高并非常适合室外使用的彩色压铸屏，采用自主研发设计的压铸箱体和连接结构，箱体采用压铸铝制成，上锁组件和连接结构都是由铝合金制成，保证产品轻便耐用；可选择浩洋自主研发的HDMI控制系统，并支持DMX控制台操作，也可以选择传统的千兆以太网技术控制系统，能完美表现舞美效果。拥有精密的无缝的机械系统、操作维修方便，高对比等特点。16-bit处理速度支持刷新率超过1200HZ，保证无闪烁。

## 技术参数

像素点间距	7.8125mm
像素点密度	16384dot/m2
屏单元尺寸	500x500x84mm
屏单元重量	10.7kg
LED灯类型	SMD3535
亮度	≥3200CD/m2
可视角度	H120° / V120°
换帧频率	50/60Hz
刷新频率	≥1200Hz
对比度	2000:1
灰度处理	16比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	600W/m2
平均耗能	300W/m2
工作温度	-30°C~+50°C
工作湿度	10%~90%

## 连接方式

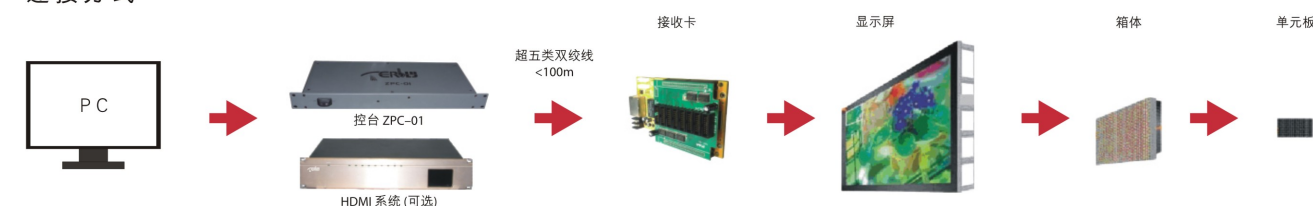

\*以上内容及参数仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权.