


GS-P12.5 | 条幕屏

浩洋电子“条幕屏”系列是专业的创意式LED显示屏，是各种室内外安装工程的首选产品。

IP 20

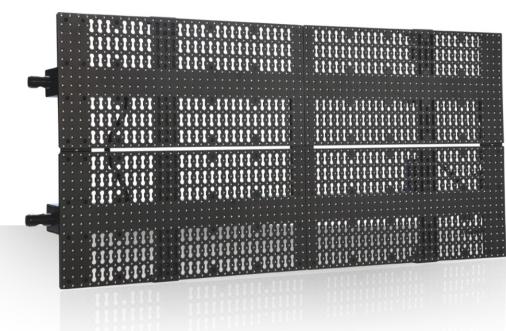


“条幕屏”系列显示屏采用全钣金结构，结构轻巧，性价比高，15%的通透率，重量轻，薄，组装灵活，以及快速安装拆卸功能，并且可以弧面安装，适合安装在舞台、酒吧，宾馆大堂、高档酒楼等室内环境。可以播放各种多媒体视频动画节目，也可以播放专业设计师设计的各种光影变化效果，表现出无穷无尽的艺术魅力。

技术参数

像素点间距	12.5mm
像素点密度	6400dot/m2
屏单元尺寸	200x800x50mm
屏单元重量	<5kg
LED灯类型	SMD(3528RGB3 in 1)
亮度	2000CD/m2
可视角度	H140° / V110°
换帧频率	50/60Hz
刷新频率	≥2000Hz
对比度	2000:1
灰度处理	14比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP20
最大耗能	510W/m2
平均耗能	300W/m2
工作温度	-20°C~+50°C
工作湿度	5%~95%

连接方式

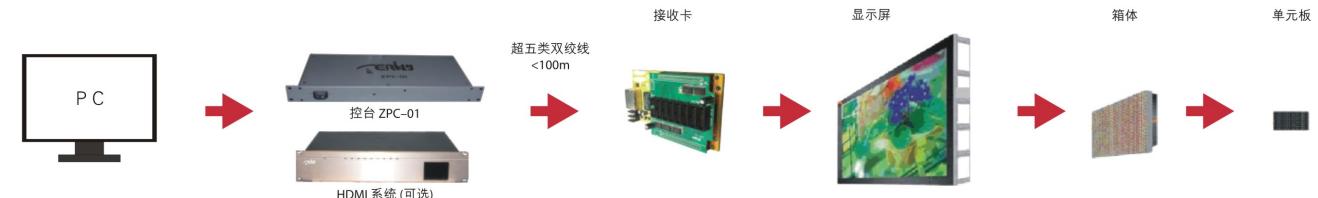

*以上内容及参数仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权.