

G21 HYBRID 三合一全能王



产品参数

光学系统

光源：Philips Platinum 21R, 470W

色温：7000K

光源寿命：>1500小时

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.6mm

1个固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：光束模式：2°-24°，图案模式：2.5°-32°，染色模式：4°-34°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+8棱镜，具有棱镜重叠和宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:27/25/39个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：700W

尺寸重量

产品尺寸：45.7x32.5x69.8cm

包装尺寸（纸箱）：56.5x46.5x81.5cm


净重：31.2kgs

毛重（纸箱）：36.0kgs

特效




尺寸图

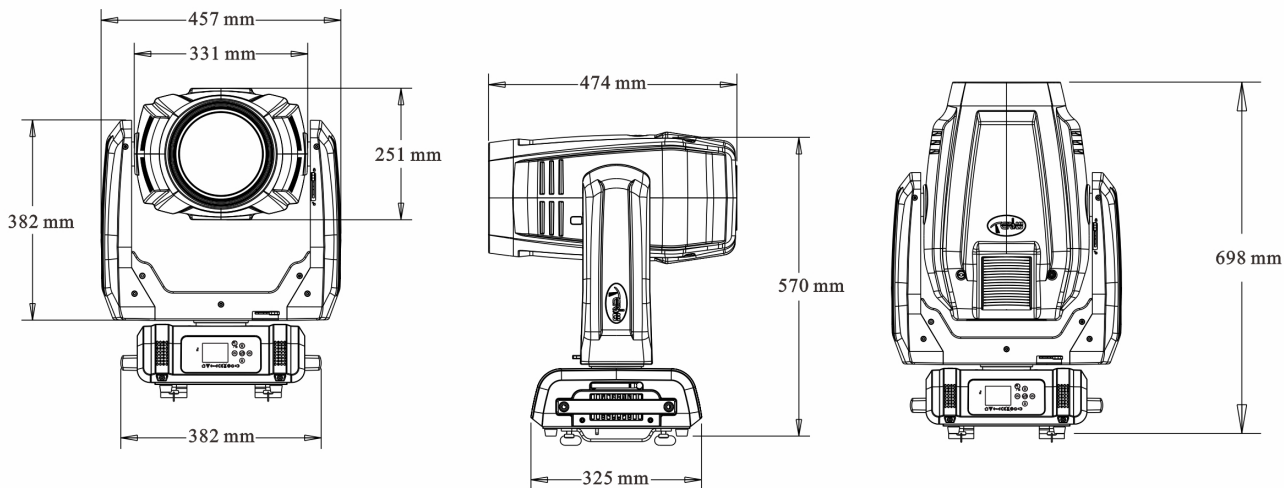

照度图


Beam

Intensity LUX (2°)

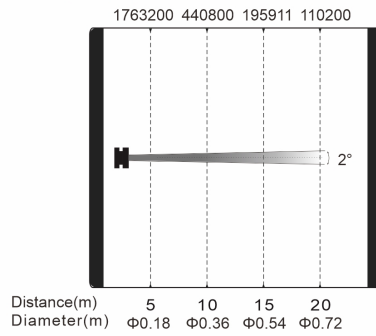


Spot

Intensity LUX (2.5°)

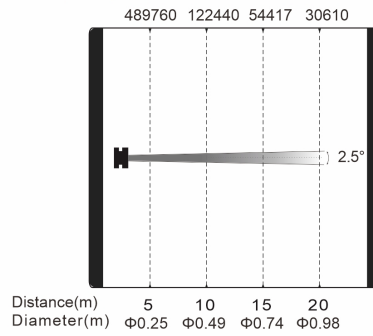


Wash


Intensity LUX (4°)

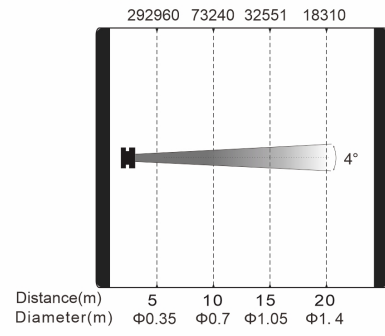


Intensity LUX (24°)

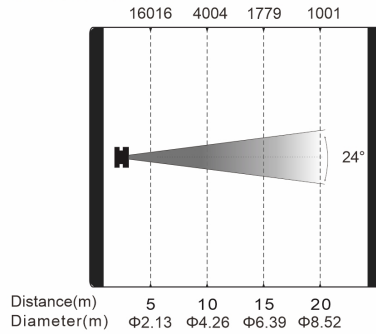

Intensity LUX (32°)

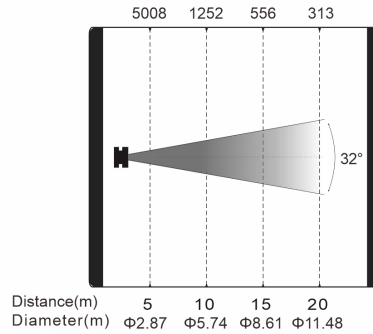

Intensity LUX (34°)

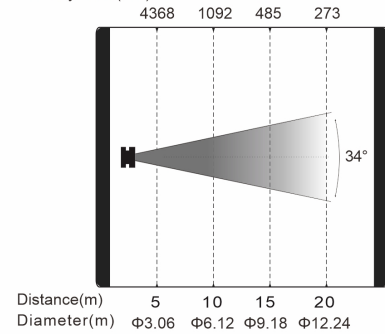

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。