

LED PAR灯 A51C



产品参数

光源

LED类型：15颗15W四合一GRBW大功率LED，均匀细腻的混色效果
LED寿命：50,000小时

颜色

可调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式
可圈控，制造更加炫丽的追逐效果
均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

规格

光束角度11°，光斑角度20°
3个DMX通道模式：13/25/34个国际标准DMX512 通道
控制模式：DMX512 信号控制 / 主从 / 独立模式
调光：0%~100%线性调光；镜头效率75%
0%~100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光

高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪
光通量高达6800lm

显示

采用彩色液晶显示面板及触摸按键

机身控制面板的数码显示的字体可翻转180°，适合摇头灯平放或吊挂使用

45mm PMMA高效率镜头

软件

有7个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控制台控制

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

RDM功能

电源

AC110~240V, 50/60Hz

重量尺寸


包装尺寸：43x43x33.5cm

净重：8kgs

毛重：10kgs

特效


尺寸图

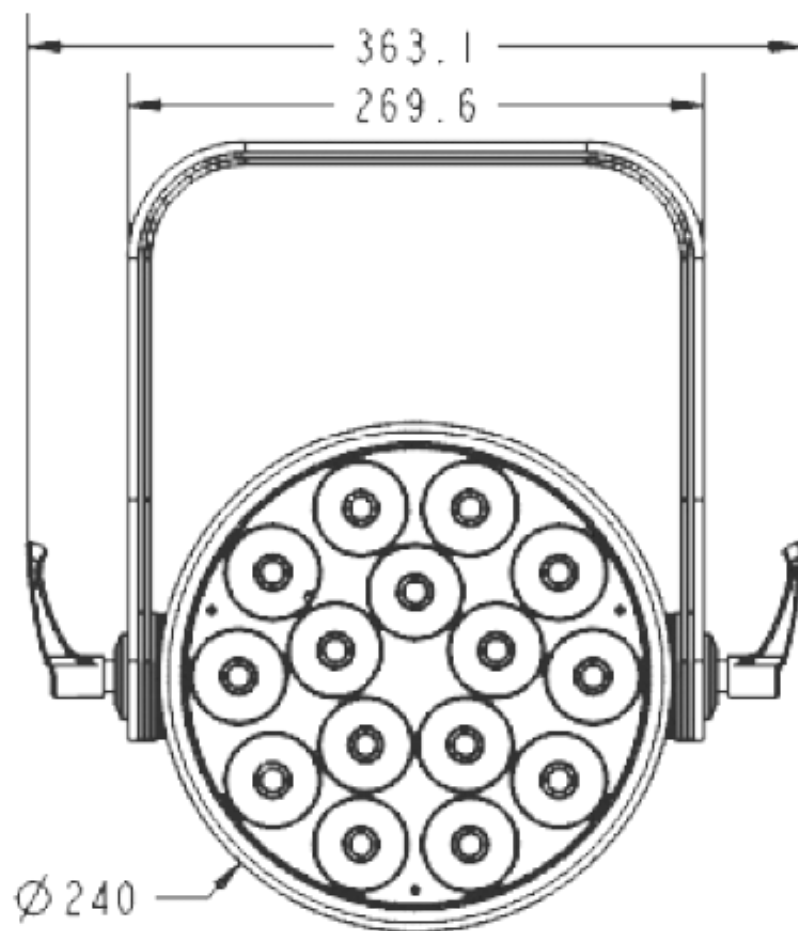

照度图

Beam angle 11°
 Field angle 18°

Intensity LUX	Red Led:	7240	3250	1860
	Green Led:	11640	5534	3000
	Blue Led:	1120	520	290
	White Led:	13500	6358	3600
	Full Led:	30130	13890	8100

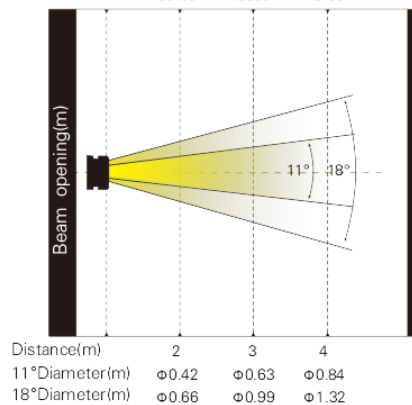

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。