

LPAR36 ZOOM



产品参数

含36颗3W的大功率LED,红绿蓝各12颗

平均100,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED

通道模式：8个国际标准DMX通道

3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

总调光通道可同时控制5个主颜色的明暗变化和闭光

均匀的RGB混色系统和彩虹效果，换色速度0-20HZ

4按键红色数码管显示屏

有8个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控台控制，也可通过控台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

放大：13°~55°间自由变换角度，光斑角度：55°，光束角度：49°

光斑角度：13°，光束角度：7°，附带一个安装简易的雾化片夹，通过安装不同的雾化片改变光斑角的效果

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件



电源：AC100-240V,50/60HZ

包装尺寸：40x30x48CM

净重：7kgs

特效

尺寸图

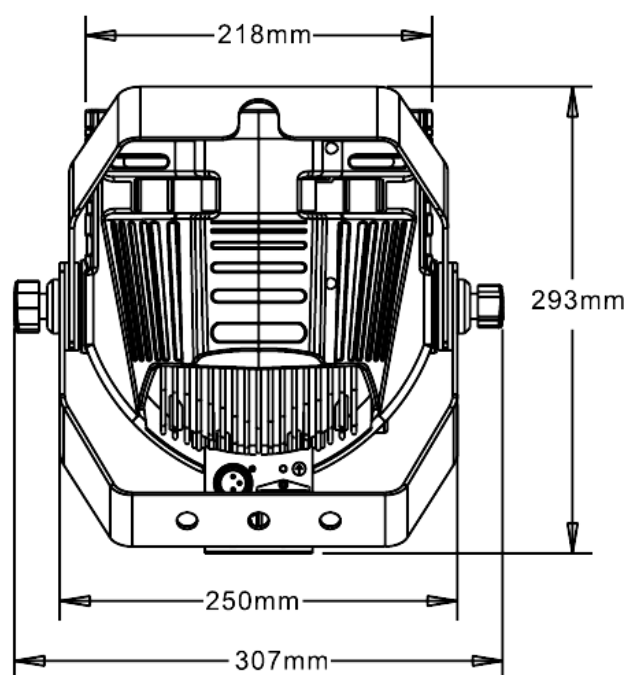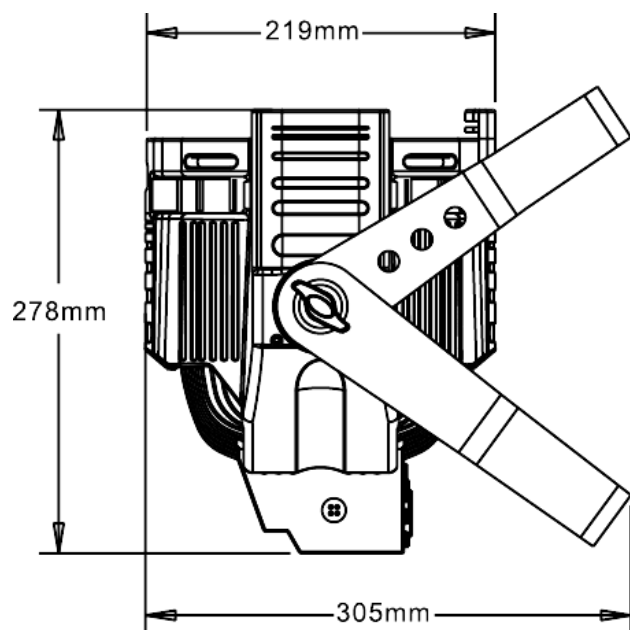


照度图

Beam angle 49°

Field angle 55°

Intensity LUX(Max.)	Red Led:	70	22	8
	Green Led:	298	93	38
	Blue Led:	38	11	4.7
	Full Led:	402	123	49

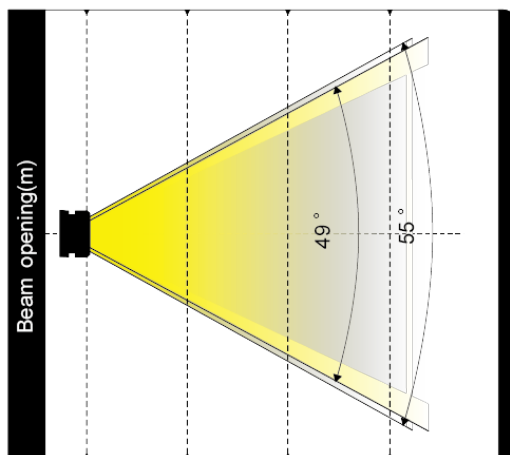


Distance(m)	2.5	5	7.5
49° Diameter(m)	2.30	4.60	6.90
55° Diameter(m)	2.61	5.22	7.83

Beam angle 7°

Field angle 13°

Intensity LUX(Mix.)	Red Led:	868	218	95
	Green Led:	4562	1192	530
	Blue Led:	660	162	72
	Full Led:	6600	1573	695

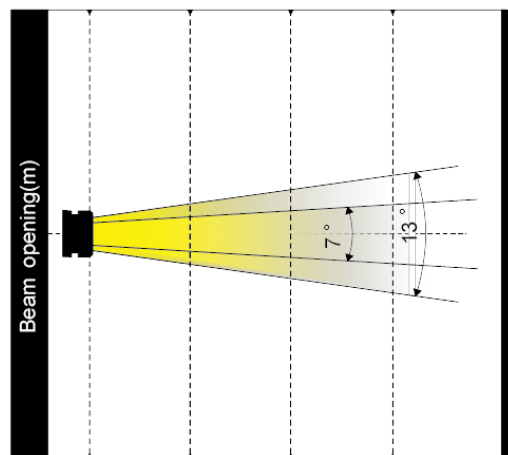

Distance(m)	2.5	5	7.5
7° Diameter(m)	0.30	0.60	0.90
13° Diameter(m)	0.58	1.16	1.74

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。