地址:广州市番禺区石县镇海南路109号 电话: +86 2039966388/39966399 传真: +86 2039966398/39966389 邮箱: sales@terbly.com

网站: www.terbly.com

邮箱:sales@terbly.com

V4000WP 染色切割灯



产品参数

光学系统

光源: OSRAM Lok-it! 1400W/PS

色温:6400K

光源寿命:750小时 显色指数:可达95

扫描

水平扫描:540°或630°(16bit精度扫描) 垂直扫描:270°(16bit精度扫描) 具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+RGB+CT0混色系统

2个色片盘:各带6个插拔式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹 效果

地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389

网站: www.terbly.com

电话: +86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com

具有30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果

调焦

变焦范围:11°-60°

切割盘:一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统,整个切角系统可做90°旋转

光圈:5%-100%线性调整 调光:0-100%线性调光

频闪:最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置;待机15秒 后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置:长按左右键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完成复位检

测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线或USB升级

可从控台完成更改DMX地址码,遥控开关灯泡,机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:33/31/55个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能 高温自动保护 可选Art-Net控制 RDM协议

电气参数

电源:AC100-240V,50/60Hz

整灯功率:1800W

尺寸重量

产品尺寸: 46.7x36.8x79.2cm

包装尺寸(纸箱):94.5x58.0x50.5cm

净重:43.0kgs


毛重(纸箱):49.5kgs

网站: www.terbly.com


电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com



特效




尺寸图

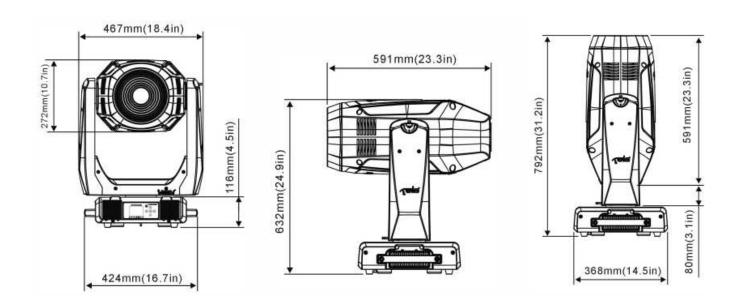


照度图

地址:广州市番禺区石县镇海南路109号 电话: +86 2039966388/39966399 传真: +86 20 39966398/39966389 邮箱: sales@terbly.com

网站: www.terbly.com





产品参数及图片仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。