

图案灯PT320S



产品参数

光源

灯泡：Philips Platinum 15R
色温：8000K，寿命：2000小时
功率：300W

扫描

水平扫描：540 ° 或 630 ° (16 bit精度扫描)
垂直扫描：270 ° (16 bit精度扫描)
先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色

均匀的CMY混色系统
1个色片盘：6个插拔式色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果
具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

图案

1个旋转图案盘：8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能可插拔式图案片系统，方便更换图案片

规格

3种通道模式：23/21/34个国际标准 DMX512通道

棱镜：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜宏功能

调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距

频闪：最高频率可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0~100%线性调光

光圈：5%~100%顺滑变化改变光斑大小，可选择光圈脉冲功能

雾化：0~100%均匀的柔光效果

放大：6°~28°间自由调节

显示

触摸彩色液晶屏显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能

显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用

可选内置无线功能

RDM功能

电源

AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸：76.5 x 50.5 x 46.5 cm

净重：22.5kgs

毛重：26.5kgs


特效

色片盘: 

旋转图案盘 


固定图案盘 

尺寸图

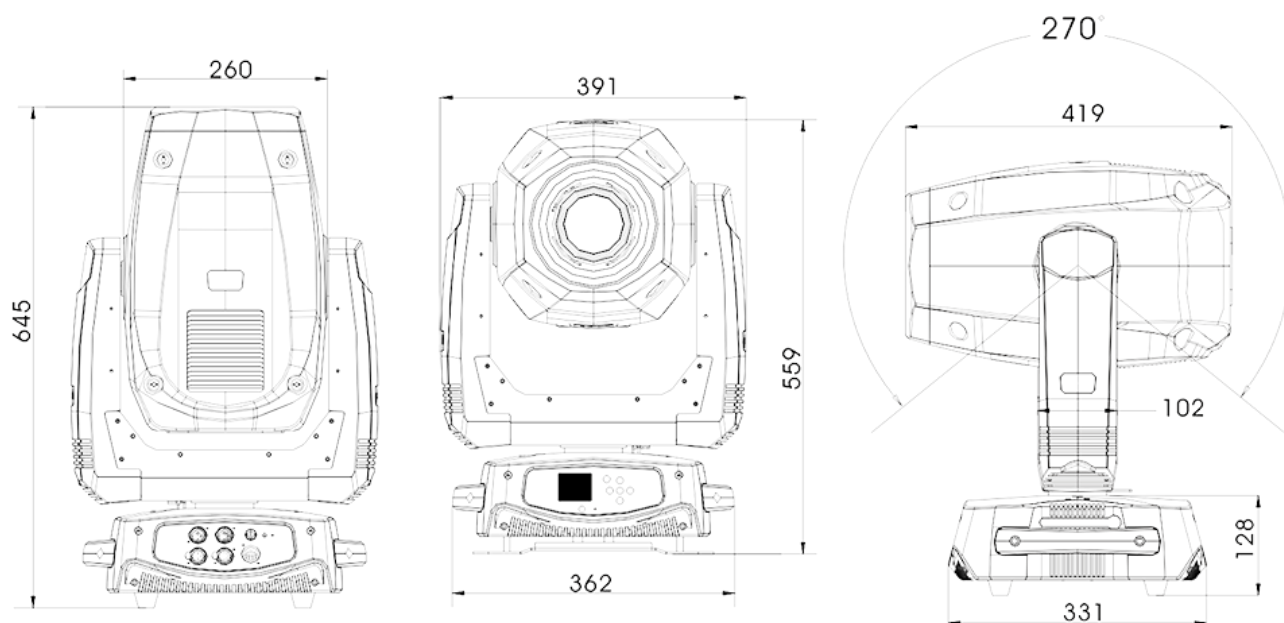

照度图

	8250	2180	950
Intensity LUX	145000	38600	17000

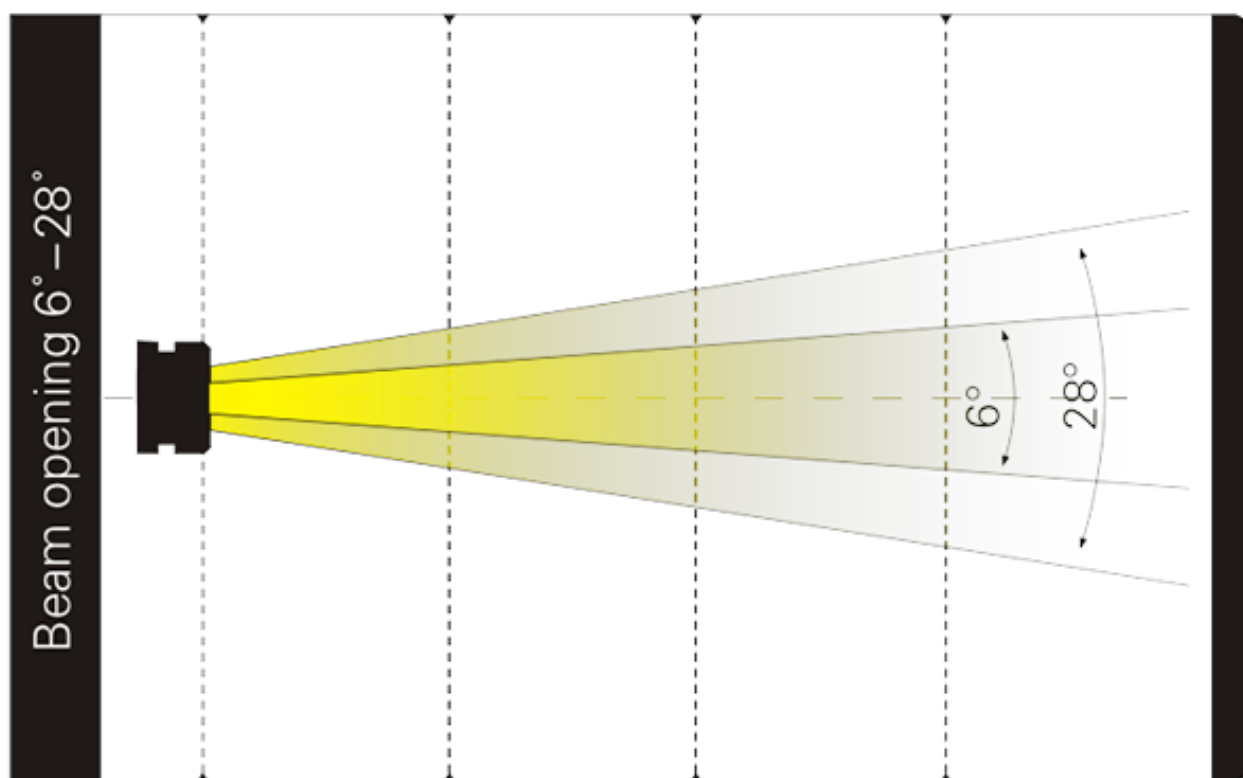

Distance(m)	2.5	5.0	7.5
6° Diameter(m)	Φ0.26	Φ0.52	Φ0.79
28° Diameter(m)	Φ1.25	Φ2.49	Φ3.74

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。