

双龙头PDH-2R



产品参数

光源

灯泡：Philips Platinum 2R x 2
色温：8000K，寿命：6000小时
功率：130Wx 2

扫描

水平扫描：无限万向旋转
垂直扫描：无限万向旋转
先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色

每个灯头含1个色片盘：13个固定色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案

每个灯头含1个固定图案盘：14个固定图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

规格

3种通道模式：24/21/32个国际标准

DMX512通道

每个灯头含旋转棱镜盘：雾化片和8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

频闪：最高频率可以13Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0~100%线性调光

光斑角度：4°

显示

触摸彩色液晶屏显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键；

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能

显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用

RDM功能

电源

AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸：58 x 52 x 46.5 cm


净重：20kgs

毛重：24kgs

特效




尺寸图

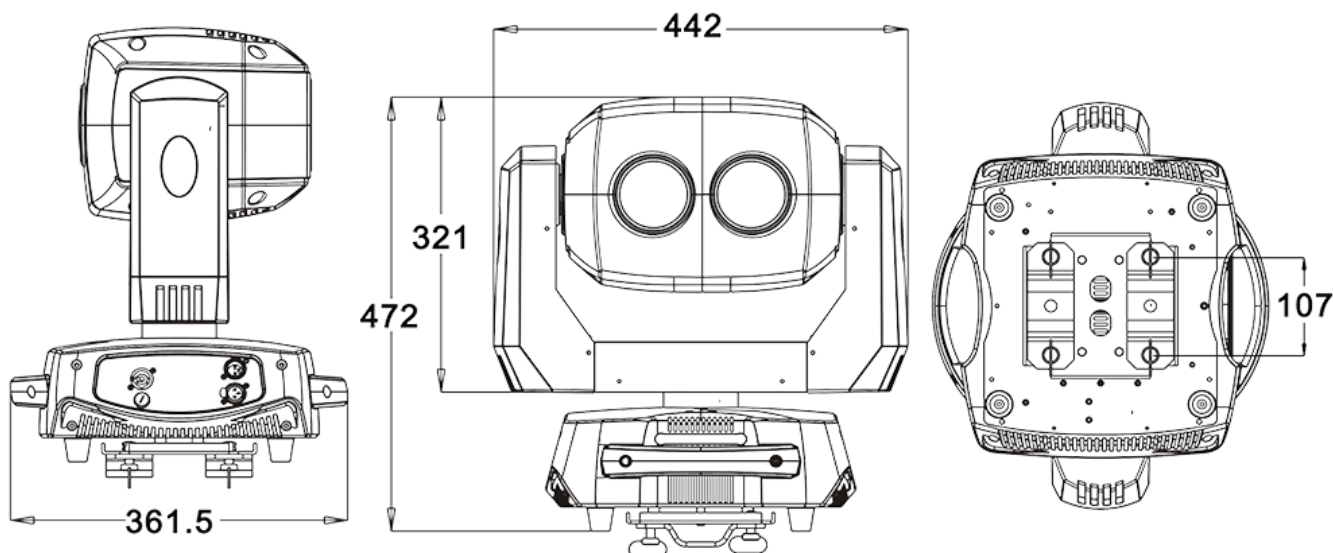

照度图

Beam angle 4°

Intensity LUX 50460 21850 12710

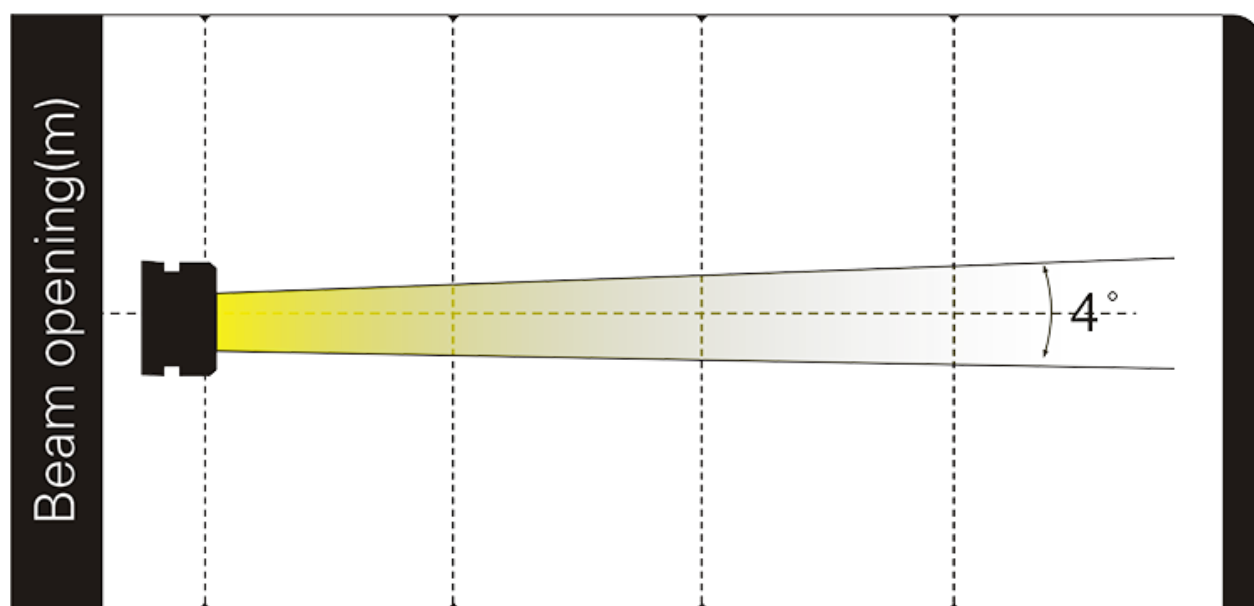

Distance(m)

10

15

20

Diameter(m)

Φ0.62

Φ0.93

Φ1.24

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。