

## S550B IP 防水光束灯

SMART 御



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Philips MSD Platinum 25R 550W

色温：6700K

光源寿命：1500小时 光源平均寿命\*

#### 扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° ( 16bit精度扫描 )

垂直扫描:270 ° ( 16bit精度扫描 )

具有自动纠错的复位功能

## 颜色系统 CMY混色系统

1个色片盘：16个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

## 图案系统

1个旋转图案盘：8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：18个图案+白圆，带图案抖动功能

## 效果

### 调焦

光束角：2°

4个棱镜盘：4棱镜+8棱镜+16棱镜+32棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP66

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择  
通过DMX数据线升级  
可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能  
显示灯具和光源使用时间  
3种通道模式:24/22/34个国际标准通道

高温自动保护

控制  
输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数  
电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：800W

尺寸重量  
产品尺寸：468x370x756mm  
包装尺寸（纸箱）：865x570x505mm  
净重：44 kg

毛重（纸箱）：51kg




专利  
已获专利：四个棱镜的结构

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效




## 尺寸图

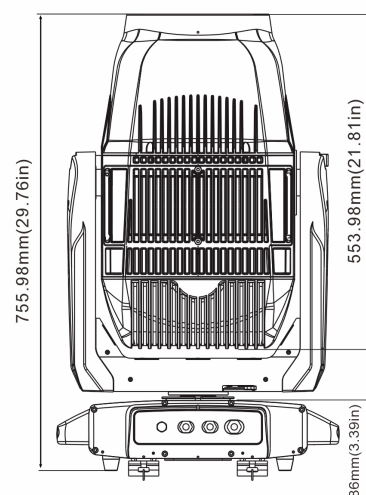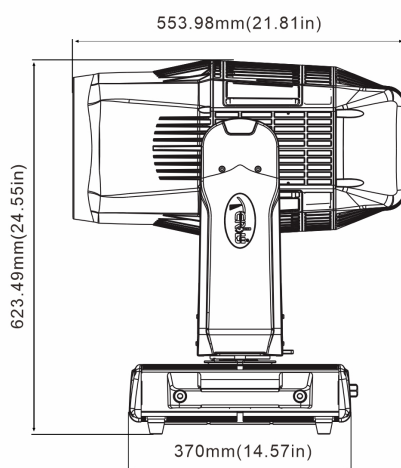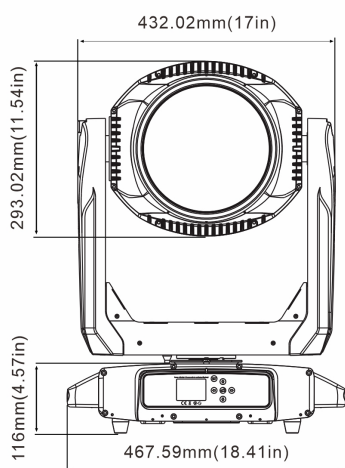

## 照度图

Intensity LUX (2°)

828225 368100 208800 92800 33400

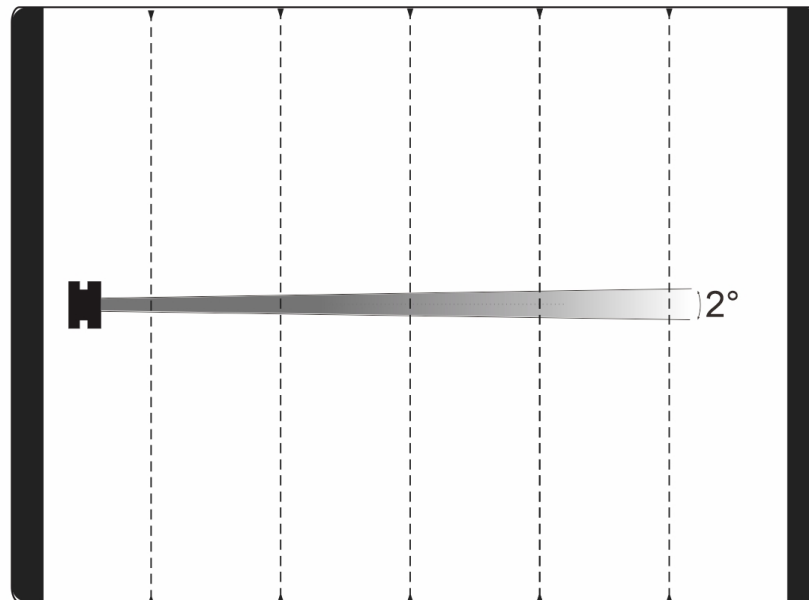

Distance(m)

10 15 20 30 50

Diameter(m)

Φ 0.34 Φ 0.51 Φ 0.68 Φ 1.02 Φ 1.7

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。