

G12 HYBRID 三合一全能王



产品参数

光学系统

光源：Philips Platinum 20R, 470W

色温：7100K

光源寿命：1500小时

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：10个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

具有27个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：6个图案片+动感效果盘+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

效果

调焦

变焦范围：光束模式：1.8°-23°，图案模式：3°-32°，染色模式：12.6°-40°

带自动调焦功能

2个棱镜：8棱镜+条形棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：24/26/37个国际标准DMX512通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：650W

尺寸重量

产品尺寸：47.5x32.6x76.5cm

包装尺寸（纸箱）：91.5x60.0x46.5cm


净重：35.0kgs

毛重（纸箱）：41.5kgs


特效

色片盘 

旋转图案盘 

固定图案盘 


尺寸图

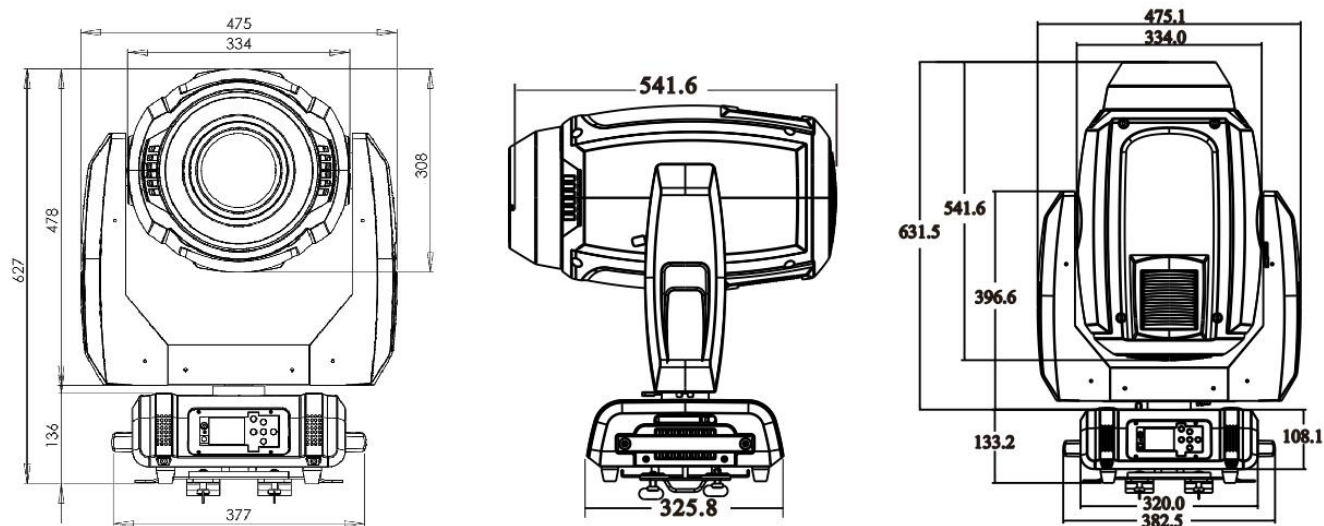

照度图


Beam

Intensity LUX(1.8°)

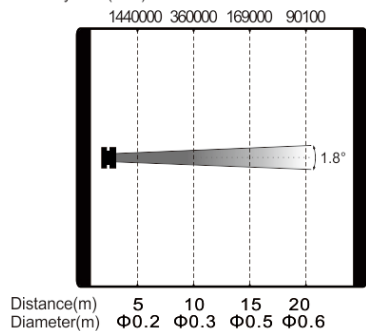


Spot

Intensity LUX(3°)

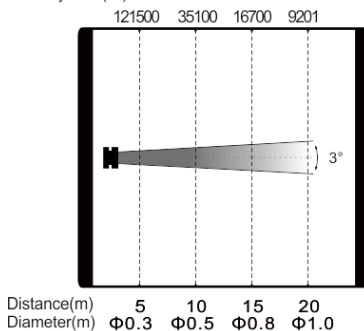


Wash


Intensity LUX(12.6°)

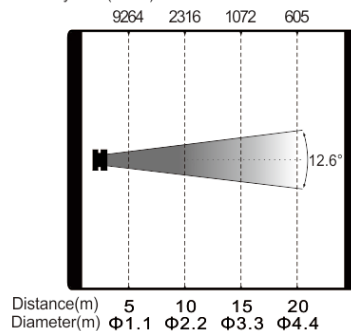


Intensity LUX(23°)

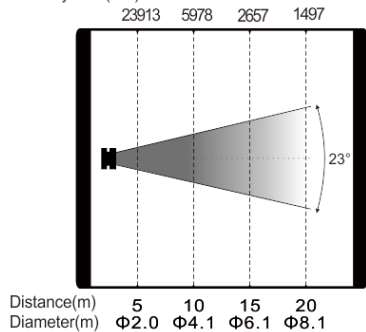

Intensity LUX(32°)

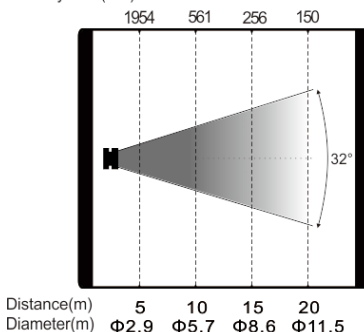

Intensity LUX(40°)

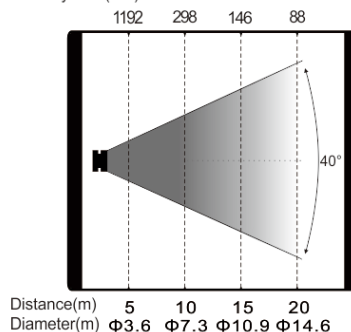

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。