

GLW20QZ LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：19颗60W大功率RGBW 4合1 LED

光源寿命：50000小时

扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBW混色系统，8bit或16bit混色

预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K和 8000K色温模式，可线性调节色温2700K-8000K

效果

变焦范围：光束角：5° - 50°，光斑角：8° - 70°

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

可点控

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性度要求

刷新率：900-25,000Hz,适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：35/17/93个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC120-240V, 50/60Hz

整灯功率：2000W

尺寸重量

产品尺寸：53.4x37.0x68.9cm


包装尺寸（纸箱）：84.0x64.0x50.5cm

净重：38.0kgs

毛重（纸箱）：45.0kgs

特效


尺寸图

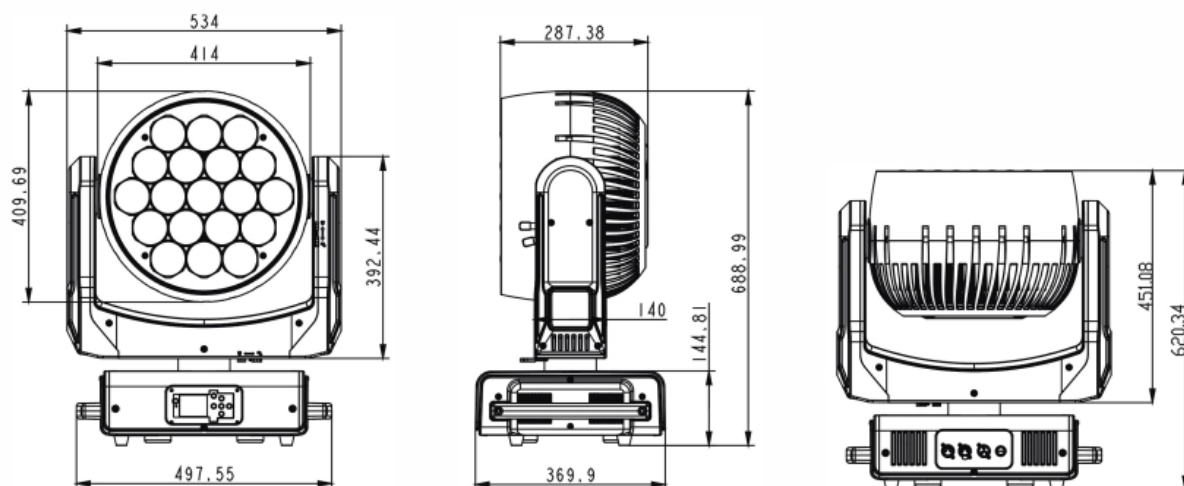

照度图

Beam angle 5°
 Field angle 8°
 Intensity LUX(min.)


Red leds	14444	5200	1296	576	324
Green leds	31444	11320	2821	1254	705
Bule leds	3689	1328	330	147	83
White leds	46667	16800	4196	1865	1049
Full leds	72089	25952	6392	2841	1598

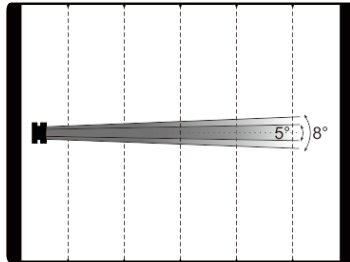

Distance(m)	3	5	10	15	20
5°Diameter(m)	Φ0.3	Φ0.4	Φ0.9	Φ1.3	Φ1.7
8°Diameter(m)	Φ0.4	Φ0.7	Φ1.4	Φ2.1	Φ2.8

Beam angle 50°
 Field angle 70°
 Intensity LUX(max.)

Red leds	572	206	51	23	13
Green leds	1256	452	112	50	28
Bule leds	147	53	13	12	7
White leds	1889	680	173	77	43
Full leds	2833	1020	254	113	64

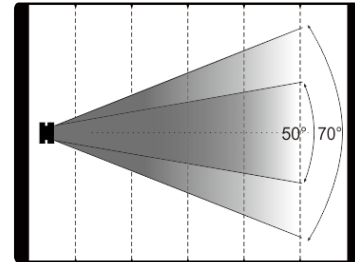

Distance(m)	3	5	10	15	20
50°Diameter(m)	Φ2.8	Φ4.7	Φ9.3	Φ14.0	Φ18.7
70°Diameter(m)	Φ4.2	Φ7.0	Φ14.0	Φ21.0	Φ28.0

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。