


数字平板柔光灯TP03 (CW/WW)

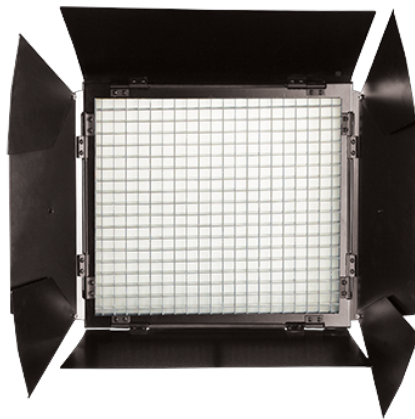

产品参数

TP03 (CW)

光源：高显指LED阵列

CRI：≥92

色温：5600K (具有色温校正功能)

光通量：6000lm

调光：0~100% 线性调节

光束角度：35°~37°

光斑角度：67°~72°

散热方式：无风扇自然对流散热

控制方式：DMX 512/手动模式

防护等级：IP20

额定功率：140W，可外接电池

电源电压：AC100~240V, 50/60Hz

重量：9kgs

外形尺寸：63.5X51.5X32cm

可选配件：遮扉、角度片、格栅、杆控吊臂
吊挂方式：手动吊臂

TP03 (WW)

光源：高显指LED阵列

CRI： ≥ 98

色温：3200K (具有色温校正功能)

光通量：52000lm

调光：0~100% 线性调节

光束角度： $35^{\circ} \sim 37^{\circ}$

光斑角度： $67^{\circ} \sim 72^{\circ}$

散热方式：无风扇自然对流散热

控制方式：DMX 512/手动模式

防护等级：IP20

额定功率：140W，可外接电池

电源电压：AC100~240V, 50/60Hz

重量：9kgs

外形尺寸：63.5X51.5X32cm


可选配件：遮扉、角度片、格栅、杆控吊臂

吊挂方式：手动吊臂


特效

照度图

TP03(CW)

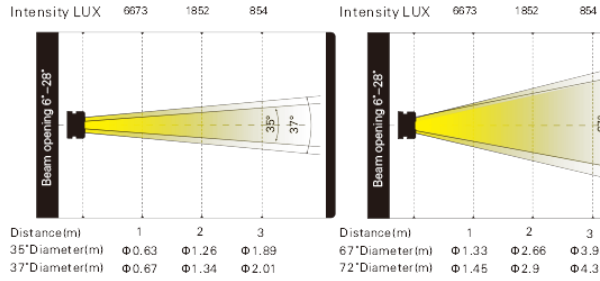

TP03(WW)

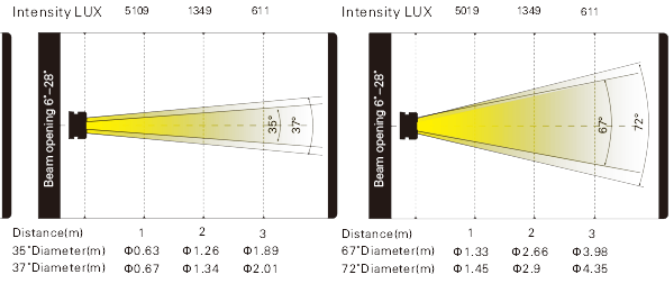

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。