


户内彩屏GS-P7.8

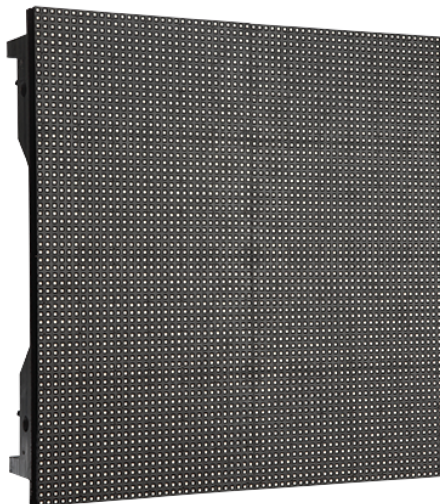

产品参数

像素点间距	7.8125mm
像素点密度	16384dot/m ²
屏单元尺寸	500x500x84mm
屏单元重量	10.7kg
LED灯类型	SMD3535
亮度	3200CD/m ²
可视角度	H120 ° / V120 °
换帧频率	50/60Hz
刷新频率	≥ 1200Hz
对比度	2000:1
灰度处理	16比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	600W/m ²
平均耗能	300W/m ²

工作温度 -30 ~+50
工作湿度 10%-90%

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。