广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

# LED变色灯 PB12T

## 产品参数

### 光源
LED类型：12颗3W的大功率LED， 3色全彩LED达到均匀细腻的混色效果
寿命：平均100，000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED

### 颜色
均匀的RGB混色系统和彩虹效果, 换色速度0-20Hz

### 规格
5个DMX通道模式：3/4/6/12/15个国际标准DMX通道
3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式
光斑角度35°（标准）光束角度 18°（标准）
高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪
总调光通道可同时控制3个主颜色的明暗变化和闭光

### 显示

4按键红色数码管显示屏：待机15秒按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

**软件**
8个内置程序可供选择
可自动运行也可通过外置控台控制，也可通过控台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

**电源**
AC100 -240v,50/60hz

**尺寸重量**
包装尺寸: 47x27x18CM
净重: 4.3kgs
毛重: 5.6kgs

## 特效

## 尺寸图

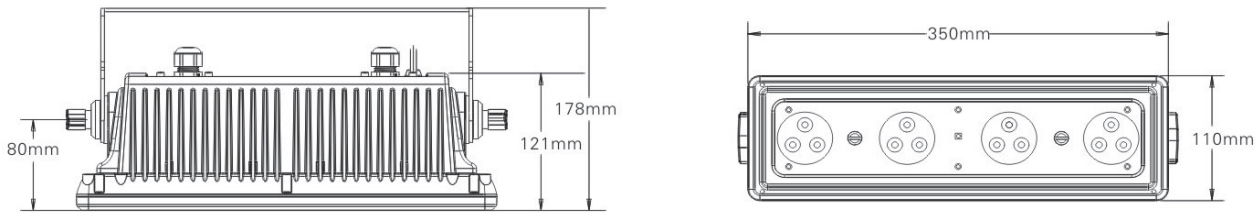


## 照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

Beam angle 18°
Field angle 35°(LENS 25°)

| Intensity LUX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Red Led: | 1282 | 356 | 152 |
| Green Led: | 3221 | 1010 | 480 |
| Blue Led: | 660 | 203 | 94 |
| Full Led: | 5020 | 1488 | 692 |




| Distance(m) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 18°Diameter(m) | Φ0.31 | Φ0.62 | Φ0.93 |
| 35°Diameter(m) | Φ0.64 | Φ1.28 | Φ1.92 |

Beam angle 24°
Field angle 46°(LENS 45°)

| Intensity LUX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Red Led: | 795 | 286 | 83 |
| Green Led: | 1878 | 487 | 229 |
| Blue Led: | 367 | 87 | 94 |
| Full Led: | 2961 | 747 | 345 |




| Distance(m) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 24°Diameter(m) | Φ0.43 | Φ0.86 | Φ1.29 |
| 46°Diameter(m) | Φ0.85 | Φ1.70 | Φ2.55 |

Beam angle 31°
Field angle 57°(LENS 60°)

| Intensity LUX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Red Led: | 495 | 113 | 51 |
| Green Led: | 1249 | 334 | 151 |
| Blue Led: | 253 | 68 | 31 |
| Full Led: | 1925 | 497 | 223 |




| Distance(m) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 31°Diameter(m) | Φ0.55 | Φ1.10 | Φ1.65 |
| 57°Diameter(m) | Φ1.08 | Φ2.16 | Φ3.24 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。