广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GLW190Z LED染色灯

产品参数

光学系统
光源：19颗15W大功率RGBW 4合1 LED
光源寿命：>50000小时

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
RGBW混色系统
可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K/ 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

效果
变焦范围：8°-72°

调光：0-100%线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
可点控
GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求
刷新率：900Hz-24,000Hz,适应不同摄像机快门速度

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式：17/35/93个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：400W

尺寸重量
产品尺寸：37.0x24.6x47.0cm
包装尺寸（纸箱）：59.5x45.5x36.5cm
净重：13.0kgs
毛重（纸箱）：16.5kgs

特效

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

尺寸图

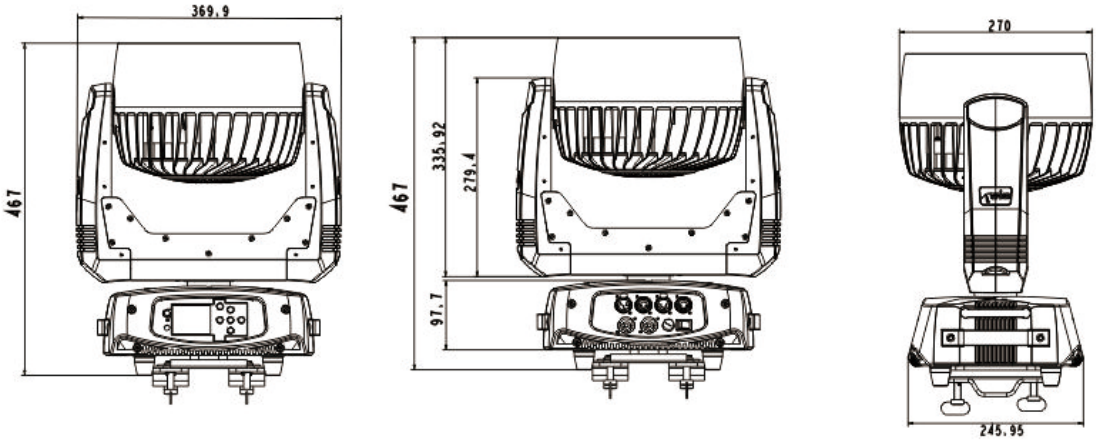

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

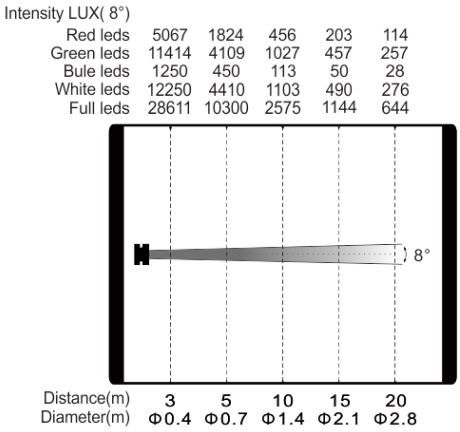

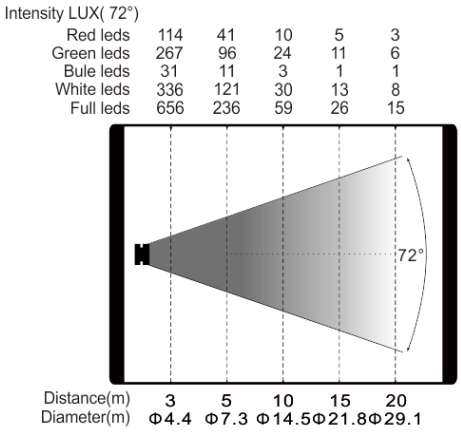

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。