广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GS-Z1940 LED PAR灯

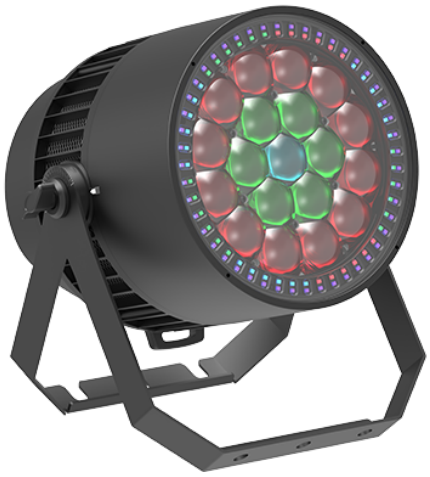

产品参数

光学系统

光源：19x40W RGBW LED(可选RGBL/高显)
（可选灯带：48颗0.5W RGBW + 48颗 0.5W UV）
光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra≥70

颜色系统

RGBW（RGBL) 混色系统

线性调节色温2700K-8000K

效果
变焦范围：3°-27°（光束角），4.5°-42°（光斑角）
调光：0-100%线性调光

圈控

防护等级

IP66

软件
软件升级盒升级
控台完成更改DMX地址码等功能

DMX通道：16/24/104通道

控制

控制协议：DMX/RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz

最大输入功率：600W

尺寸重量
产品尺寸：290x346x397mm

净重：9kg

环境

环境温度：-20°C ~45°C

散热：风扇散热

结构
外壳材料：压铸铝
安装方式：立放、吊挂

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

尺寸图

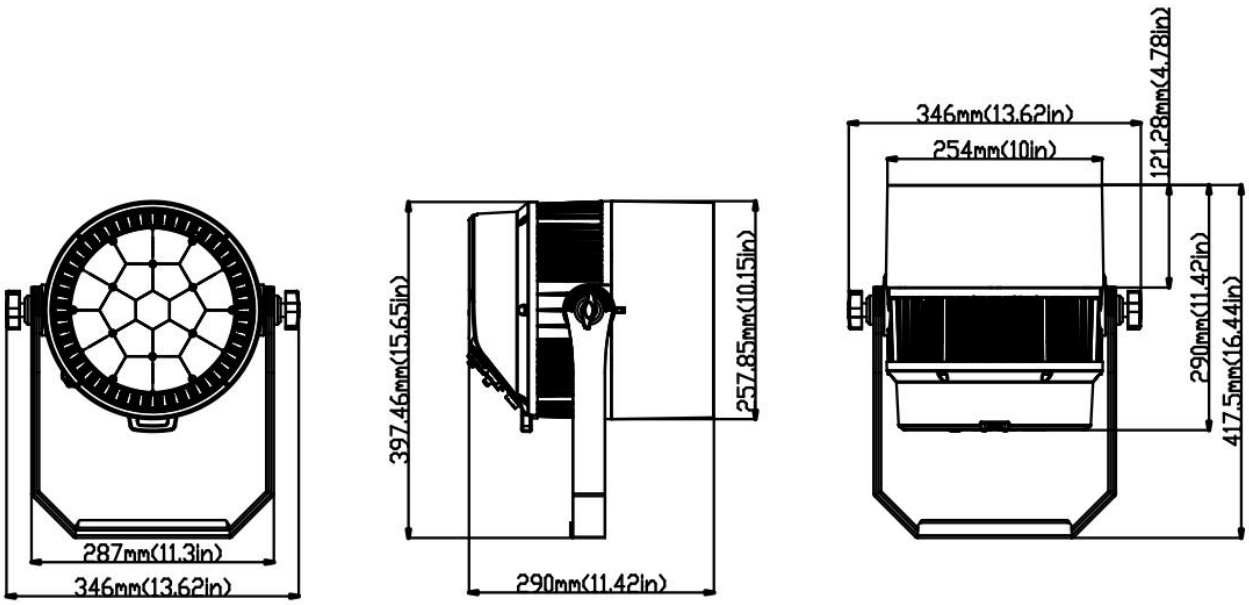

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

照度图

Intensity LUX(3°)

R	5126	1281	570	320
G	10904	2726	1212	682
B	2435	609	271	152
W	14524	3631	1614	908
RGBW	31723	7931	3525	1983

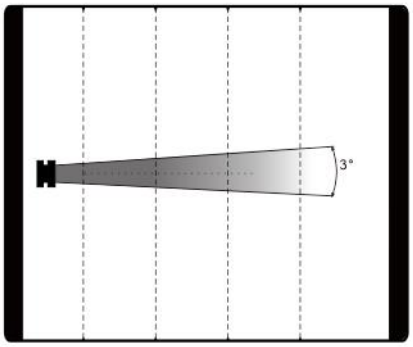

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.3	Φ0.6	Φ0.9	Φ1.2

Intensity LUX(27°)

R	7212	1803	801	451	288
G	16413	4103	1824	1026	657
B	3959	990	440	247	158
W	22242	5561	2471	1390	890
RGBW	44280	11070	4920	2768	1771

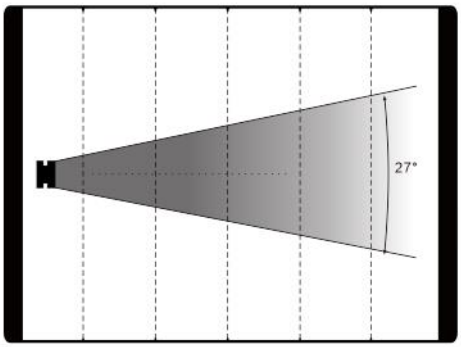

Distance(m)	1	2	3	4	5
Diameter(m)	Φ0.5	Φ0.9	Φ1.4	Φ1.8	Φ2.3

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。