




GS-P15.625

卷帘屏

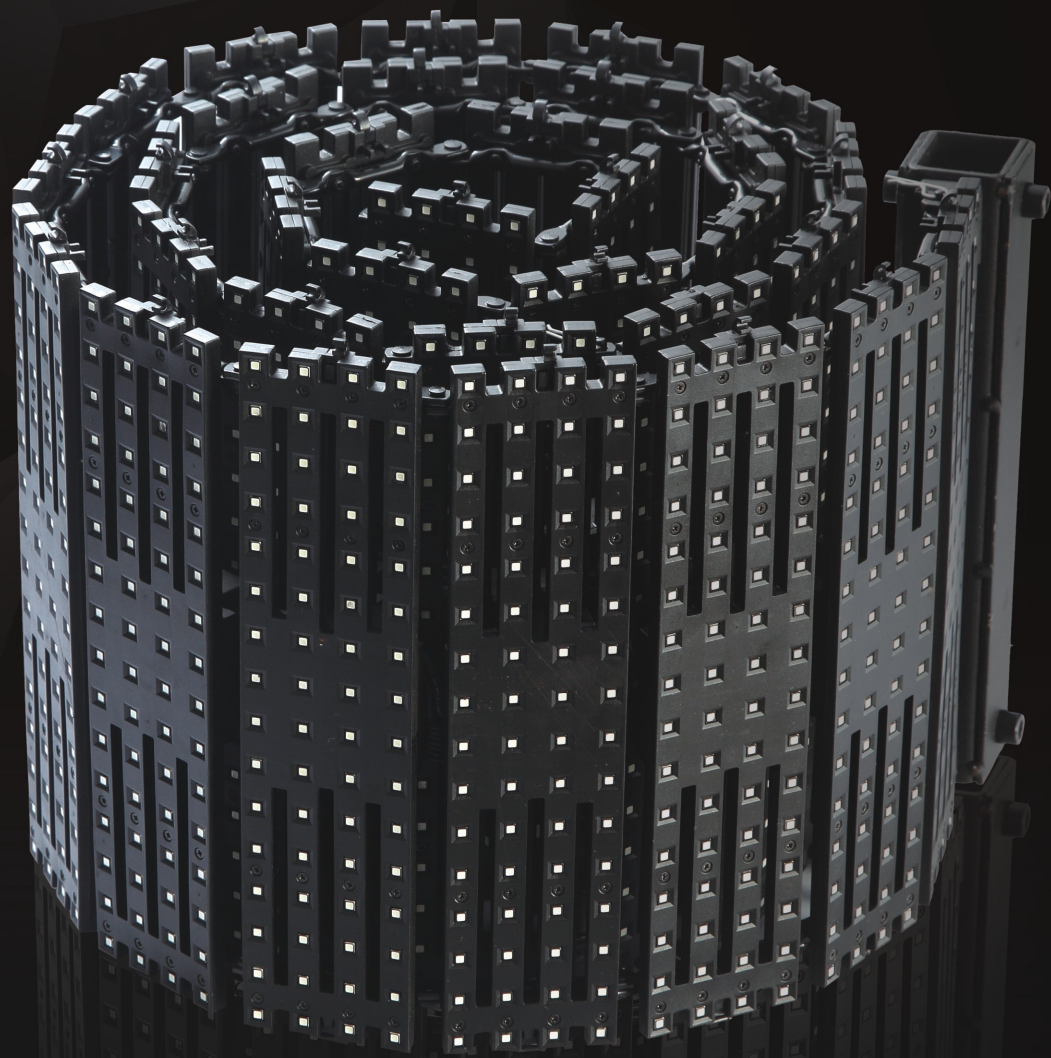

浩洋电子“卷帘屏”系列是专业的创意式LED显示屏，是各种室内外异形安装工程的首选产品。

IP 65


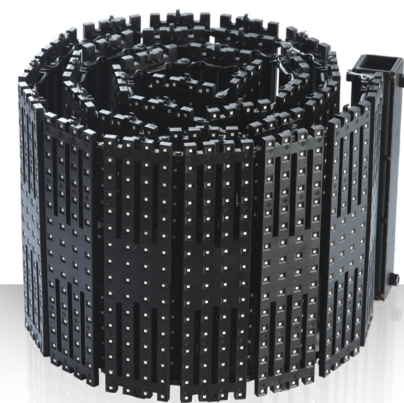


“卷帘屏”系列显示屏使用优质塑胶，达到平整、坚固而且耐用、良好的透光性，已成为同类产品中的佼佼者。P15.625具有250mmx1000mm的标准尺寸，独特的材质结构使其只有不到5kg的重量，包含1024个像素。

技术参数

像素点间距	15.625mm
像素点密度	4096dot/ m2
屏单元尺寸	25x1000x27mm
屏单元重量	5kg
LED灯类型	SMD(3535RGB3 in 1)
亮度	3000CD/m2
可视角度	H140° / V120°
换帧频率	50/60Hz
刷新频率	≥300Hz
对比度	2000:1
灰度处理	16比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	447W/m2
平均耗能	200W/m2
工作温度	-20℃~ +50℃
工作湿度	5%~95%

连接方式

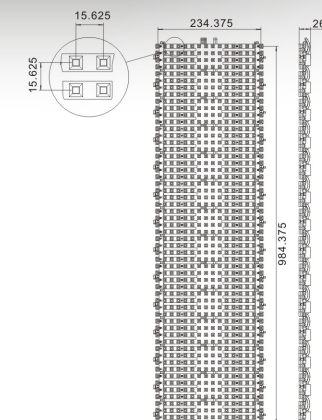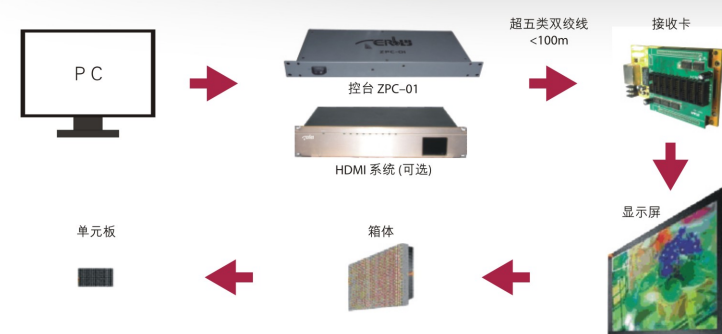

*以上内容及参数仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。