

切割灯V2000P



产品参数

光源

灯泡：Philips MSR GOLD 1510 SA/DE
色温：6000K，寿命：750小时
功率：1500W

扫描

水平扫描：540°或630°（16 bit精度扫描）
垂直扫描：270°（16 bit精度扫描）
先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色

均匀顺滑的CMY+CTO混色系统
色温校正：0~100%线性降色温系统，色温2700K~6500K线性调整
1个色片盘：7个插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

可插拔式色片系统，方便更换色片

图案

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：7个固定图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

可插拔式图案片系统，方便更换图案片

规格

3种通道模式：36/34/57个国际标准DMX512

通道

棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能

调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距

光圈：5%~100%顺滑调整焦距

放大：9°~50°间自由调节

频闪：最高频率可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0~100%线性调光

雾化：均匀的柔光效果

成像盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转，通过对切光片的精准控制，可创造出任意方向的三角形，菱形，长方形等光斑形状

显示

蓝白液晶显示：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控制台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设，声控模式的转换等功能

显示灯泡使用时间，方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用

RDM功能

可选无线控制功能

电源

AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸：87x63x48cm

净重：36kgs

毛重：40kgs


特效

色片盘: 

旋转图案盘 


固定图案盘 

尺寸图

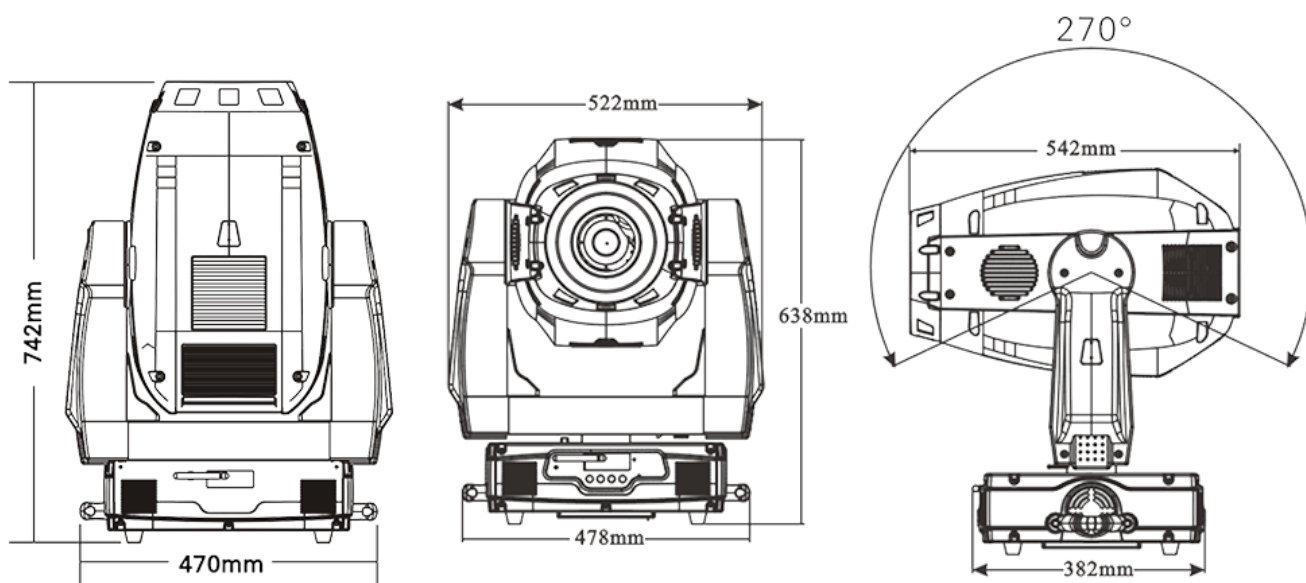

照度图

	2506	626	278	157
Intensity LUX(Max)	62950	15737	6994	3934

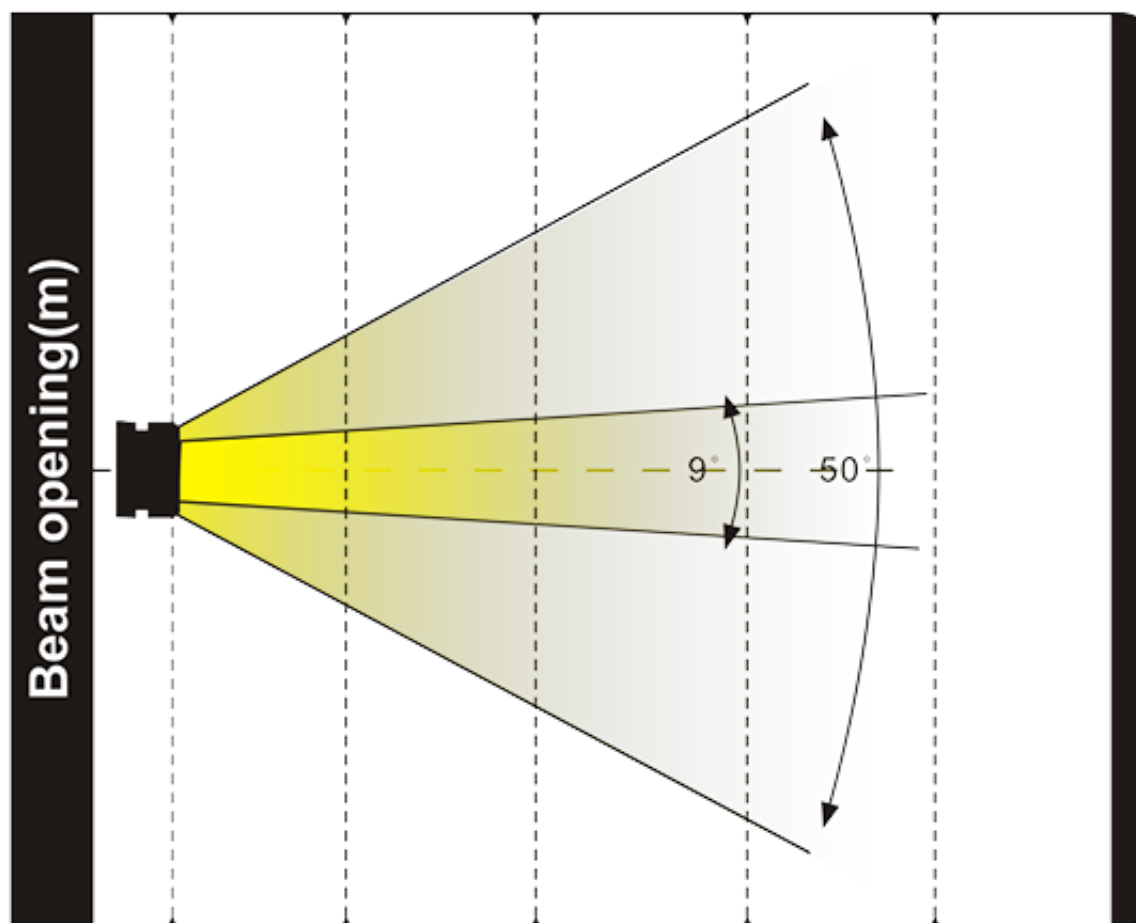

Distance(m)	5	10	15	20
9°Diameter(m)	Φ0.8	Φ1.57	Φ2.36	Φ3.15
50°Diameter(m)	Φ4.67	Φ9.31	Φ13.9	Φ18.6

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。