广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

G14B IP 防水光束灯

御 系列



产品参数

光学系统
光源：Philips Platinum 14R,280W
色温：7100K
光源寿命：1500小时

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY混色系统
1个色片盘：13个色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：14mm
1个固定图案盘：13个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

效果
调焦
光束角：2.5 °
2个棱镜：5棱镜+32棱镜,具有棱镜重叠和宏功能
雾化系统
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP65(可选IP66)

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式：19/17/28个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
可选内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：500W

尺寸重量
产品尺寸：44.5x33.2x68.0cm
包装尺寸（纸箱）：79.5x56.0x46.5cm
净重：35.0kgs

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓬运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

毛重（纸箱）：40.5kgs

特效


色片盘:




旋转图案盘



固定图案盘




尺寸图

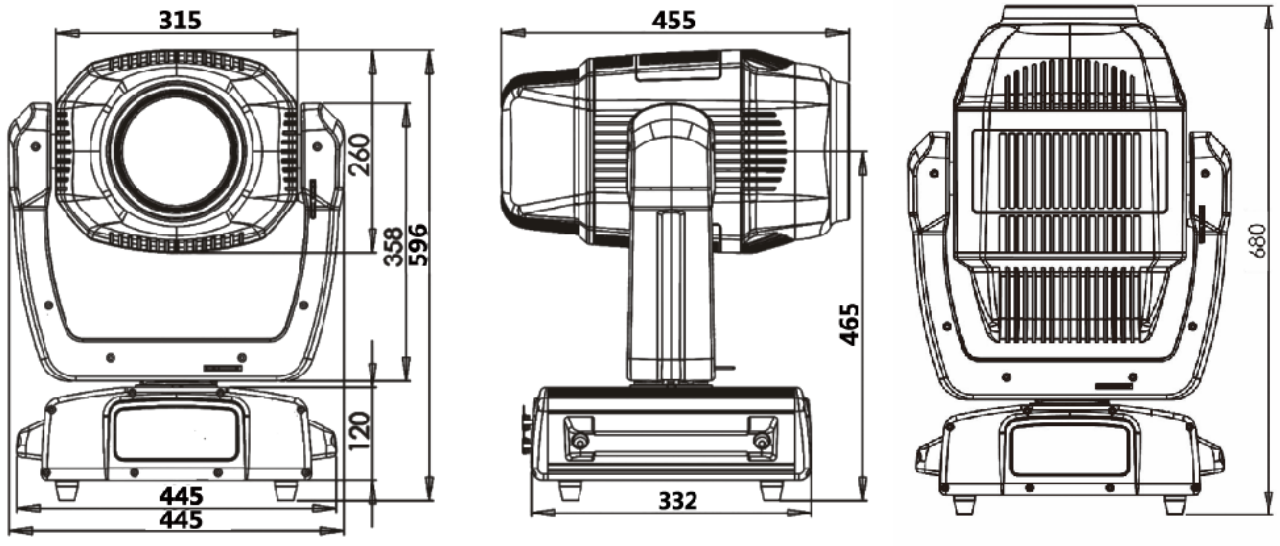

照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蕉运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

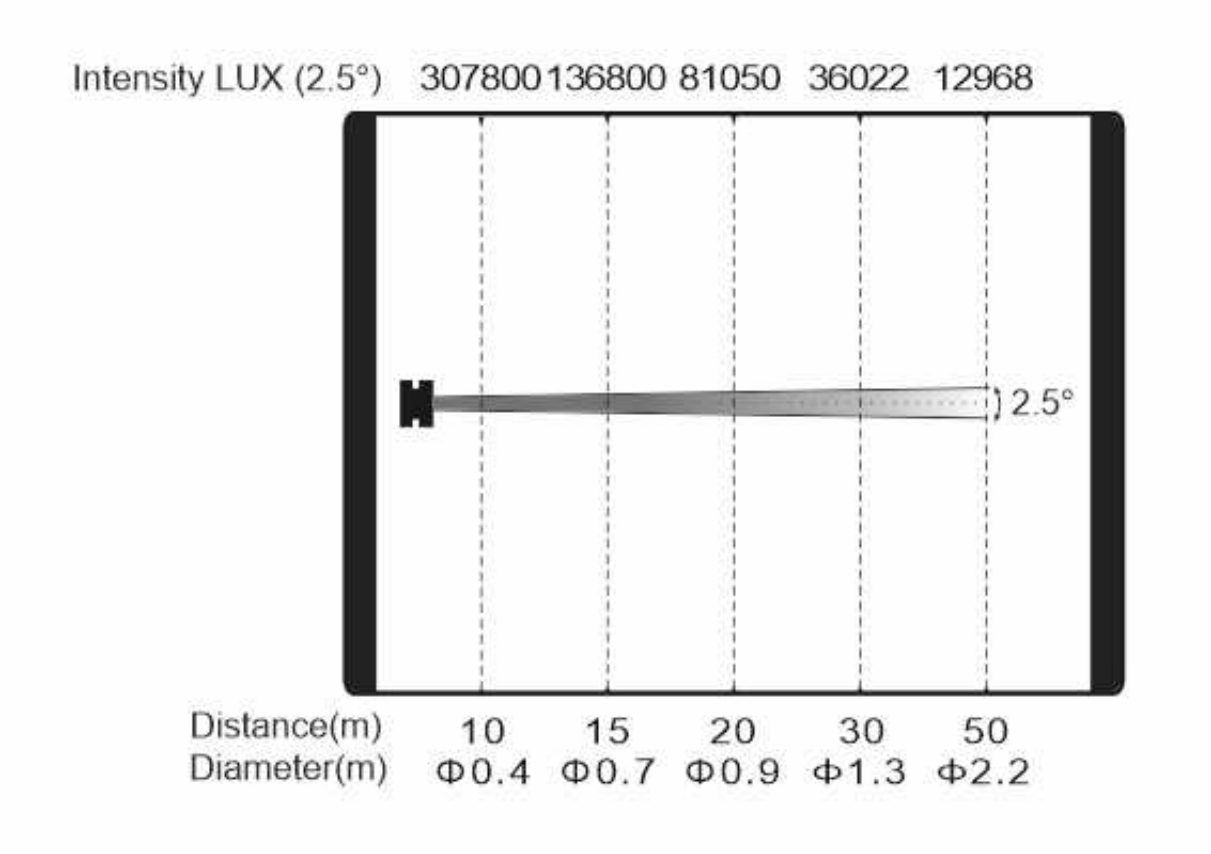

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。