

GL2P LED切割灯



产品参数

光学系统

光源：大功率270W白光LED

色温：7500K

光源寿命：20000小时

显色指数： ≥ 73

扫描

水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）

垂直扫描:270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：24mm

1个固定图案盘：9个图案片+白圆

效果

调焦

变焦范围：8°-47°

带自动调焦功能

1个棱镜：3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线或USB升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:36/38/59个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数


电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：470W

尺寸重量

产品尺寸：454x312x660mm
包装尺寸（纸箱）：790x565x445mm
净重：28.1kg
毛重（纸箱）：33.5kg


特效

色片盘: 

旋转图案盘 


固定图案盘 

尺寸图

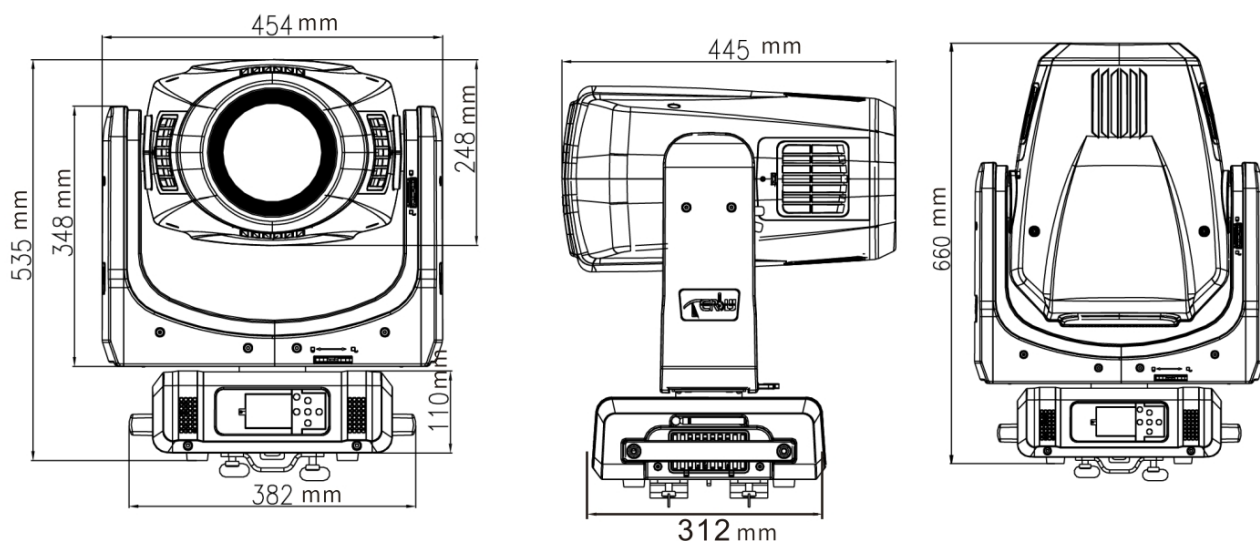


照度图

Intensity LUX (8 °)

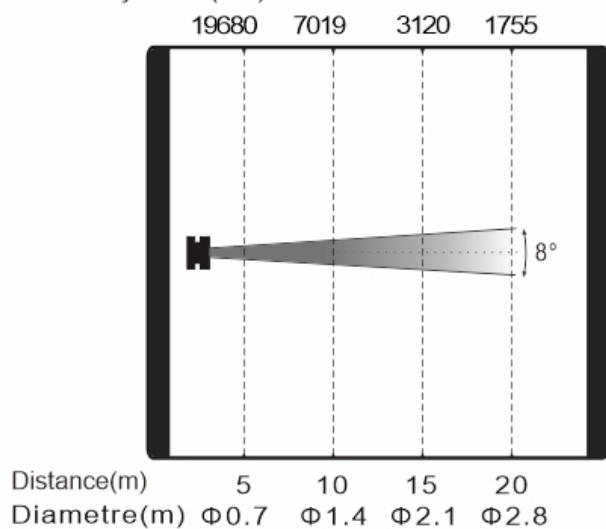

Intensity LUX (47°)

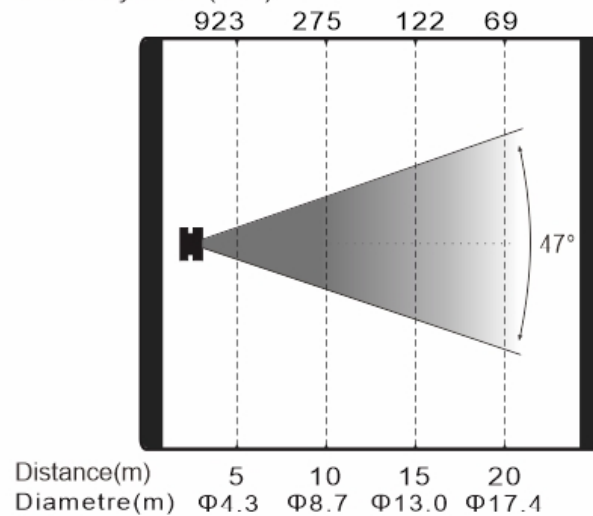

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。