广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GL2P LED切割灯



产品参数

光学系统
光源：大功率270W白光LED
色温：7500K
光源寿命：20000小时 光源平均寿命*
显色指数：≥73

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统
1个色片盘：7个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

图案系统
1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：24mm
1个固定图案盘：9个图案片+白圆

效果
调焦
变焦范围：8°-47°
带自动调焦功能
1个棱镜：3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能
雾化系统
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做90°旋转
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线或USB升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式:36/38/59个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC200-240V, 50/60Hz
整灯功率：470W


尺寸重量

产品尺寸：454x312x660mm
包装尺寸（纸箱）：790x565x445mm
净重：28kg
毛重（纸箱）：34kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

色片盘:




旋转图案盘





固定图案盘



尺寸图

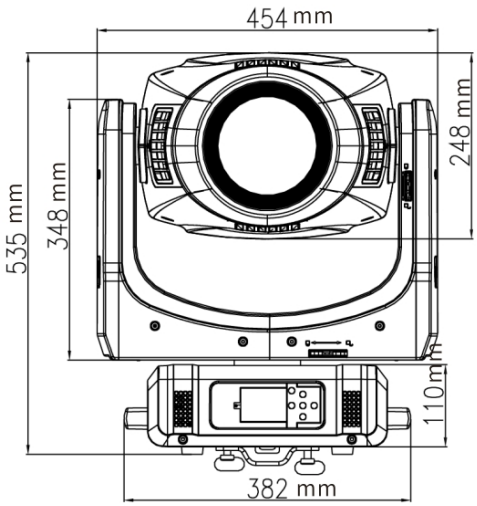


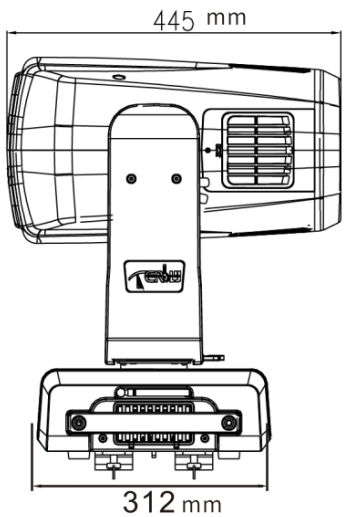

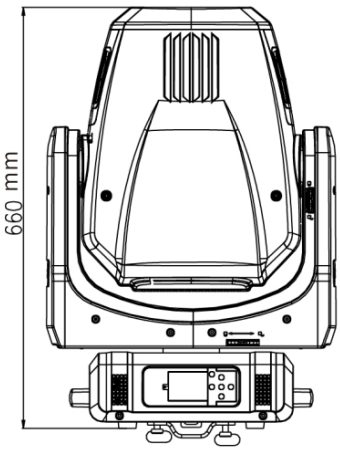

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

照度图

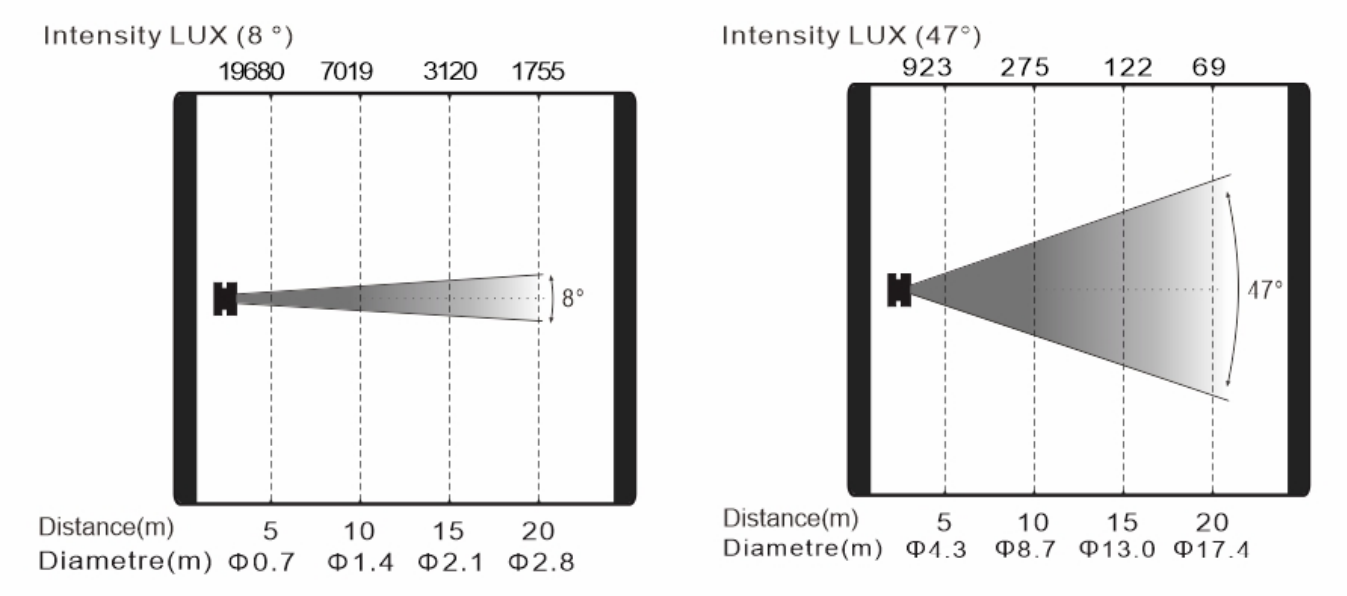

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。