

## OVAL9D



### 产品参数

#### 光源

LED类型：9颗10W RGBW四合一大功率LED

寿命：50,000H, 低能耗，节能环保LED

#### 颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，单颗控制,预设2700K,3200K, 4300K, 5600K, 6500K,8000K色温模式

可圈控，制造更加炫丽的追逐效果

#### 规格

5种通道模式：4/5/6/8/36个国际标准DMX512通道

3种控制模式：DMX512 信号控制/主从/声控模式

光束角度：10°

光斑角度：20°

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

0% - 100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光  
防水系数：IP65, 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃

### 显示

先进方便的触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

### 软件

有8个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可自动运行或通过外置控制台控制；也可通过控制台或菜单编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

温度智能保护：当灯具超过监测温度时LED会自动调暗来降低温度，温度下降的同时亮度自动提升，以保护灯珠的使用寿命

### 其他功能

附带一个安装简易的雾化片夹，通过安装不同的雾化片改变光斑角度和效果

先进的RDM功能

可选单颗可控，型号：OVAL 9D

### 电源

AC100-240V, 50/60Hz

### 尺寸重量


包装尺寸:37.5x33.5x30cm

净重:7.5kgs

毛重:10kgs

## 特效


## 尺寸图

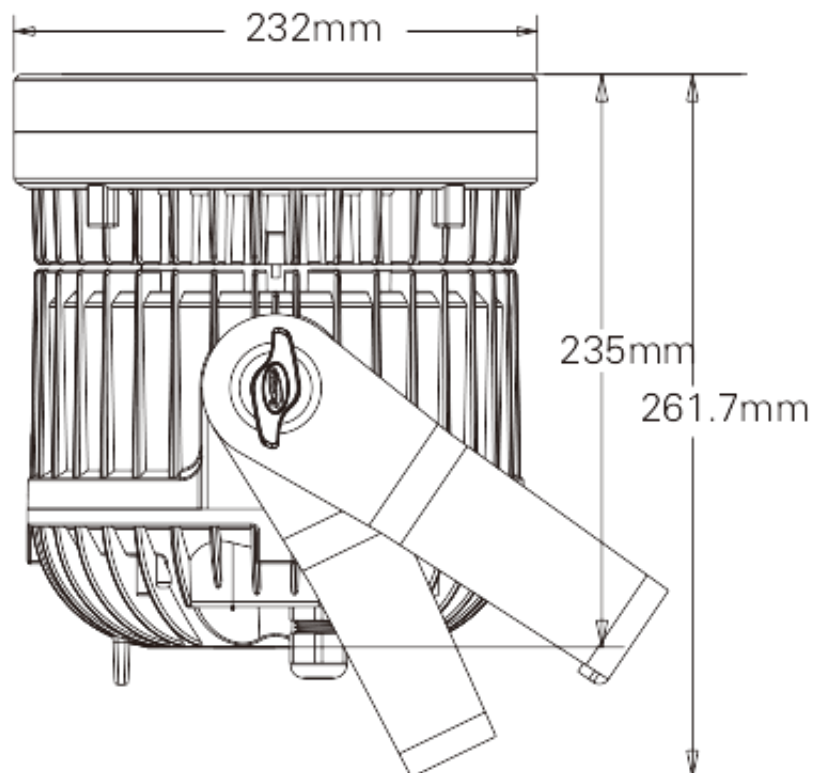

照度图

Beam angle 10°  
 Field angle 20°  
 Intensity LUX

|            |       |       |      |
|------------|-------|-------|------|
| Red leds   | 9760  | 2978  | 1319 |
| Green leds | 16950 | 5158  | 2313 |
| Blue leds  | 4110  | 700   | 310  |
| White leds | 21040 | 6820  | 3153 |
| Full leds  | 36800 | 11380 | 5040 |

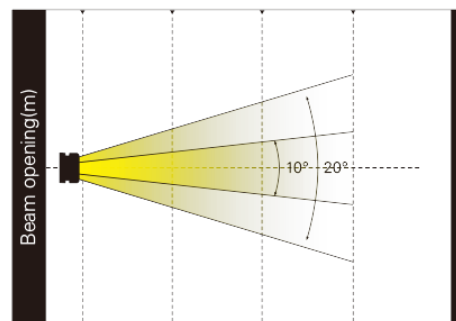

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Distance(m)    | 1      | 2      | 3      |
| 10°Diameter(m) | Φ 0.2  | Φ 0.4  | Φ 0.6  |
| 20°Diameter(m) | Φ 0.38 | Φ 0.76 | Φ 1.14 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。