

LED防水PAR灯 OVAL54D



产品参数

光学

LED类型：54颗3W的大功率LED，红绿蓝各18颗，采用特殊设计的LED镜头达到3合1混色效果

寿命：平均100,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED

颜色

均匀的RGB混色系统和彩虹效果,换色速度0-20Hz

色温2700K-7200K线性可调

规格

4个DMX通道模式：3/4/6/8个国际标准DMX通道

3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式

光束角度：26°，光斑角度：45°

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

线性调光：0-100%线性调光

总调光通道可同时控制3个主颜色的明暗变化和闭光
防水系数：IP65， 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃

显示

4按键红色数码管显示屏：待机15秒按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

7个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制，也可通过控制台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

其他功能

附带一个安装简易的雾化片夹，通过安装不同的雾化片改变光斑角度和效果

电源:

AC100 -240V,50/60hz

额定功率：180W

尺寸重量


包装尺寸：35x32x30CM

净重：7kgs

毛重：8kgs


特效

尺寸图

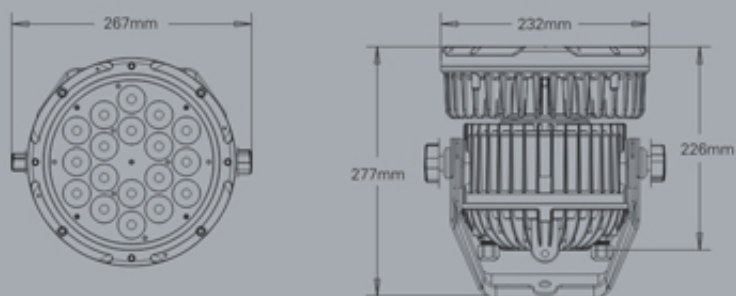

照度图

Beam angle 26°
Field angle 45°
Intensity LUX Red Led: 3460 570 232
Green Led: 7208 1479 561
Blue Led: 750 167 69
Full Led: 8420 1950 760

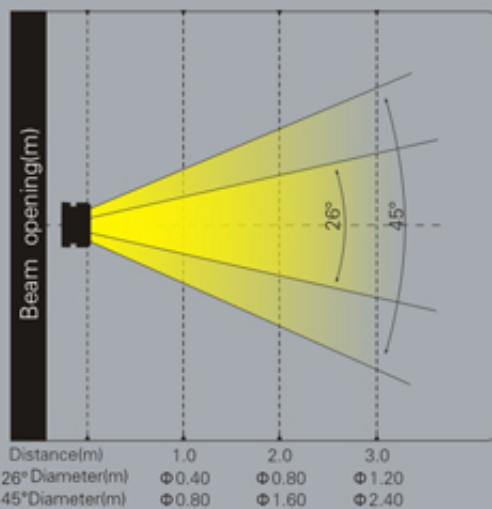

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。