广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GL3WP LED染色切割灯

产品参数

光学系统
光源：大功率380W白光LED
色温：6000K
光源寿命：20000小时
显色指数：可达95
可更换镜头：平凸镜头(玻璃）、波纹镜

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统
1个色片盘:7个插拔式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹效果

具有30个预设CMY+CTO及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果
调焦
变焦范围：17°- 63°
雾化系统
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统,整个切角系统可做90°旋转
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置;待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置:长按左右键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线或USB升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式:26/28/41个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
可选内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
整灯功率：600W

尺寸重量
产品尺寸：407x326x677mm
包装尺寸（飞机箱两只装）：965x575x930mm
净重：25kg
毛重（飞机箱两只装）：104.5kg

特效

色片盘:

尺寸图

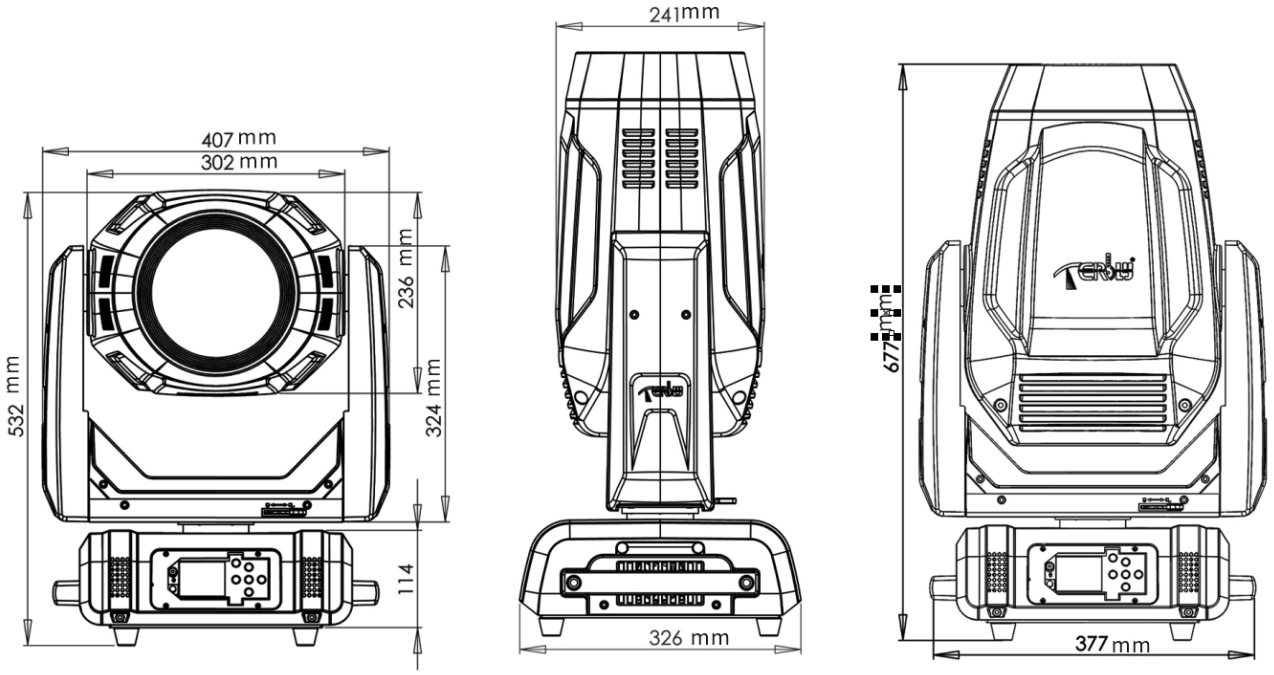

照度图

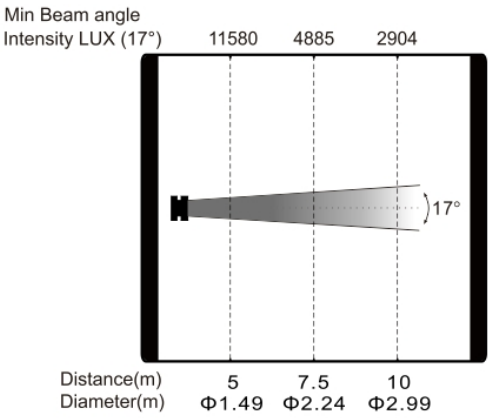

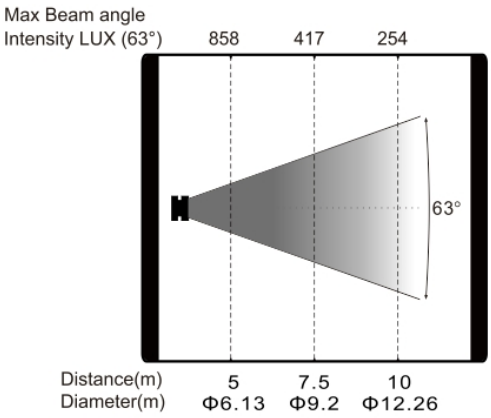

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。