G25 HYBRID 三合一全能王



产品参数

光学系统
光源：Philips Platinum 25R, 550W
色温：6600K
光源寿命：1000小时

扫描
水平扫描:540°或630°(16 bit精度扫描)
垂直扫描:270°(16 bit精度扫描)
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统
1个色片盘：13个色片+白圆，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.6mm
1个固定图案盘：14个图案片+白圆
2个动态效果盘

效果
调焦
变焦范围：光束模式：2°-19.5°，图案模式：3°-30°
带自动调焦功能
4个棱镜：4阶条形棱镜+6阶条形棱镜+8棱镜+16棱镜，具有棱镜重叠、定位宏功能
雾化：轻雾化、重雾化
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作,长按菜单键3秒后激键；
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级软件
可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式:30/28/42个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
可选内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC200-240V, 50/60Hz
整灯功率：750W

尺寸重量
产品尺寸：389x302x635mm


包装尺寸（纸箱）：505x435x760mm
净重：26.5kg
毛重（纸箱)：31.5kg

特效


色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 

动态效果盘 


尺寸图

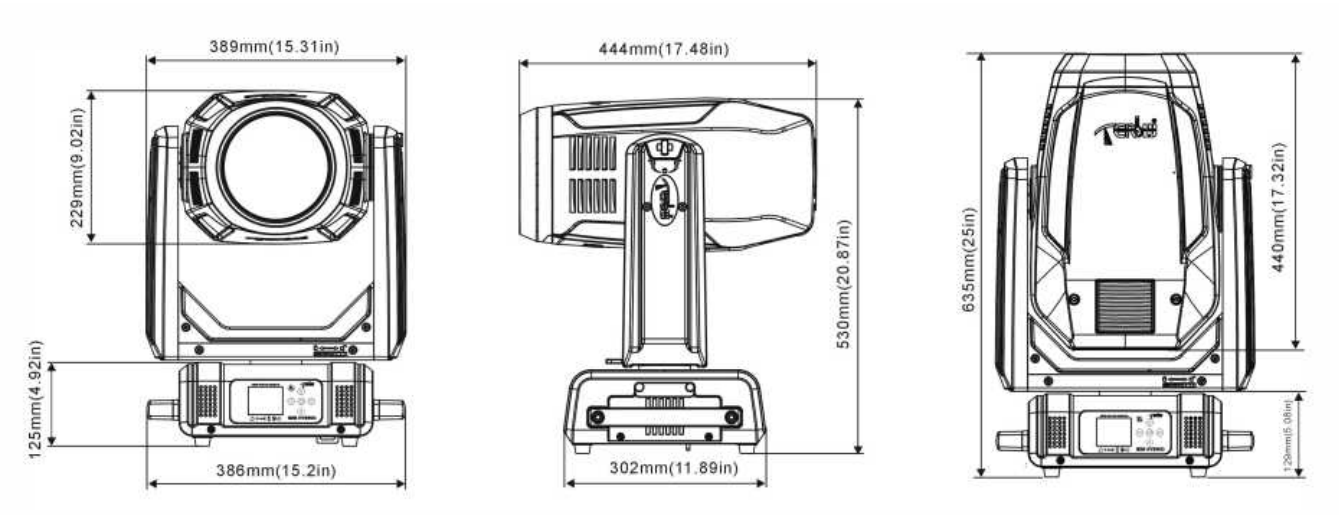

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com


照度图

Min. Beam angle
Intensity LUX (2°)

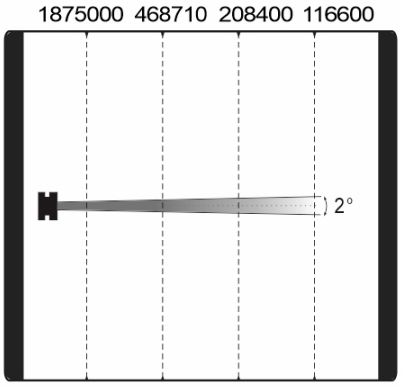


Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ0.18 Φ0.35 Φ0.52 Φ0.7

Min. Spot angle
Intensity LUX (3°)

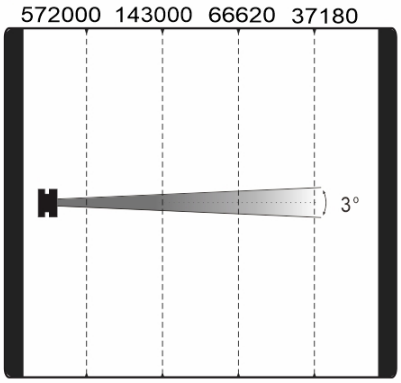


Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ0.26 Φ0.52 Φ0.78 Φ1.06

Max. Beam angle
Intensity LUX (19.5°)

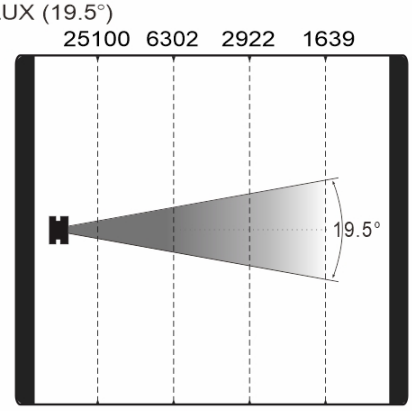

Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ1.72 Φ3.44 Φ5.16 Φ6.88

Max. Spot angle
Intensity LUX (30°)

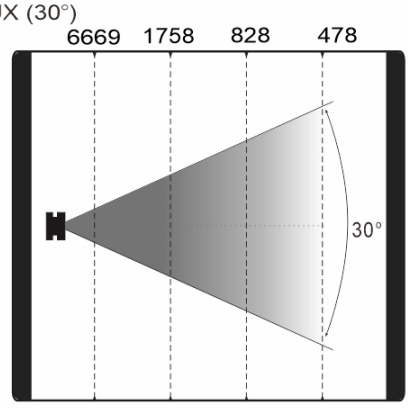

Distance(m) 5 10 15 20
Diametre(m) Φ2.68 Φ5.36 Φ8.04 Φ10.72

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。