

G22H NOVA 三合一全能王



产品参数

光学系统

光源：Philips MSD Platinum Flex 400, 480W

色温：6900K

光源寿命：4000小时

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：13个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：14mm
1个固定图案盘：14个图案片+白圆
2个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围:光束模式：2.2°-20°，图案模式：3°-30°

带自动调焦功能

4个棱镜：4阶条形棱镜+6阶条形棱镜+8棱镜+16棱镜，棱镜具有两两重叠、定位宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键；

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级软件，可选USB升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:30/28/42个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC220-240V, 50/60Hz

整灯功率：700W


尺寸重量

产品尺寸：389x302x635mm




包装尺寸（纸箱）：505x435x760mm

净重：26.5kg
毛重（纸箱）：31.5kg

特效




尺寸图

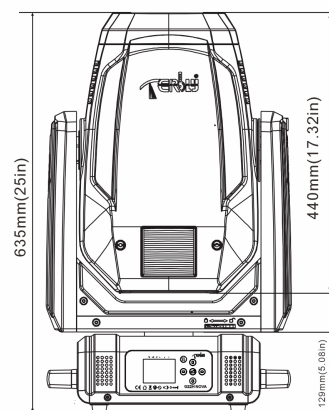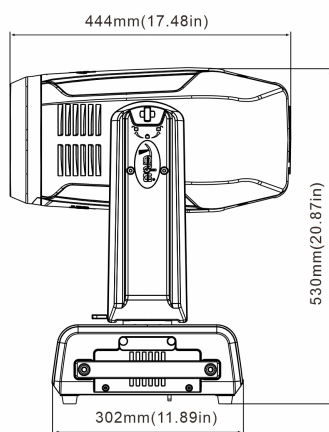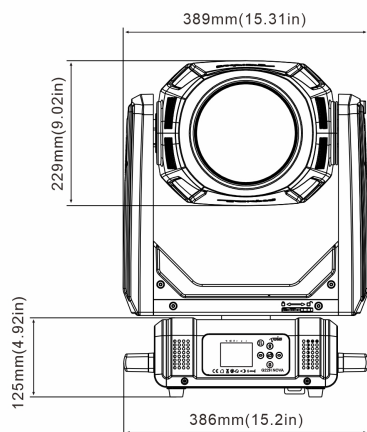

照度图

Min Beam Mode
Intensity LUX (2.2°)


1985196 496299 223020 128774

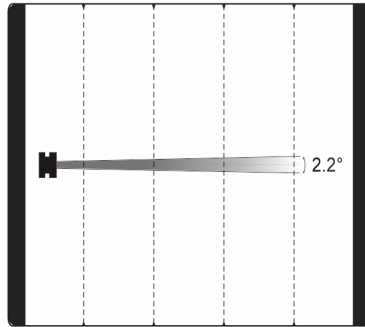

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.19 Φ 0.38 Φ 0.57 Φ 0.76

Min Spot Mode
Intensity LUX (3°)


604464 151116 67200 38684

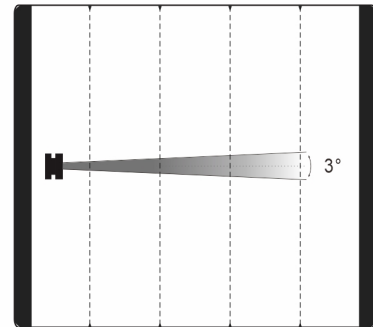

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.28 Φ 0.56 Φ 0.84 Φ 1.12

Max Beam Mode
Intensity LUX (20°)


28002 6976 3166 1872

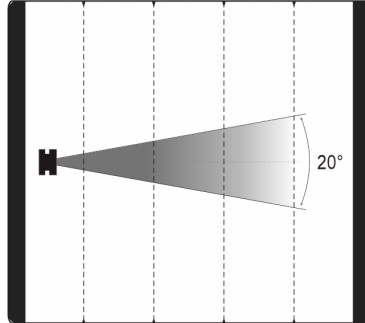

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 1.76 Φ 3.52 Φ 5.28 Φ 7.04

Max Spot Mode
Intensity LUX (30°)

7480 1978 924 556

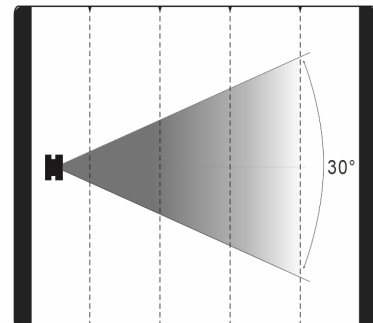

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 2.68 Φ 5.36 Φ 8.04 Φ 10.72

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。