

G25B IP 防水光束灯

御系列



产品参数

光学系统

光源：Philips MSD Platinum 25R, 550W

色温：6800K

光源寿命：1500小时

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：16个色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：14mm
1个固定图案盘：18个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

效果

调焦

光束角：1.8°

带自动调焦功能

4个棱镜：16棱镜+32棱镜+8棱镜+4阶条形棱镜，具有棱镜重叠、定位宏功能

雾化：轻雾化，重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级软件

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:26/22/33个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：950W

尺寸重量

产品尺寸：465.1x331.6x782.7mm

包装尺寸（纸箱）：560x465x920mm

净重：44.3kg

毛重（纸箱）：50.7kg


专利

已获专利：四个棱镜的结构

特效




尺寸图

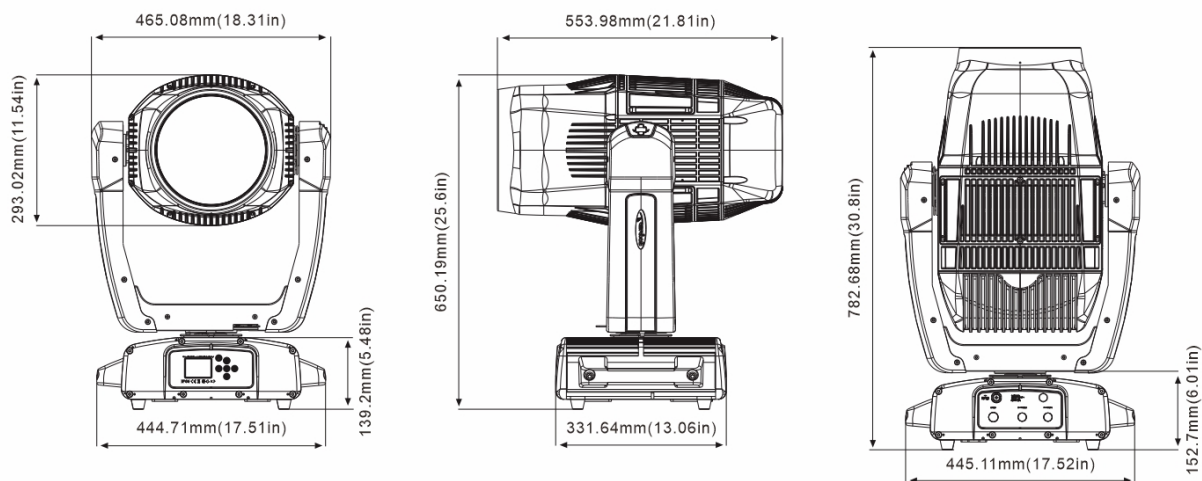

照度图

Intensity LUX (1.8°)

826400 367288 206600 91822 33056

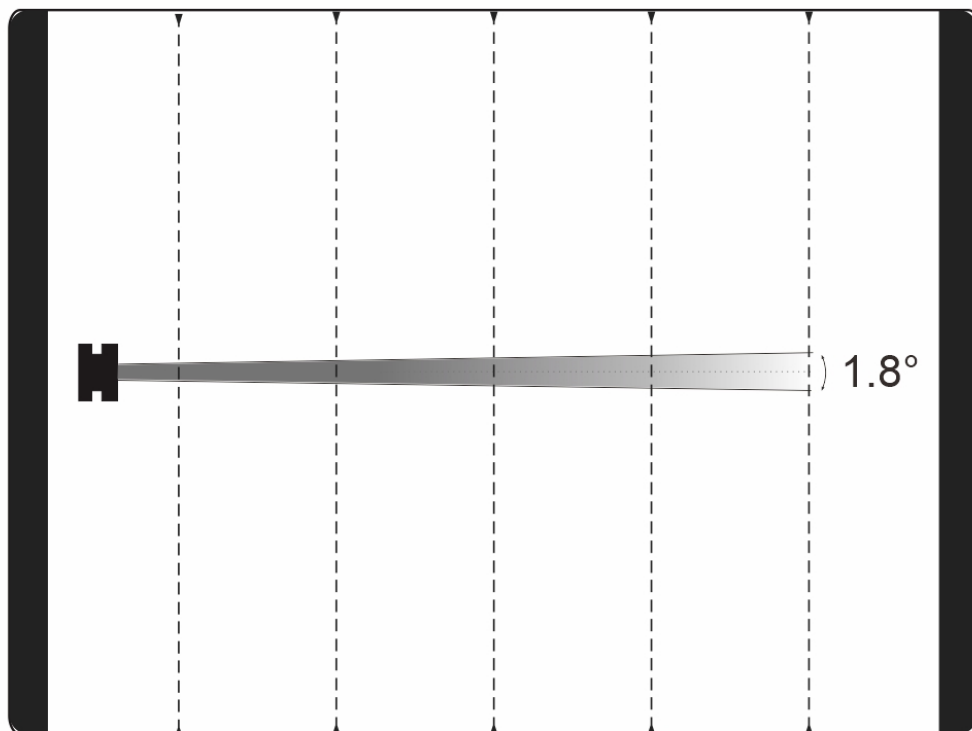

Distance(m)

10

15

20

30

50

Diameter(m)

Φ 0.32

Φ 0.48

Φ 0.64

Φ 0.96

Φ 1.60

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。