

V2500S 图案灯



产品参数

光学系统

光源：Philips MSR GOLD 1510 SA/DE

色温：6000K

光源寿命：>750小时

扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：8个插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
具有30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

图案系统

2个旋转图案盘：各带6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：29mm

1个动态效果盘

效果

调焦

放大：8°-46°

带自动调焦功能

1个棱镜盘：3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜宏功能

雾化系统

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：29/27/41个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

RDM功能

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：1900W

尺寸重量

产品尺寸：44.2x36.6x72.6cm

包装尺寸（纸箱）：83.5x56.0x48.5cm

净重：38.5kgs

毛重（纸箱）：45.5kgs


特效

色片盘 



旋转图案盘一 

旋转图案盘二 

尺寸图

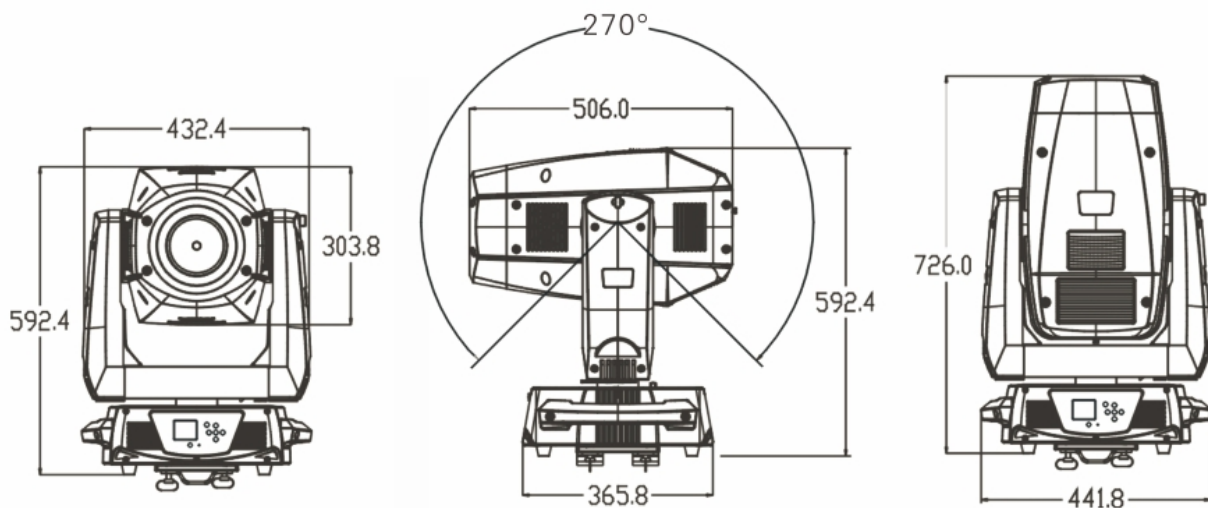

照度图

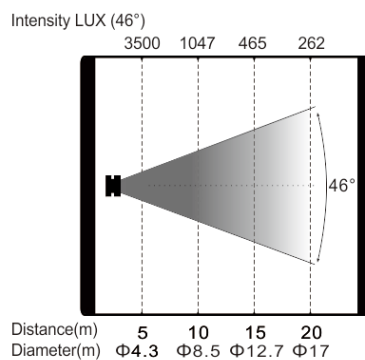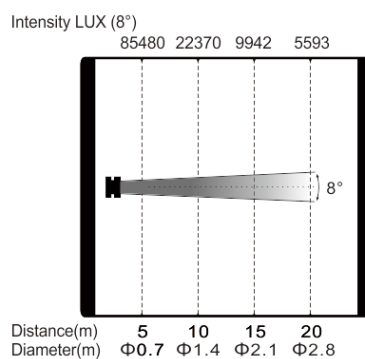

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。