广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GLB6FX IP 防水LED多功能条灯

御 系列



产品参数

光学系统
光源：6X60W RGBW LED，24X2W 点缀灯，128X1W 频闪灯
灯具色温：6500K
光源寿命：50000小时 光源平均寿命*
灯具显色指数：≥70

扫描
垂直扫描: 192 °

颜色系统
RGBW混色系统
可线性调节色温：2700K-8000K
多种预设颜色和宏

效果

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

变焦范围：10 ° -72 ° (光束角)
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
双白频闪线(每边64像素)
单点，单段，整体控制
刷新率：900 -25000 Hz
星空点缀背景灯

防护等级
IP65

显示
LCD显示屏
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式：27/103个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
高温自动保护
内置无线功能
可选Art-Net控制
RDM协议


电气参数
电源：AC200-240V, 50/60Hz
整灯功率：650W

尺寸重量
产品尺寸：504x194x336mm
包装尺寸（纸箱）：585x425x305mm
净重：18kg
毛重（纸箱）：23kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效


尺寸图

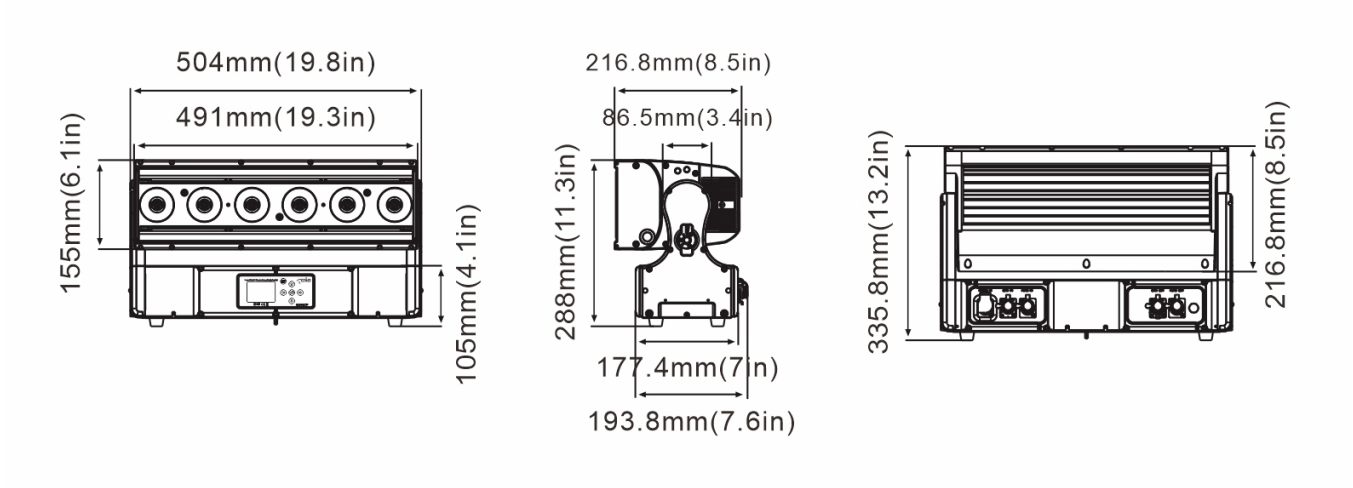

照度图


Min.Beam angle (10°)

Red led	2820	705	313	176
Green led	4962	1240	551	310
Blue led	1462	366	162	91
White led	8109	2027	901	507
Full led	13567	3392	1507	848

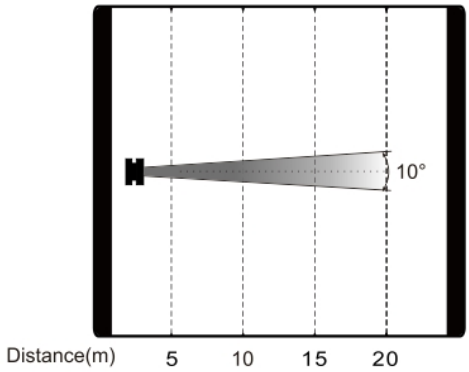

Max.Beam angle (72°)

Red led	68	17	8	4
Green led	127	32	14	8
Blue led	39	10	4	2
White led	200	50	22	12
Full led	341	85	38	21

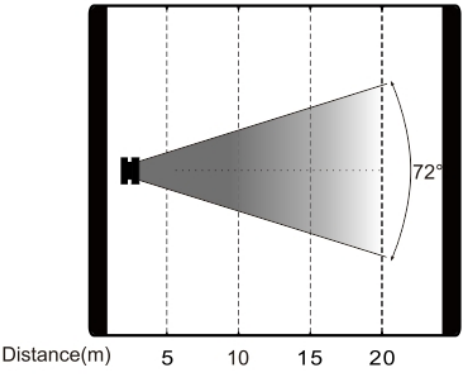

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。