广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GLW1960FX IP 防水LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：19颗60W大功率RGBW 4合1 LED
光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：≥70

扫描

水平扫描:无极旋转（16bit精度扫描）
垂直扫描:无极旋转（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统
RGBW混色系统

可手动调节白平衡，预设2700K-8500K可调

效果
变焦范围：7°-73°（光斑角）
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪
可点控,区控
GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8,适应不同视觉线性度要求

星空点缀背景灯

防护等级

IP65

显示
LCD显示屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
8个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级，可选USB升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间

2种通道模式：29/176个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能
可选内置无线功能
可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数
电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1600W


尺寸重量
产品尺寸：479x370x579mm
包装尺寸（纸箱）：575x505x690mm
净重：33 kg
毛重（纸箱）：39 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

尺寸图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

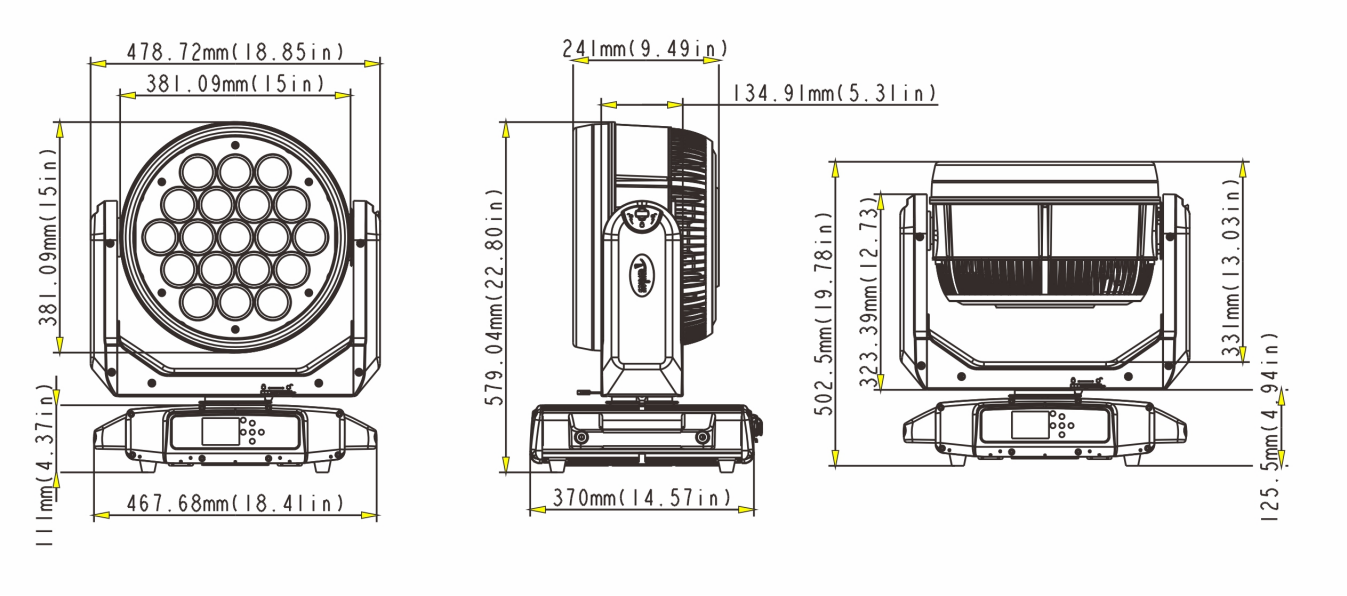

照度图

Min. Field angle 7°


Red leds	7849	1962	872	491
Green leds	14919	3730	1658	932
Blue leds	4103	1026	456	256
White leds	24023	6006	2669	1501
Full leds	38715	9679	4302	2420

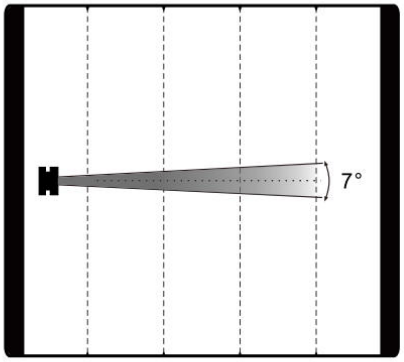

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.65	Φ1.3	Φ1.95	Φ2.6

Max. Field angle 73°

Red leds	177	44	20	11
Green leds	383	96	43	24
Blue leds	109	27	12	7
White leds	600	150	67	42
Full leds	963	241	107	60

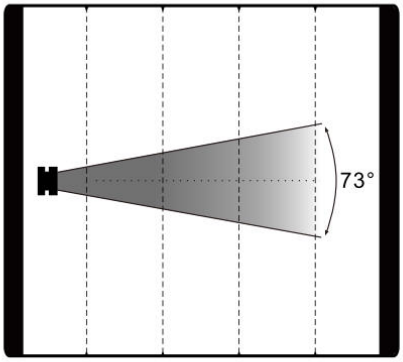

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ7.45	Φ14.9	Φ22.35	Φ29.8

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。