

SL300S LED图案灯

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：300W COB LED光源

整灯色温：8000K

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra ≥ 70

扫描

水平扫描：630 / 540 °（16bit精度扫描）

垂直手动调节扫描角度：270 °（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

2个色片盘：各7个不可拔插式色片+白光

图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：30mm

1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

效果

电动调焦

变焦范围：9°-43°

1个圆形3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能

雾化：1个中雾化

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

LCD 显示屏

复位检测设置：长按上下键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设功能

显示灯具和光源使用时间

控制模式：DMX512/手动：DMX512

2种通道模式：22/31个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM协议

电气参数

电源：AC 100-240V 50/60Hz

整灯功率：450W

尺寸重量

产品尺寸：395x270x553mm

包装尺寸（纸箱）：715x535x435mm




净重：17 kg

毛重（纸箱）：22.5 kg

特效




尺寸图

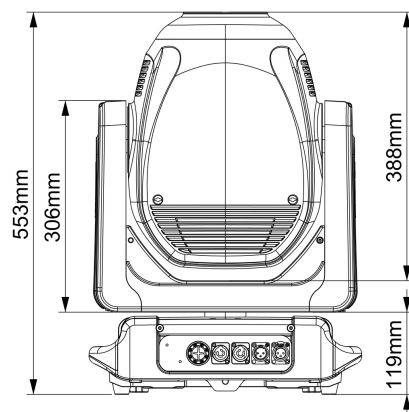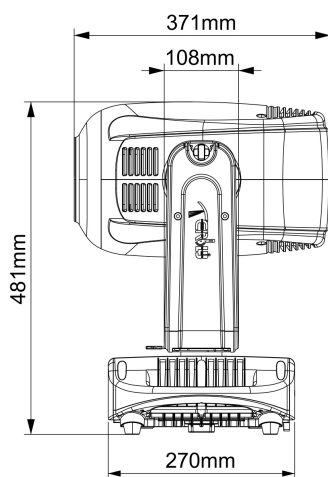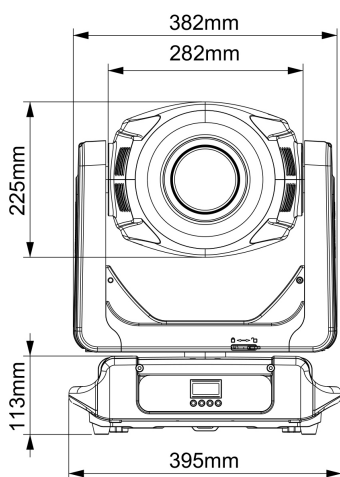


照度图

Intensity LUX (9°)

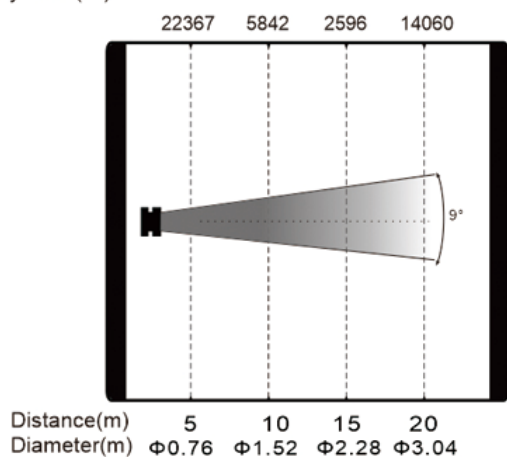

Intensity LUX (43°)

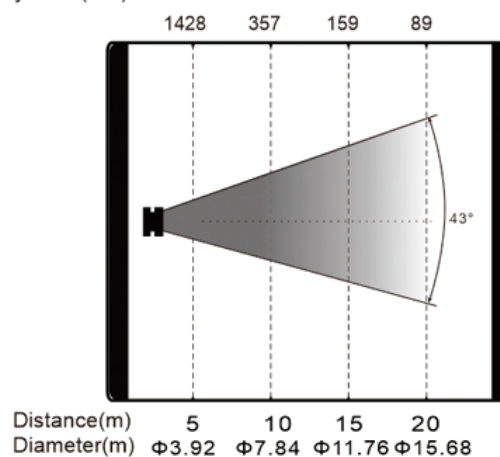

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。