

ZL880P LED摇头切割灯

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：750W白光LED

整灯色温：6500K

光源寿命：20000小时

显色指数：Ra ≥ 70 (90可选)

扫描

水平扫描：540° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果

电动调焦

变焦范围：3.5° - 53°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+5棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能

雾化：轻雾化、重雾化，轻+重雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:40/62个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM协议

电气参数

电源：AC220-240V, 50/60Hz

整灯功率：950W

尺寸重量

产品尺寸：395x270x681mm

净重：27.5 kg

特效


色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 


动态效果盘 

尺寸图

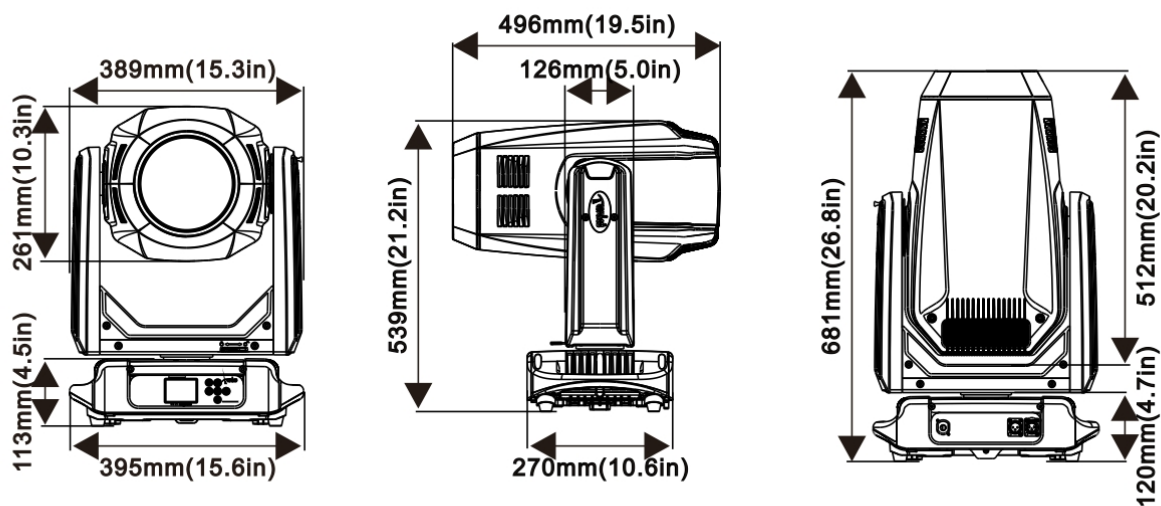


照度图

Intensity LUX (3.5°) 103359 25840 11484 6460

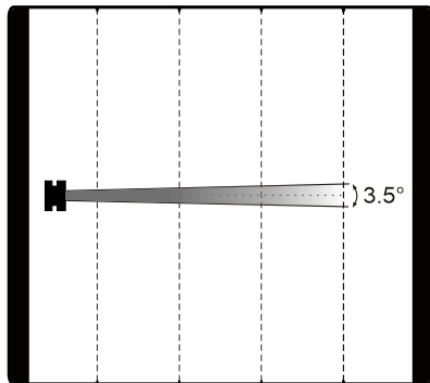

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 0.37$ $\Phi 0.74$ $\Phi 1.11$ $\Phi 1.48$

Intensity LUX (53°) 1859 465 207 116

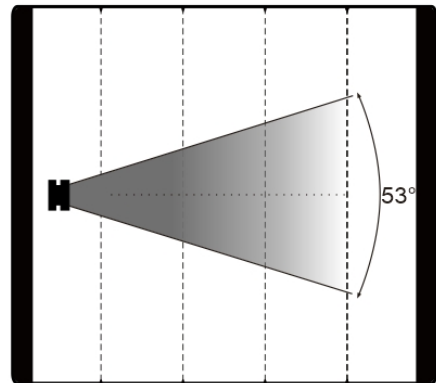

Distance(m) 5 10 15 20
 Diameter(m) $\Phi 4.61$ $\Phi 9.22$ $\Phi 13.83$ $\Phi 18.44$

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。