广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

GL5(GL5H) LED图案灯

产品参数

光学系统
光源：大功率600W白光LED
色温：6200K
光源寿命：20000小时 光源平均寿命*
显色指数：≥74(高显指版本GL5H:可达95)

扫描
水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统
1个色片盘：6个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统
2个旋转图案盘：各带6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，
图案外径：30mm
1个动态效果盘

效果
调焦
变焦范围：8 ° - 50 °
带自动调焦功能
1个棱镜：4棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能
雾化: 轻雾化、重雾化
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级
IP20

显示
显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键
复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
3种通道模式：28/30/42个国际标准通道

控制
输入信号隔离保护功能
可选Art-Net控制
RDM协议

电气参数
电源：AC200-240V, 50/60Hz
整灯功率：800W

尺寸重量
产品尺寸：481x326x840mm
包装尺寸（纸箱）：965x595x465mm

净重：48kg
毛重（纸箱）：49kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

色片盘

旋转图案盘一

旋转图案盘二

尺寸图

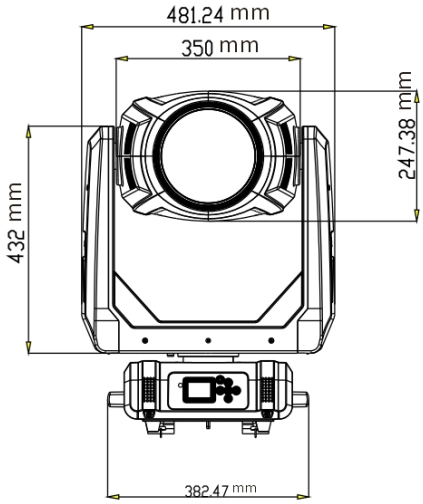

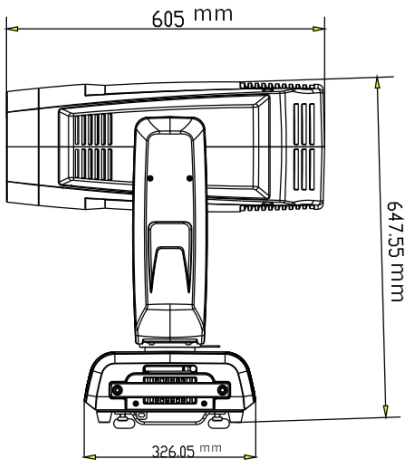

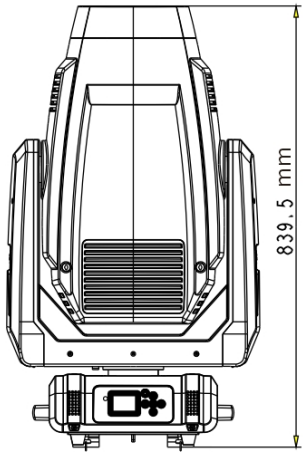

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

照度图

GL5

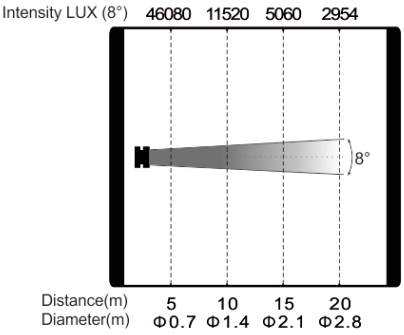

GL5H

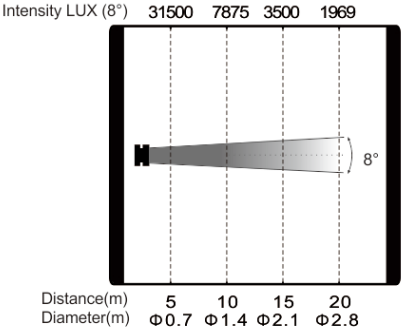

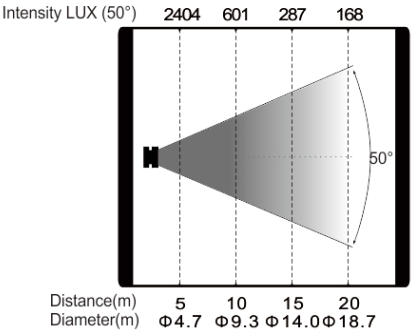

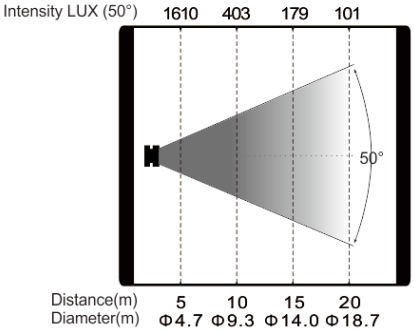

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。