

S620HL 三合一全能王

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：PHILIPS MSD Infinity, 420W

色温：6700K

光源寿命：满功率状态下使用寿命5000小时，娱乐模式使用状态下使用寿命8000小时（此为浩洋实验室数据，实际应用会因使用环境而有所变化）*

照度：可达140000lux@20m

扫描

水平扫描:540 ° 或630 °（16bit精度扫描）

垂直扫描:270 °（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式的旋转图案片+1个白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：14个图案片+白圆

效果

调焦

变焦范围：光束模式：2°-28°；图案模式：5.5°-42°；染色模式：11°-40°

带自动调焦功能

2个棱镜盘：4阶条形棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz，可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：不带可充电式电池（可选带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键）

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式：25/36个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：600W

尺寸重量

产品尺寸：395x270x617mm

包装尺寸（纸箱）：730x475x385mm


净重：21 kg

毛重（纸箱）：25 kg


*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效

色片盘：




尺寸图

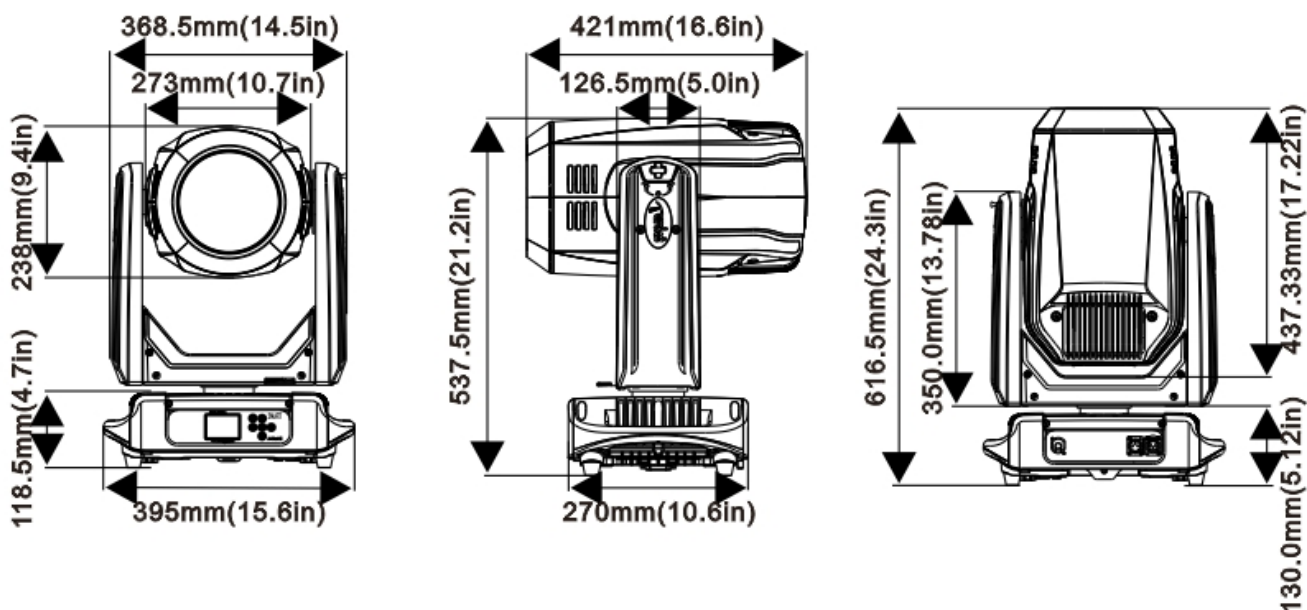


照度图


Min.Beam Mode
Intensity LUX (2°)




Min.Spot Mode
Intensity LUX (5.5°)

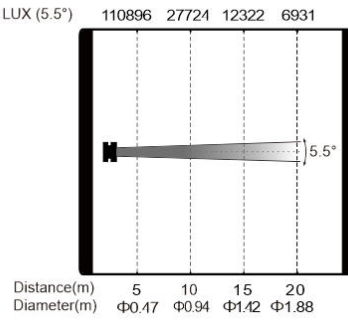


Min.Wash Mode
Intensity LUX (11°)

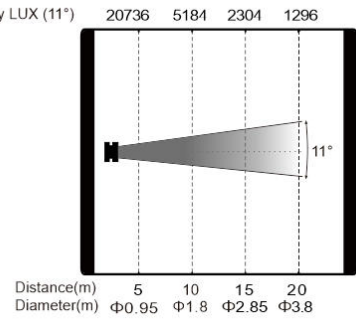


Max.Beam Mode
Intensity LUX (28°)

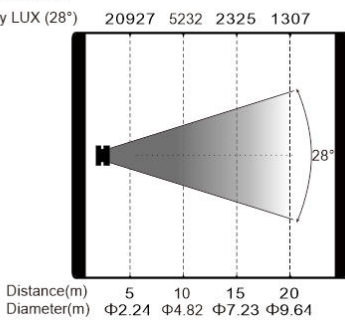

Max.Spot Mode
Intensity LUX (42°)



Max.Wash Mode
Intensity LUX (40°)

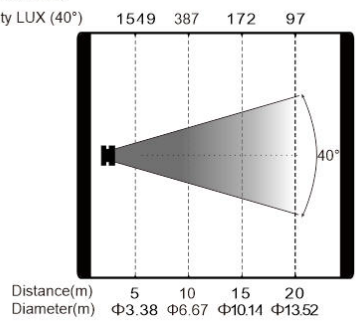

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。