

## SLC IP 防水LED切割图案灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：1800W RGBALC LED

光源寿命：20000小时 光源平均寿命\*

显色指数：Ra:99, R9:99

#### 扫描

水平扫描:540 ° ( 16bit精度扫描 )

垂直扫描:270 ° ( 16bit精度扫描 )

具有自动纠错的复位功能

## 颜色系统

RGBALC六色自然混色系统

线性CMY效果

线性色温：2500K-10000K

1个色片盘：5个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

颜色管理系统, 具有236种颜色, 一个通道对应一种颜色

## 图案系统

2个旋转图案盘：各带7个插拔式的旋转图案+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能, 图案外径：30mm

1个固定图案盘：5个不可插拔式的固定图案+白圆，带图案抖动功能

1个动态效果盘

## 效果

调焦

变焦范围：4°-55°

带自动调焦功能

1个棱镜盘：4棱镜和4阶线性棱镜, 可正反方向旋转, 可叠加, 并具有棱镜定位功能，16个宏功能

轻雾化+重雾化

切割运行系统

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新频率：900HZ-25000Hz

## 防护等级

IP66

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机45秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:49/73个国际标准通道

## 高温自动保护

## 控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

物联网云平台控制：可选

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：2100W


## 尺寸重量

产品尺寸：444x315x820mm

净重：44 kg

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

## 特效




色片盘: 

旋转图案盘一 

旋转图案盘二 


固定图案盘 

## 尺寸图

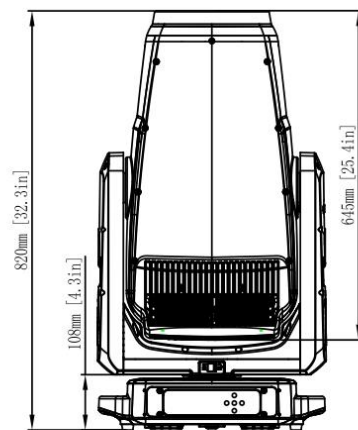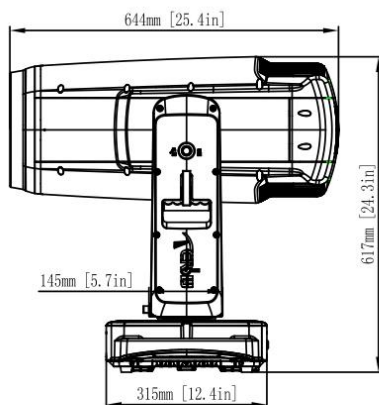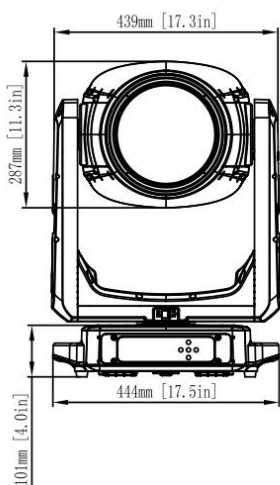


## 照度图

Min Beam angle (4 °)

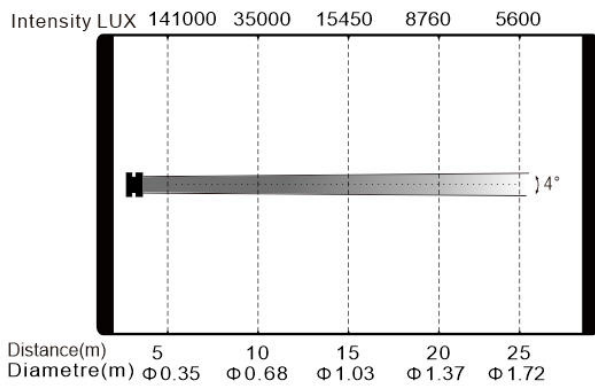

Min Beam angle (55 °)

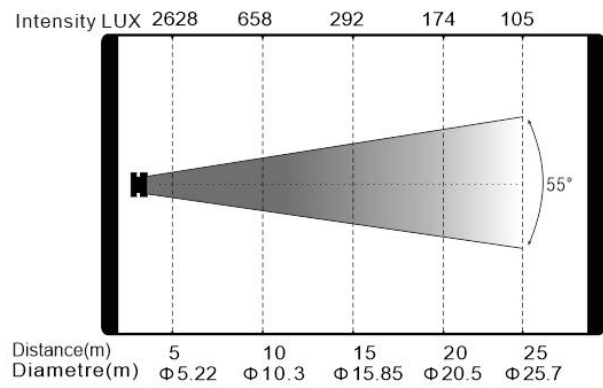

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。