

S380H IP 防水三合一全能王

SMART 御



产品参数

光学系统

光源：Philips MSD Platinum Flex 300, 380W

色温：6200K

光源寿命：6000小时 光源平均寿命*

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：14个图案片+白圆，带图案抖动功能

效果

调焦

变焦范围：光束模式: 2.2 ° - 28 °，图案模式: 5.5 ° - 45 °，染色模式: 10 ° - 40 °

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:25/23/36个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：580W

尺寸重量

产品尺寸：468x370x718mm

包装尺寸（纸箱）：865x570x505mm

净重：41kg

毛重（纸箱）：48kg




特效

色片盘: 

旋转图案盘 


固定图案盘 

尺寸图

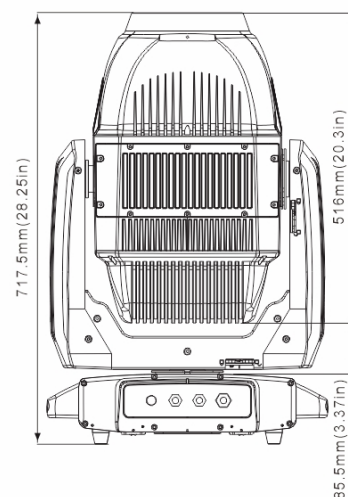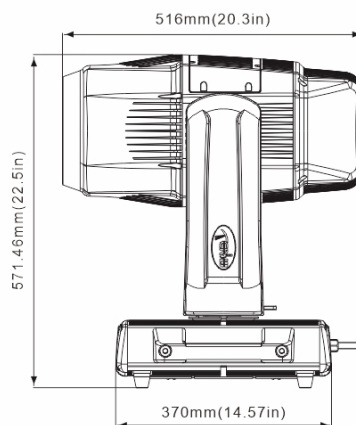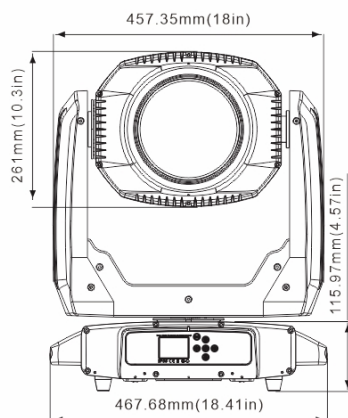


照度图

Min. Beam Mode
Intensity LUX (2.2°)

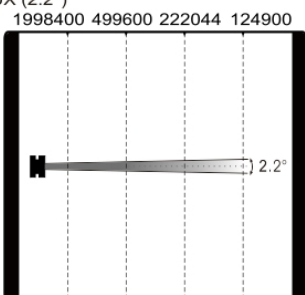


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ0.19 Φ0.38 Φ0.57 Φ0.76

Min. Spot Mode
Intensity LUX (5.5°)

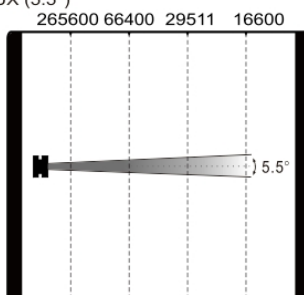


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ0.48 Φ0.96 Φ1.44 Φ1.92

Min. Wash Mode
Intensity LUX (10°)

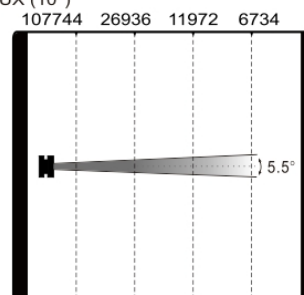


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ0.51 Φ1.02 Φ1.53 Φ2.04

Max. Beam Mode
Intensity LUX (28°)

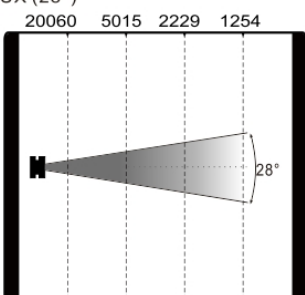


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ2.45 Φ4.9 Φ7.35 Φ9.8

Max. Spot Mode
Intensity LUX (45°)

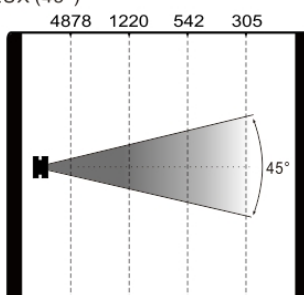

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ4.04 Φ8.08 Φ12.12 Φ16.16

Max. Wash Mode
Intensity LUX (39.5°)

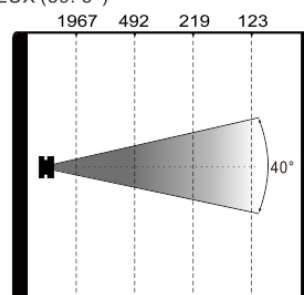

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ3.59 Φ7.18 Φ10.77 Φ14.36

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。