

## S550H IP 防水三合一全能王

SMART 御



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Philips Platinum 25R,550W

色温：6400K

光源寿命：1500小时 光源平均寿命\*

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

#### 扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

## 图案系统

1个旋转图案盘：8个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：14个图案+白圆，带图案抖动功能

1个动态效果盘

## 效果

### 调焦

变焦范围：光束模式：2.2°-27°，图案模式：3°-42°，染色模式：6-40°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

### 雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP66

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作,长按菜单键3秒后激键；

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:27/25/39个国际标准通道

高温自动保护

## 控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：800W

## 尺寸重量

产品尺寸：468x370x774mm

包装尺寸（纸箱）：890x570x535mm

净重：43kg  
毛重（纸箱）：50kg

专利  
已获专利：光束、图案和染色三种模式

## 特效




色片盘：

旋转图案盘：

固定图案盘：


动态效果盘：

## 尺寸图

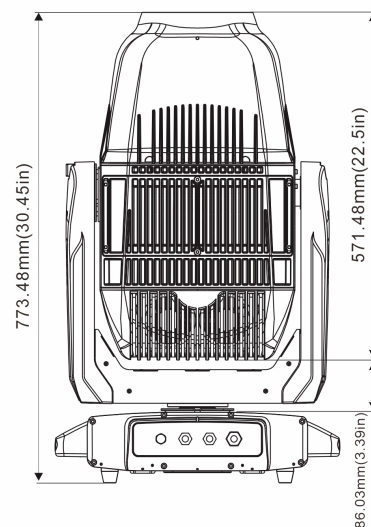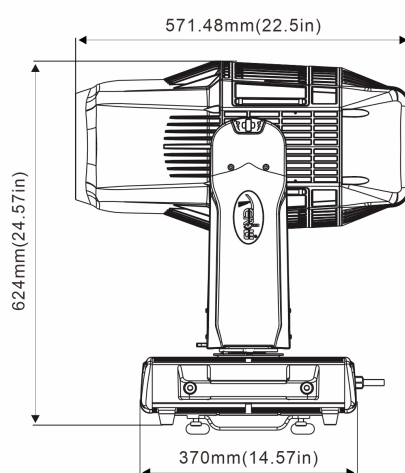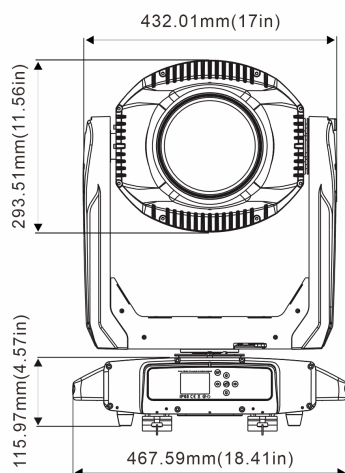


## 照度图


Min. Beam Mode  
Intensity LUX (2.2°)

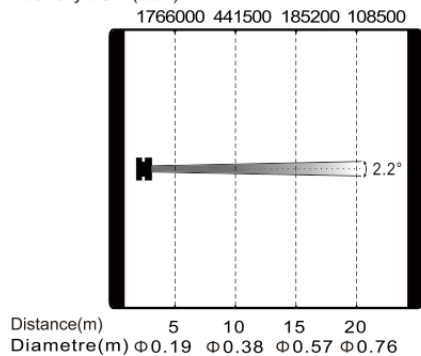


Min. Spot Mode  
Intensity LUX (3°)

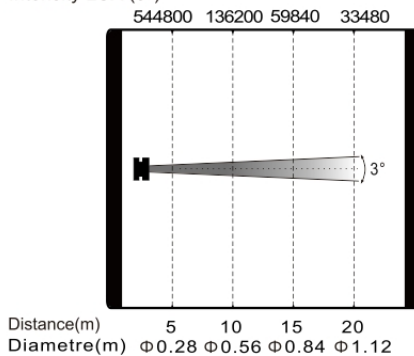


Min. Wash Mode  
Intensity LUX (6°)

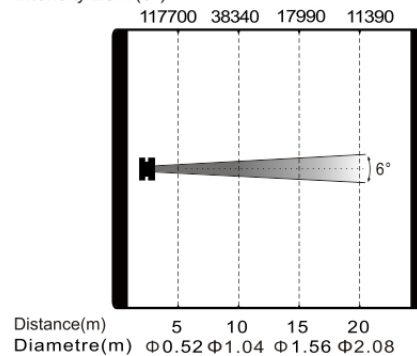


Max. Beam Mode  
Intensity LUX (27°)

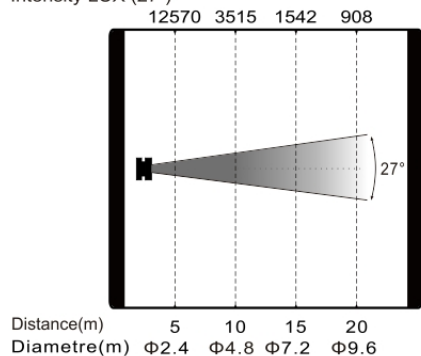

Max. Spot Mode  
Intensity LUX (42°)

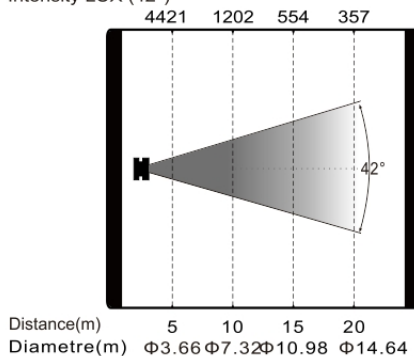

Max. Wash Mode  
Intensity LUX (40°)

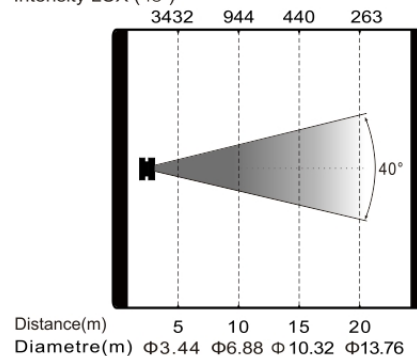

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。