

S380B IP 防水光束灯



产品参数

光学系统

光源：Philips MSD Platinum Flex 300, 380W

色温：6500K

光源寿命：6000小时 光源平均寿命*

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

显色指数：≥ 70

照度：160000lux@20m

扫描

水平扫描：540 ° 或 630 °（16bit精度扫描）

垂直扫描：270 °（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个固定图案盘：15个图案片+白圆

效果

调焦

光束角：2°

2个棱镜：4阶条形棱镜+16棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键10秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:19/17/27个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：550W

尺寸重量

产品尺寸：468x370x718mm

包装尺寸（纸箱）：865x560x465mm


净重：37kg

毛重（纸箱）：42kg

特效




尺寸图

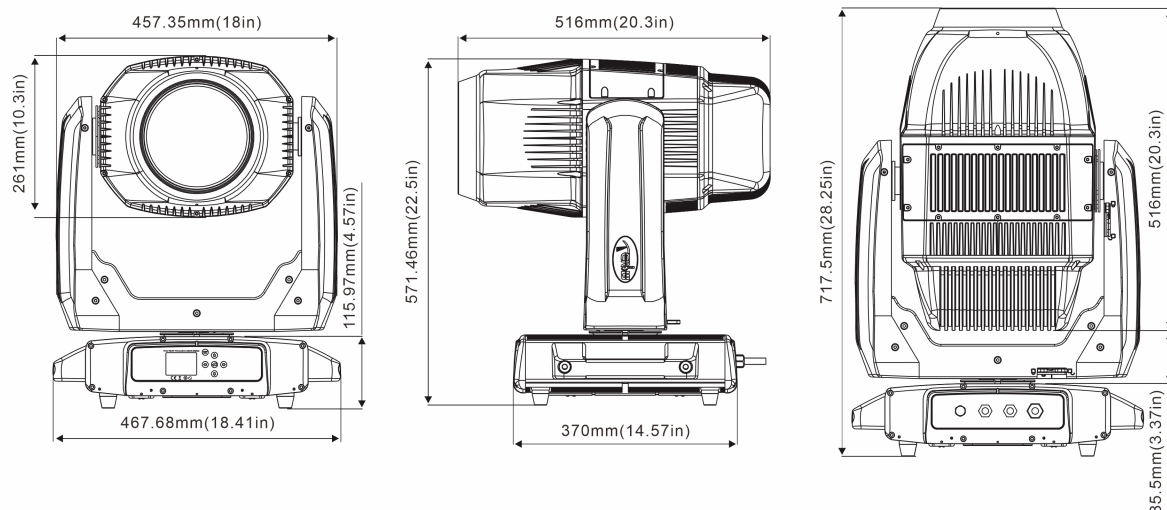

照度图

Intensity LUX (2°)

652800 290133 163200 72533 26112

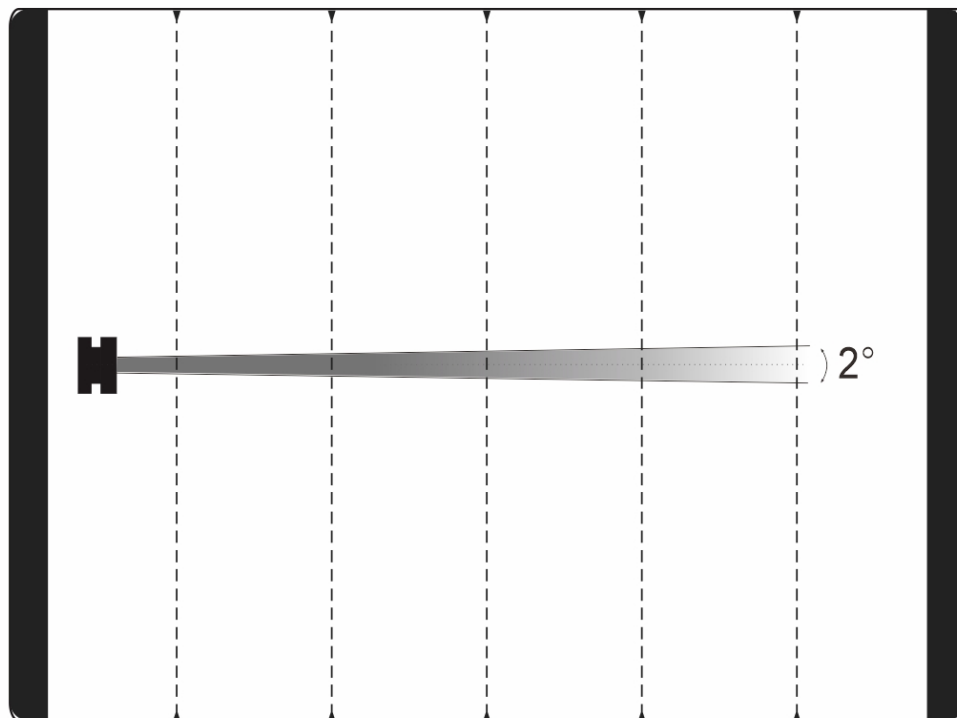

Distance(m)

10

15

20

30

50

Diameter(m)

Φ 0.35

Φ 0.53

Φ 0.7

Φ 1.05

Φ 1.75

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。