

GLW1920Z LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：19颗20W大功率RGBW 4合1 LED

色温：2700K-10000K可调

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数： ≥ 75

扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBW混色系统

可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

效果

变焦范围：8°-72°（光束角）

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-25,000Hz,适应不同摄像机快门速度

点控

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：17/35/93个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：400W

尺寸重量

产品尺寸：370x246x502mm

包装尺寸（纸箱）：455x365x595mm


净重：13kg

毛重（纸箱）：17kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效


尺寸图

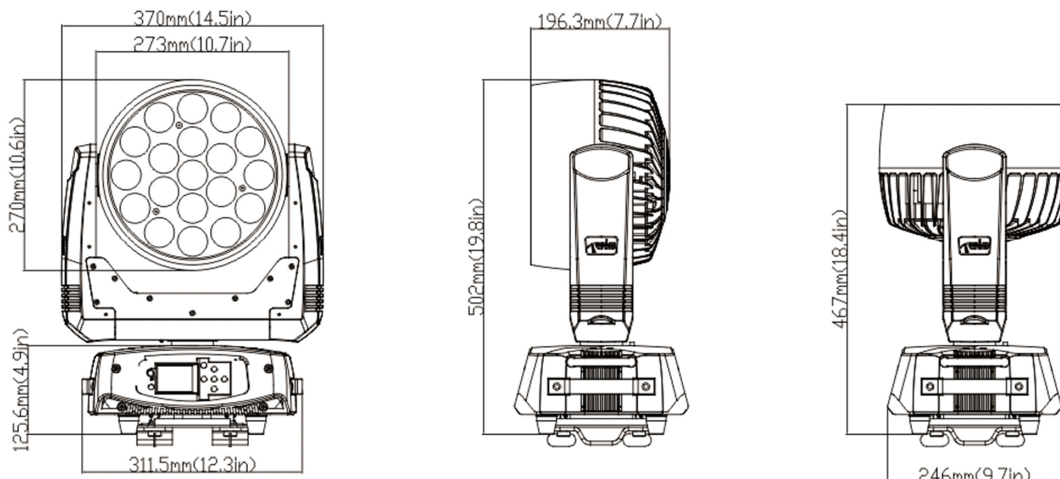

照度图


Intensity LUX 8°

Red leds	4610	1824	825
Green leds	13180	4109	1846
Blue leds	1550	450	205
White leds	16880	4410	2410
Full leds	30650	10300	4630

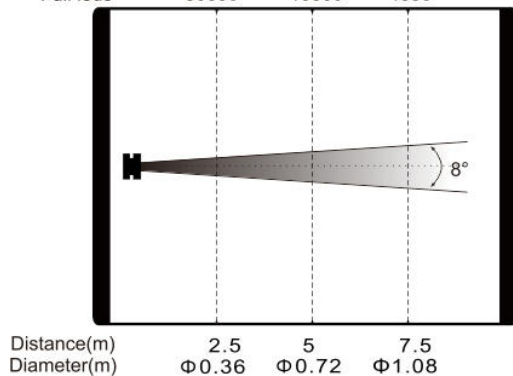

Intensity LUX 72°

Red leds	135	41	21
Green leds	348	96	46
Blue leds	40	11	6
White leds	400	121	60
Full leds	811	236	117

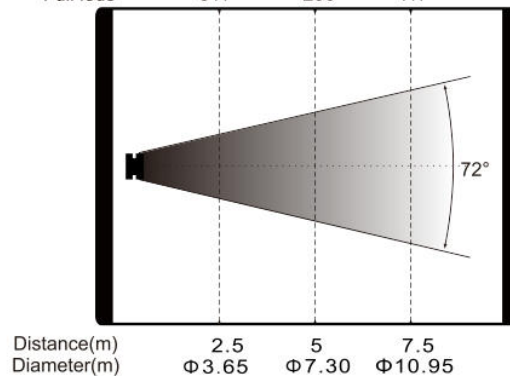

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。