

S380H 三合一全能王

SMART 系列



产品参数

光学系统

光源：Philips MSD Platinum Flex 300, 380W

色温：6200K

光源寿命：6000小时 光源平均寿命*

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

扫描

水平扫描：540 ° 或 630 °（16bit精度扫描）

垂直扫描：270 °（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式的旋转图案片+1个白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：14个图案片+白圆

效果

调焦

变焦范围：光束模式：2.2° - 28°；图案模式：5.5° - 45°；染色模式：10° - 40°

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶条形棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:25/23/36个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：580W

尺寸重量

产品尺寸：389x326x642mm

包装尺寸（纸箱）：740x500x455mm

净重：23kg

毛重（纸箱）：29kg


特效

色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 


尺寸图

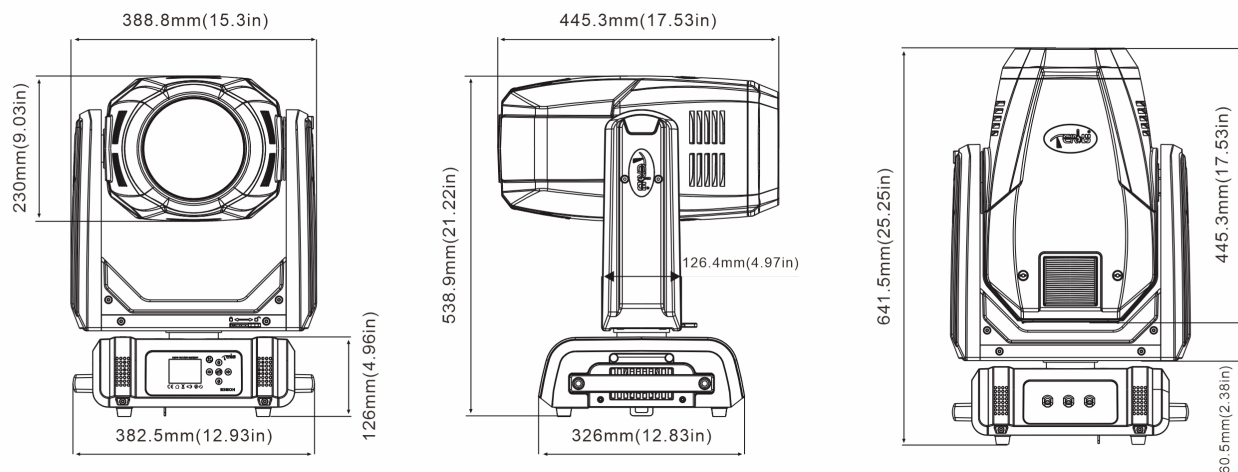

照度图

Min. Beam Mode
Intensity LUX (2.2°)


2220800 555200 246756 138800



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.19 Φ 0.38 Φ 0.57 Φ 0.76

Min. Spot Mode
Intensity LUX (5.5°)


212160 53040 23573 13260

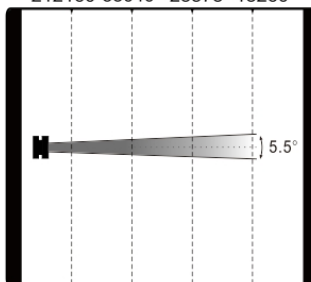

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.48 Φ 0.96 Φ 1.44 Φ 1.92

Min. Wash Mode
Intensity LUX (10°)


23424 5856 2603 1464



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.88 Φ 1.75 Φ 2.63 Φ 3.51

Max. Beam Mode
Intensity LUX (28°)


19160 4790 2129 1198



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 2.49 Φ 4.98 Φ 7.47 Φ 9.96

Max. Spot Mode
Intensity LUX (45°)


3575 894 397 223



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 3.8 Φ 7.7 Φ 11.5 Φ 15.4

Max. Wash Mode
Intensity LUX (40°)

1950 487 217 122



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 3.6 Φ 7.3 Φ 10.9 Φ 14.6

产品参数及图片仅供参考, 更改恕不另行通知, 具体以实物为准, 本公司保留最终解释权。