

G12WB 染色光束灯



产品参数

光学系统

光源：Philips Platinum 21R，470W

色温：7000K

光源寿命：1500小时

扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：10个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

具有27个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式图案片+白圆，带图案抖动，图案旋转和图案任意定位功能，图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：12个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

效果

调焦

变焦范围：光束模式：2.5°-30°，轻柔光模式：3.5°-35°，重柔光模式：7.5°-50°

带自动调焦功能

2个棱镜盘：条形棱镜+5棱镜，具有棱镜重叠和宏功能

雾化：轻雾化、重雾化

光圈：5%-100%线性调整，可选择光圈脉冲功能

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:24/22/34个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

可选内置无线功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：750W

尺寸重量

产品尺寸：456x326x769mm
包装尺寸（纸箱）：575x465x890mm
净重：32kg
毛重（纸箱）：38kg


特效

色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 

尺寸图

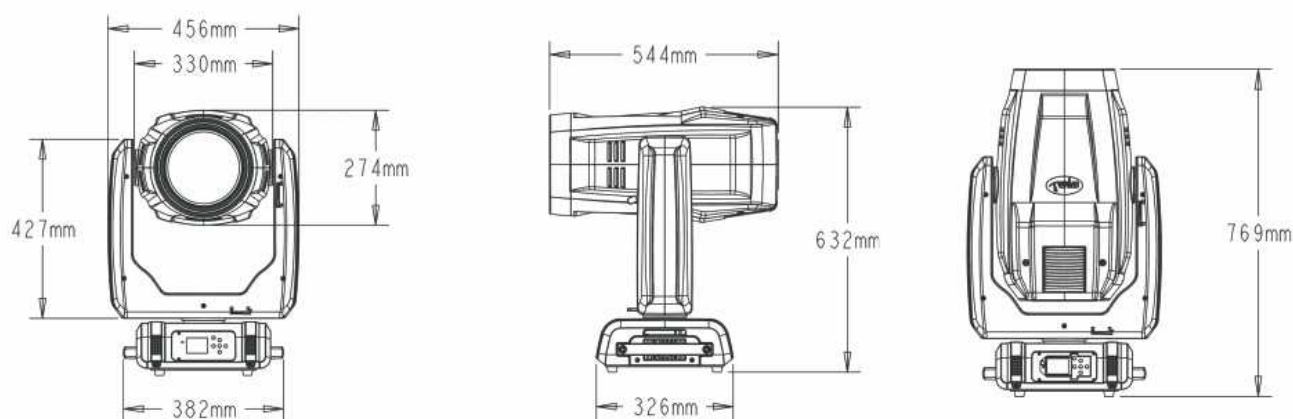


照度图

Min.Beam Mode

Intensity LUX (2.5°)

1980000 495000 220000 140800




Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.2 Φ 0.4 Φ 0.7 Φ 0.9

Min.Spot Mode

Intensity LUX(3.5°)

541530 135383 60170 35233




Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.3 Φ 0.6 Φ 0.9 Φ 1.2

Min.Wash Mode

Intensity LUX (7.5°)

120780 30195 13420 7843




Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.7 Φ 1.3 Φ 2.0 Φ 2.6

Max.Beam Mode

Intensity LUX (30°)

32373 8093 3597 2090




Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 2.7 Φ 5.4 Φ 8.0 Φ 10.7

Max.Spot Mode

Intensity LUX (35°)

22869 5717 2541 1486




Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 3.2 Φ 6.3 Φ 9.5 Φ 12.6

Max.Wash Mode

Intensity LUX (50°)

10737 2684 1193 702



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 4.7 Φ 9.3 Φ 14.0 Φ 18.7

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。