

GS-Z19 LED PAR灯



产品参数

光学系统

光源：19颗20W大功率LED(RGBW)

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：标准版 ≥ 70 ；可选高显版本

颜色系统

RGBW混色系统

线性调节色温2700K-8000K

效果

变焦范围：10°-25°（光束角），15°-40°（光斑角）

调光：0-100%线性调光

圈控

防护等级

IK08 , IP66 , Class I

软件

软件升级盒升级

控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

DMX通道：7/11/20通道

控制

RDM协议

DMX512

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

最大输入功率：300W

电源：内置电源

尺寸重量

产品尺寸：336x269x360mm

净重：8kg

环境

环境温度：-20 ~45

防冷凝系统：可选

防腐：可选海洋等级表面处理

散热：风扇散热

安规：CE, ROHS

结构

外壳材料：压铸铝

表面处理颜色：灰色 (RAL9006), 黑色 (RAL9005)

安装方式：立放、吊挂


电子可选配件

防水堵头、防水延长线、防水起始线、防水接线盒

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同


特效

尺寸图

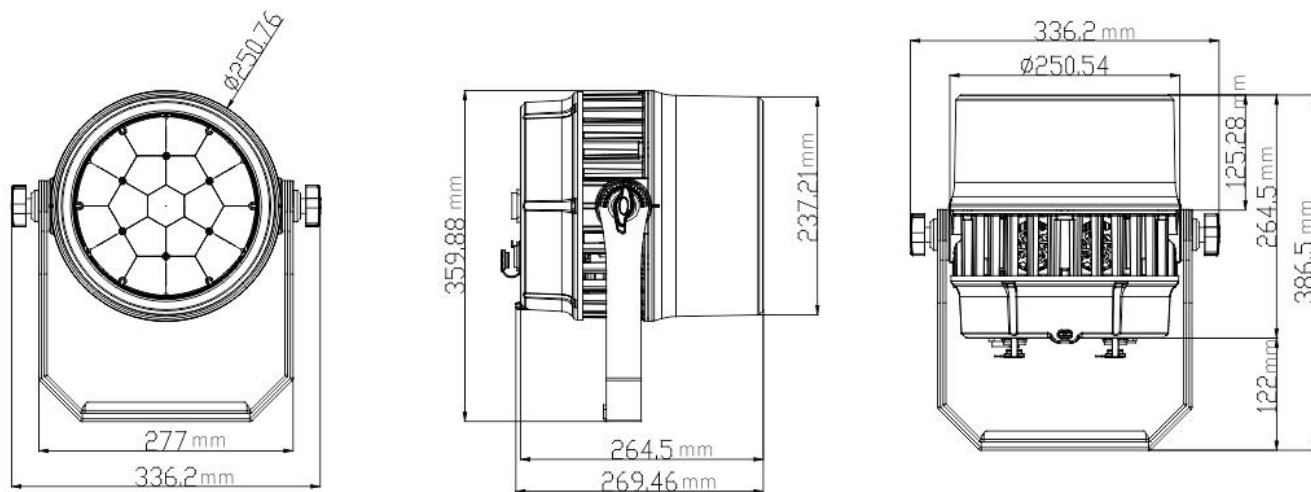


照度图

Intensity LUX(10°)

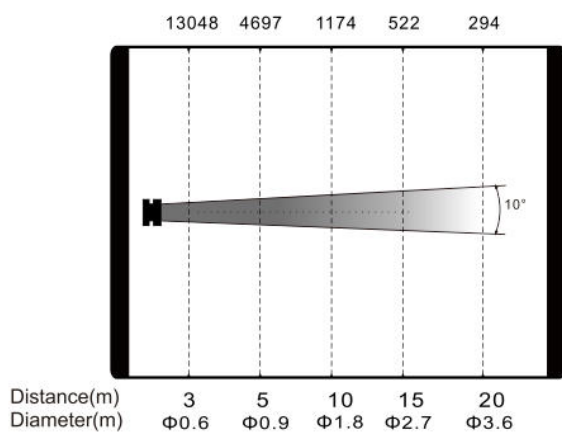

Intensity LUX(40°)

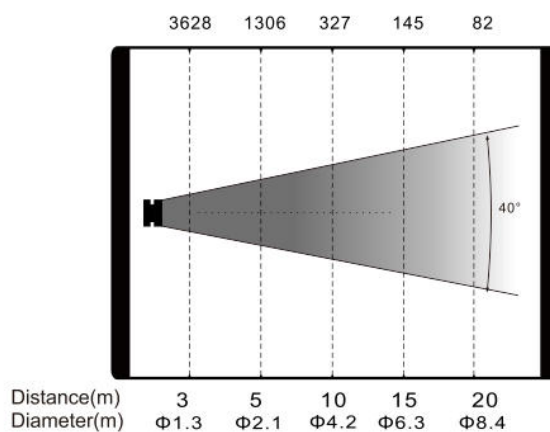

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。