

TP300 TW 面板灯



产品参数

光学系统

光源：高、低色温白光LED灯珠

色温：2700K-8000K色温可调

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra可达98

颜色系统

CW,WW混色

效果

变焦范围：光束角：115°，光斑角：160°

调光：0-100%线性调光

频闪：1-25Hz，可选择同步频闪，脉冲频闪，异步频闪

GAMMA值：2.0/2.2/2.4/2.6/2.8

刷新率：900-1500Hz，2.5K，4K，5K，10K，15K，20K，25K，30K，32K

场景效果：六块LED灯板单独区控，可做不同场景效果

防护等级

IP20

显示

显示屏

软件

内置宏效果

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

控制模式：DMX512/手动

2种通道模式：7/34个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：300W

尺寸重量

产品尺寸：680x408x107mm

包装尺寸（纸箱）：800x500x190mm

净重：12 kg

毛重（纸箱）：13 kg

其他


配件：遮扉(蜂窝盖)，四叶门，吊杆（灯钩），魔术腿安装座

可选版本：CW+WW,FW,CW,WW

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效

尺寸图

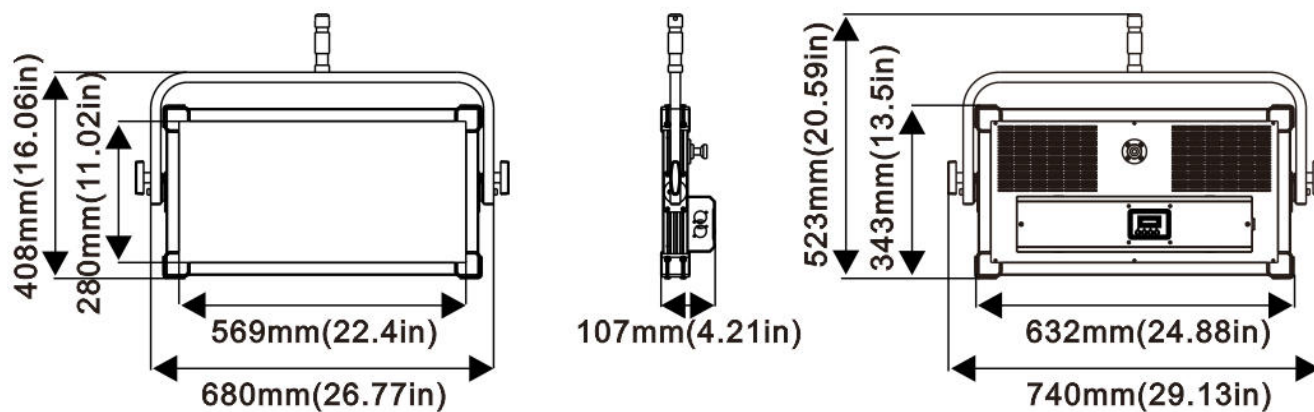


照度图

Beam angle(115°)

Field angle(160°)

WW	6100	1520	675	380
CW	5950	1480	660	370
DW	6200	1550	690	390

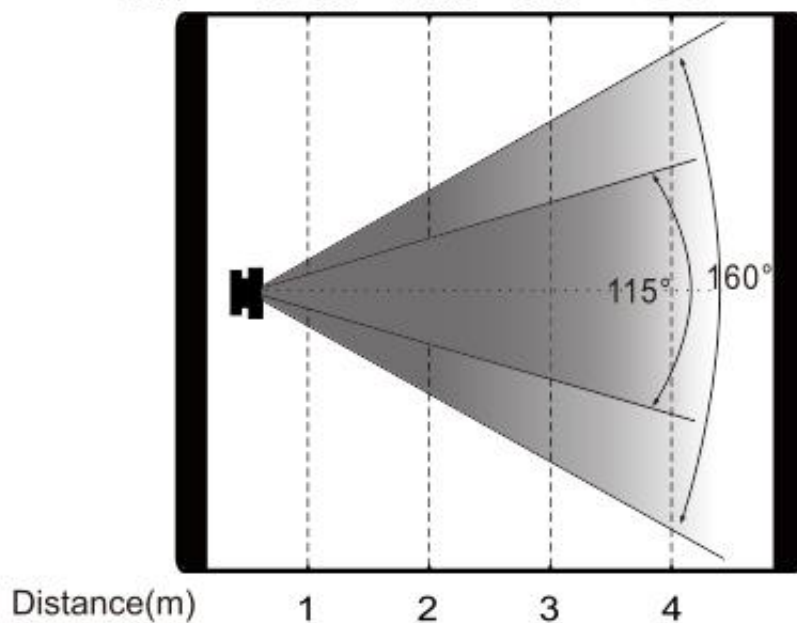

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。