

## S620H IP 防水三合一全能王

SMART 御



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Philips MSD Platinum 19 R LL, 420W

色温：6700K

光源寿命：5000小时 光源平均寿命\*

#### 扫描

水平扫描:540 ° 或630 ° ( 16bit精度扫描 )

垂直扫描:270 ° ( 16bit精度扫描 )

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：14个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

#### 图案系统

1个旋转图案盘：8个可插拔式的旋转图案片+1个白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，图案外径：16.3mm

1个固定图案盘：14个图案片+白圆

## 效果

### 调焦

变焦范围：光束模式：2.3°-28°；图案模式：5.5°-42°；染色模式：11°-40°

### 带自动调焦功能

2个棱镜盘：4阶条形棱镜+8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

### 雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz，可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP66

## 显示

显示屏：标配不带可充电式电池（可选带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键）

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式：25/36个国际标准通道

高温自动保护

## 控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：650W

## 尺寸重量

产品尺寸：395x270x701mm

包装尺寸（纸箱）：813x475x385mm

净重：29 kg




毛重（纸箱）：31 kg

\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同







## 特效



## 尺寸图

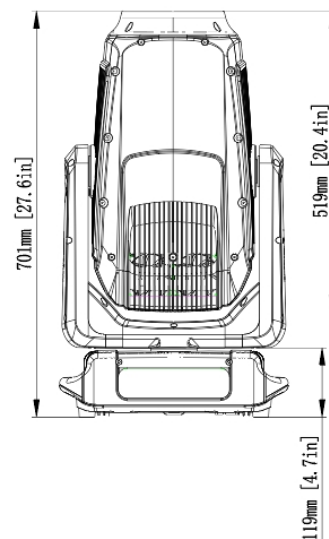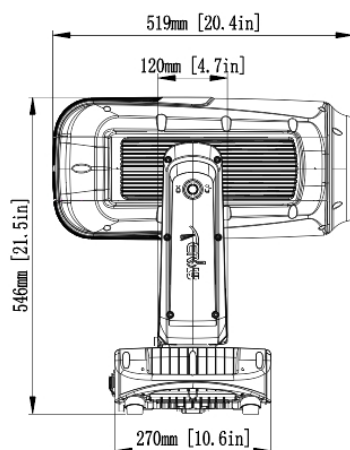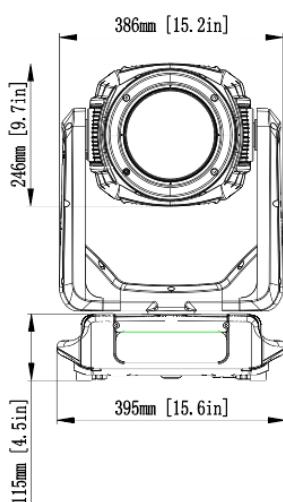

## 照度图

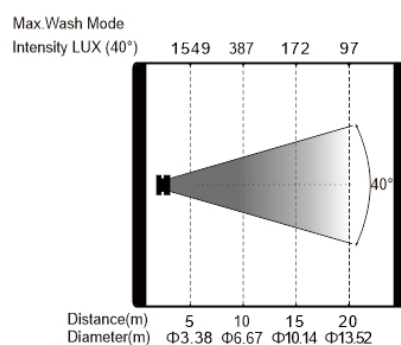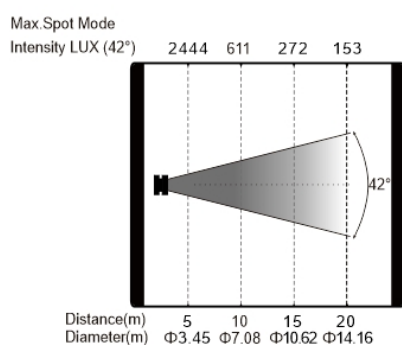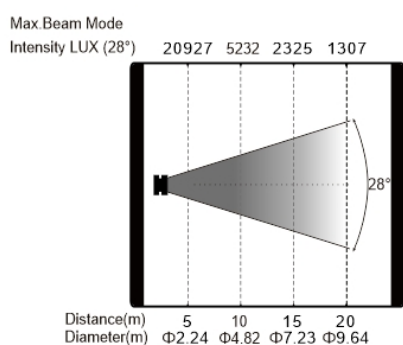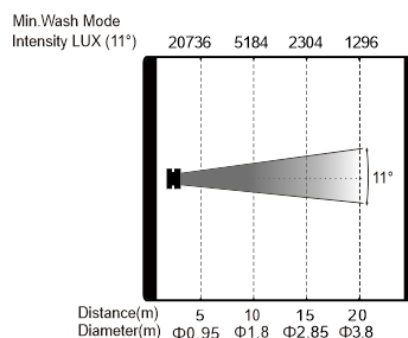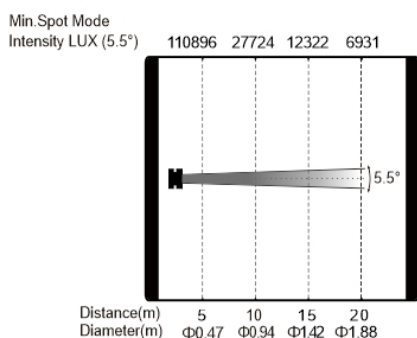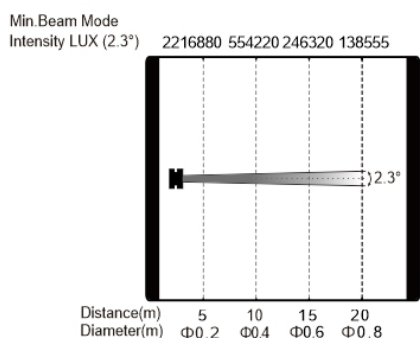

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。