广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

SL880P IP Pro 防水LED切割灯



产品参数

光学系统

光源：750W白光LED
整灯色温：6500K (SL880PH IP Pro:6000K)
光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra≥70 （SL880PH IP Pro：Ra≥95 R9≥90）

扫描

水平扫描:540°(16 bit精度扫描)
垂直扫描:270°(16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统
CMY+CTO混色系统

1个色片盘：7个色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统
1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果
电动调焦
变焦范围： 3.5 ° - 53 °
带自动调焦功能
2个棱镜：4阶线性棱镜+5棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能
雾化：轻雾化、重雾化，轻+重雾化
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90 ° 旋转
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
GAMMA值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性度要求

刷新率: 1200Hz, 可选S曲线(25KHz)和平方曲线(25KHz)

防护等级

IP66

显示
显示屏：按键式液晶屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检

测

软件
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式:40/62个国际标准通道

高温自动保护

控制
输入信号隔离保护功能

RDM协议


电气参数
电源： AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1150W

尺寸重量
产品尺寸：395x270x702mm
包装尺寸（纸箱）：815x500x405mm
净重：31 kg
毛重（纸箱）：35 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效

色片盘: 


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蕉运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com


旋转图案盘 


固定图案盘 

动态效果盘 

尺寸图

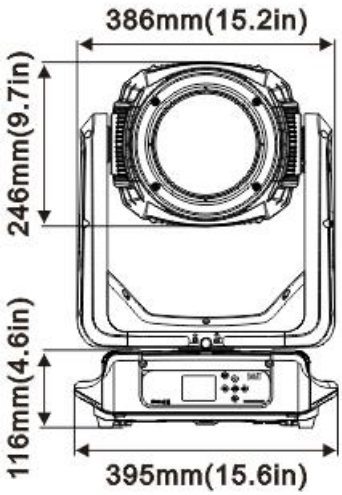

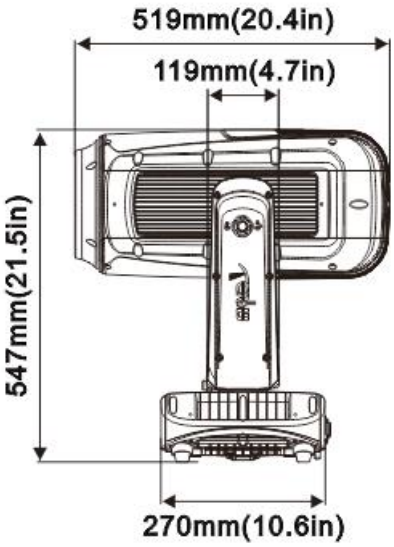


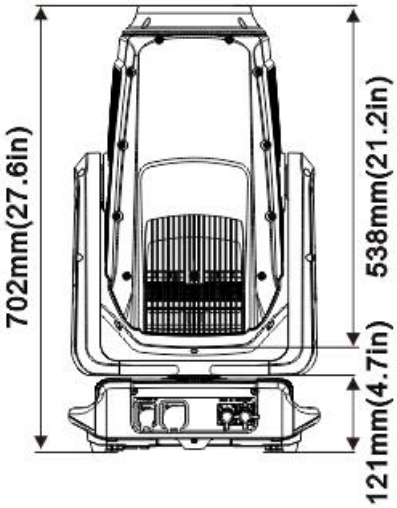

照度图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

SL880P IP Pro
Intensity LUX (3.5°) 106800 26700 11870 6675

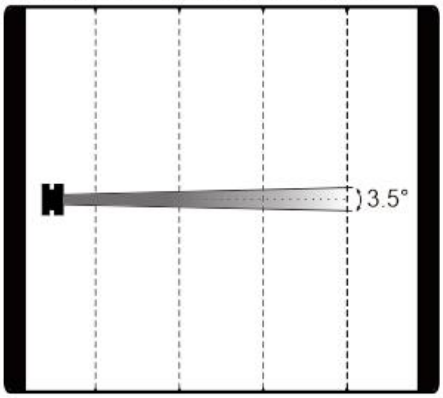


Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.3	Φ0.6	Φ0.9	Φ1.2

SL880P IP Pro
Intensity LUX (53°) 1934 483 215 121

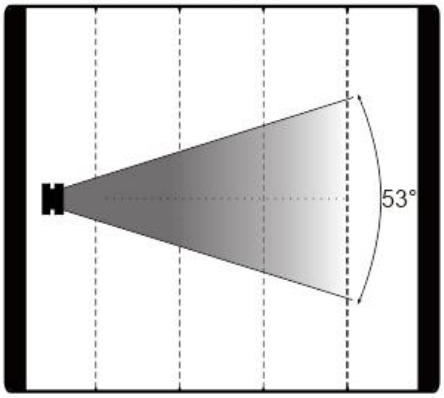


Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ4.3	Φ8.6	Φ12.9	Φ17.2

SL880PH IP Pro
Intensity LUX (3.5°) 68799 17200 7664 4300

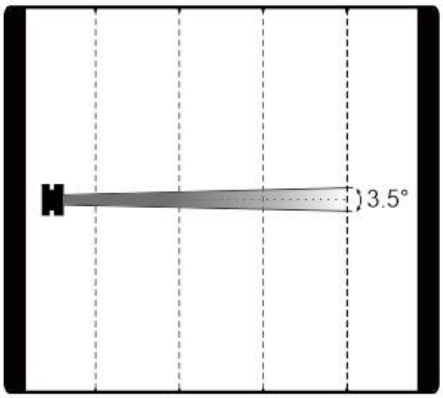

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ0.31	Φ0.62	Φ0.93	Φ1.24

SL880PH IP Pro
Intensity LUX (53°) 1200 300 133 75

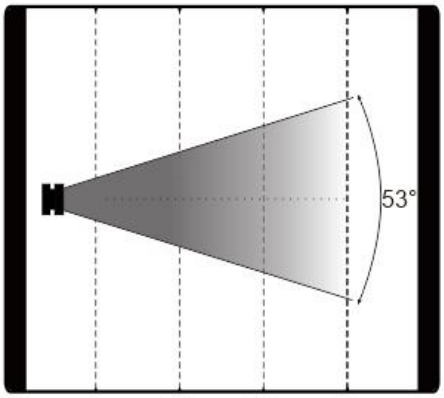

Distance(m)	5	10	15	20
Diameter(m)	Φ4.45	Φ8.9	Φ13.35	Φ17.8

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。