广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966389/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

# SL5000P Ultra LED切割灯



## 产品参数

### 光学系统

光源：大功率1400W白光LED
整灯色温：6500K (SL5000PH Ultra: 6000K)
光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra≥70 （SL5000PH Ultra：Ra≥95 R9≥95）

### 扫描

水平扫描:540°(16 bit精度扫描)
垂直扫描:270°(16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

**颜色系统**
CMY+CTO混色系统
可线性调节色温: 2700K-6500K

1个色片盘：6个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

**图案系统**
1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：36mm
1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，图案外径：36mm

1个动态效果盘

**效果**
调焦
变焦范围：5.5°- 50°（光束角）
带自动调焦功能
2个棱镜：4阶线性棱镜+锥顶4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能
雾化：轻雾化、重雾化
切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转
光圈：5%-100%线性调整
调光：0-100%线性调光
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪
GAMMA值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-25000Hz

**防护等级**

IP20

**显示**

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

**软件**
7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式:40/62个国际标准通道

高温自动保护

**控制**
输入信号隔离保护功能
可选无线功能

RDM协议

**电气参数**
电源： AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1700W

**尺寸重量**
产品尺寸：466x321x819mm
包装尺寸（纸箱）：940x580x505mm
净重：42 kg
毛重（纸箱）：48 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

## 特效

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

色片盘:



旋转图案盘




固定图案盘



动态效果盘




## 尺寸图

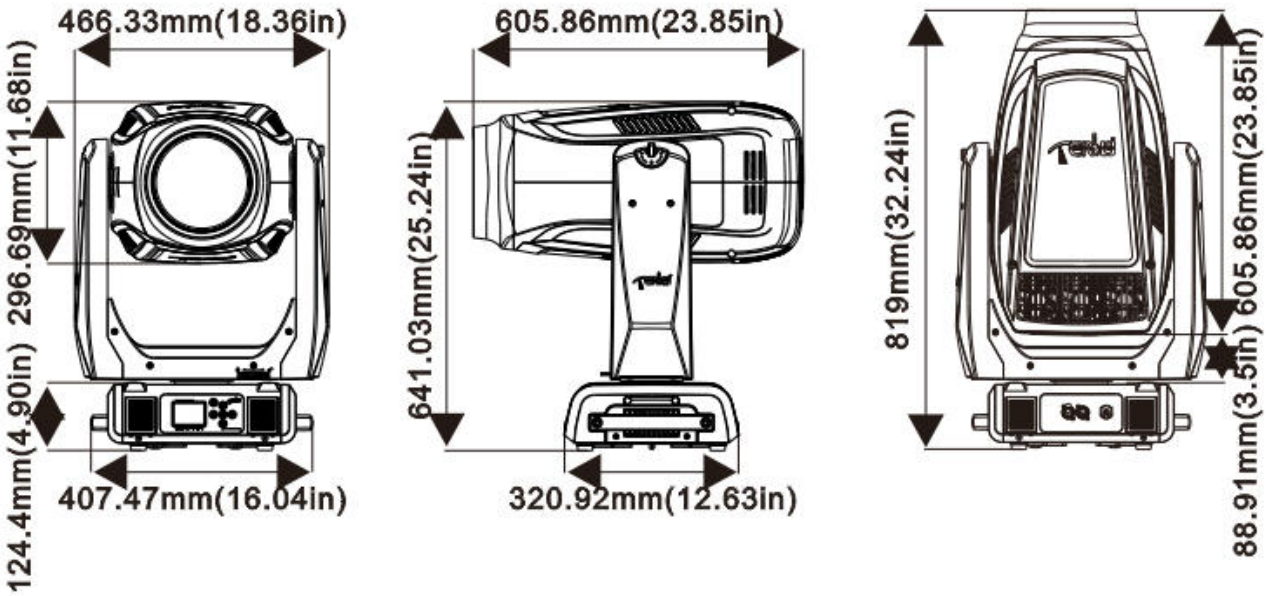



## 照度图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com


SL5000P Ultra
Min. Beam Mode
Intensity LUX (5.5 °)

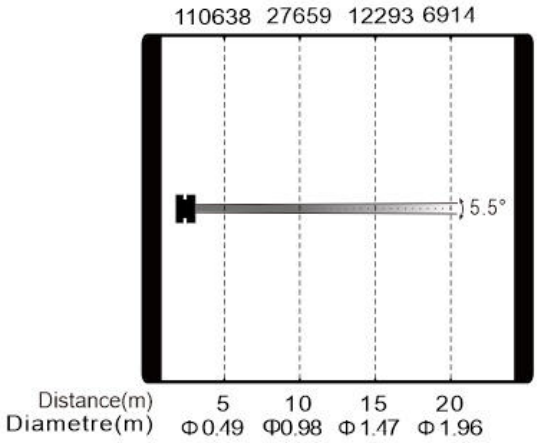



SL5000P Ultra
Max. Beam Mode
Intensity LUX (50°)

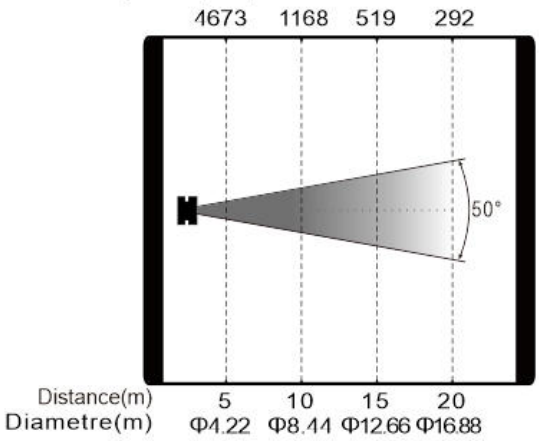


SL5000PH Ultra
Min. Beam Mode
Intensity LUX (5.5 °)

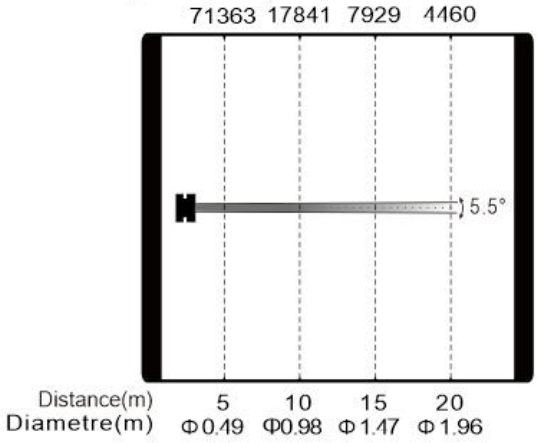


SL5000PH Ultra
Max. Beam Mode
Intensity LUX (50°)

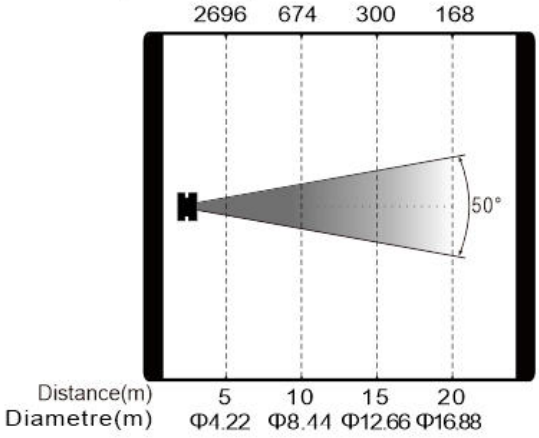


产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。