

SL5000P IP Pro 防水LED切割图案灯

御



产品参数

光学系统

光源：大功率1400W白光LED

整灯色温：6500K (SL5000PH IP Pro: 6000K)

光源寿命：20000小时 光源平均寿命*

显色指数：Ra $\geq$ 70 (SL5000PH IP Pro: Ra $\geq$ 95 R9 $\geq$ 95)

扫描

水平扫描:540 ° /630 ° 可选 (16 bit精度扫描)

垂直扫描:250 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

1个色片盘：6个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：36mm

1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆

1个动态效果盘

效果

调焦

变焦范围：5.5 ° -50 °

带自动调焦功能

2个棱镜：4阶线性棱镜+4棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

雾化：轻雾化、重雾化、轻度+重度雾化

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90 ° 旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

GAMMA值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性度要求

刷新率：900Hz-25000Hz

防护等级

IP66（可选IP65）

显示

显示屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择
通过DMX数据线升级
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能
显示灯具和光源使用时间
2种通道模式:40/62个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1700W

尺寸重量

产品尺寸：457x332x825mm
包装尺寸（纸箱）：945x570x465mm
净重：53 kg
毛重（纸箱）：59 kg

***实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

特效




色片盘: 

旋转图案盘 

固定图案盘 


动态效果盘 

尺寸图

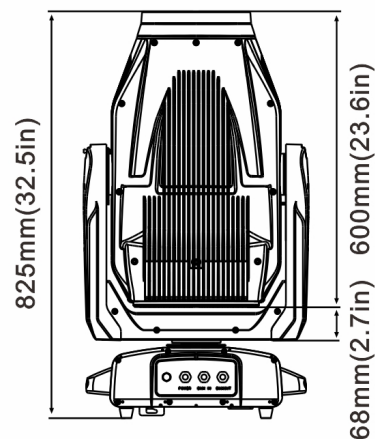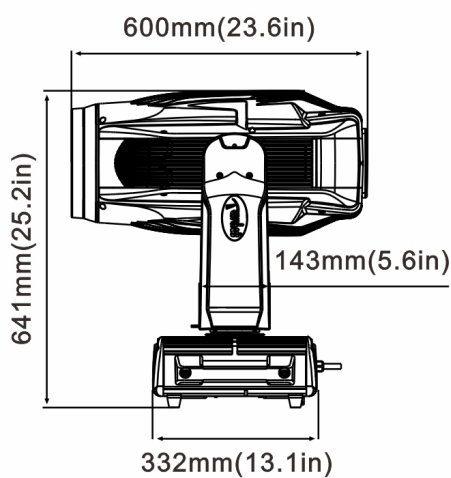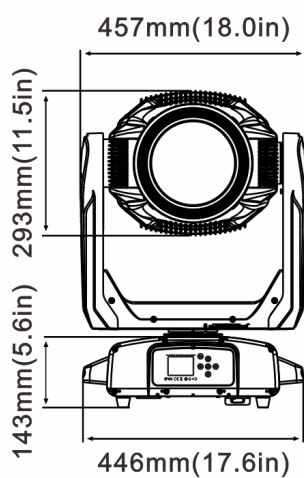


照度图

SL5000P IP Pro
Min. Beam angle
Intensity LUX (5.5°)

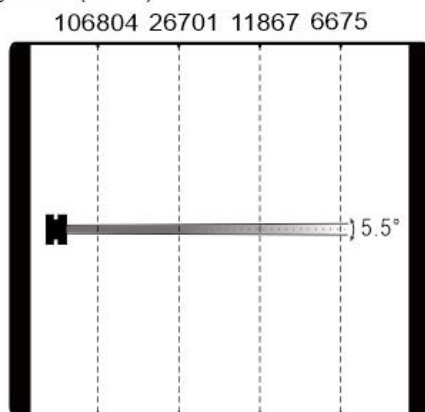


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 0.515 ϕ 1.03 ϕ 1.545 ϕ 2.06

SL5000PH IP Pro
Min. Beam angle
Intensity LUX (5.5°)

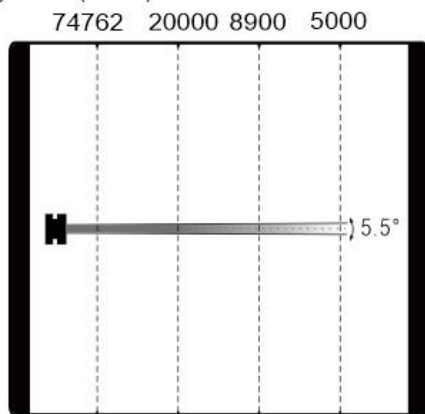


Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 0.515 ϕ 1.03 ϕ 1.545 ϕ 2.06

SL5000P IP Pro
Max. Beam angle
Intensity LUX (50°)

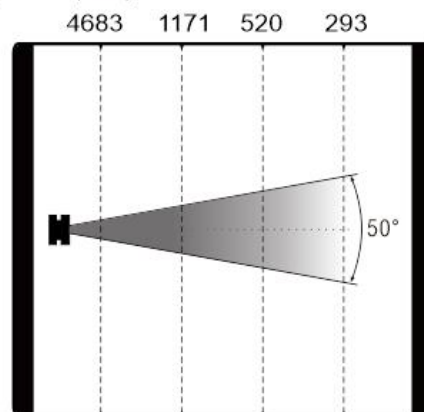

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 4.22 ϕ 8.44 ϕ 12.66 ϕ 16.88

SL5000PH IP Pro
Max. Beam angle
Intensity LUX (50°)

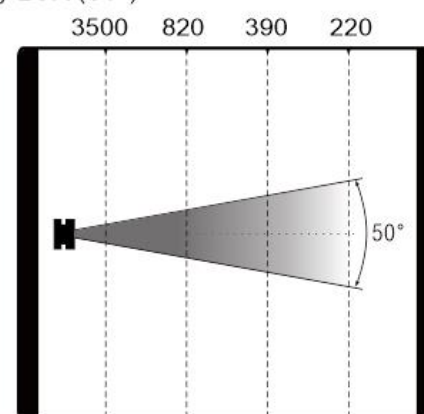

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) ϕ 4.22 ϕ 8.44 ϕ 12.66 ϕ 16.88

产品参数及图片仅供参考, 更改恕不另行通知, 具体以实物为准, 本公司保留最终解释权。