

T400TW LED成像灯



产品参数

光学系统

光源：单颗大功率双色温（高低）白光LED

光源寿命：50000小时 光源平均寿命*

显色指数：可达95

光学角度：手动调焦15° -36°

颜色系统

色温：2700K-6300K线性调节

效果

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz

Gamma值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性要求

刷新率：900Hz-1500Hz, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 10K, 15K, 20K, 25K, 适应不同摄像机快门速度

防护等级

IP20

显示

黑白显示面板及触摸按键

软件

通过DMX数据线升级

2种通道模式：4/9个国际标准通道

控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：450W

尺寸重量

产品尺寸：328x439x736mm (灯体)

包装尺寸（纸箱）：495x345x315mm (灯体)


净重：9kg(不含镜头组件)

毛重（纸箱）：11kg (灯体)

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

特效

尺寸图

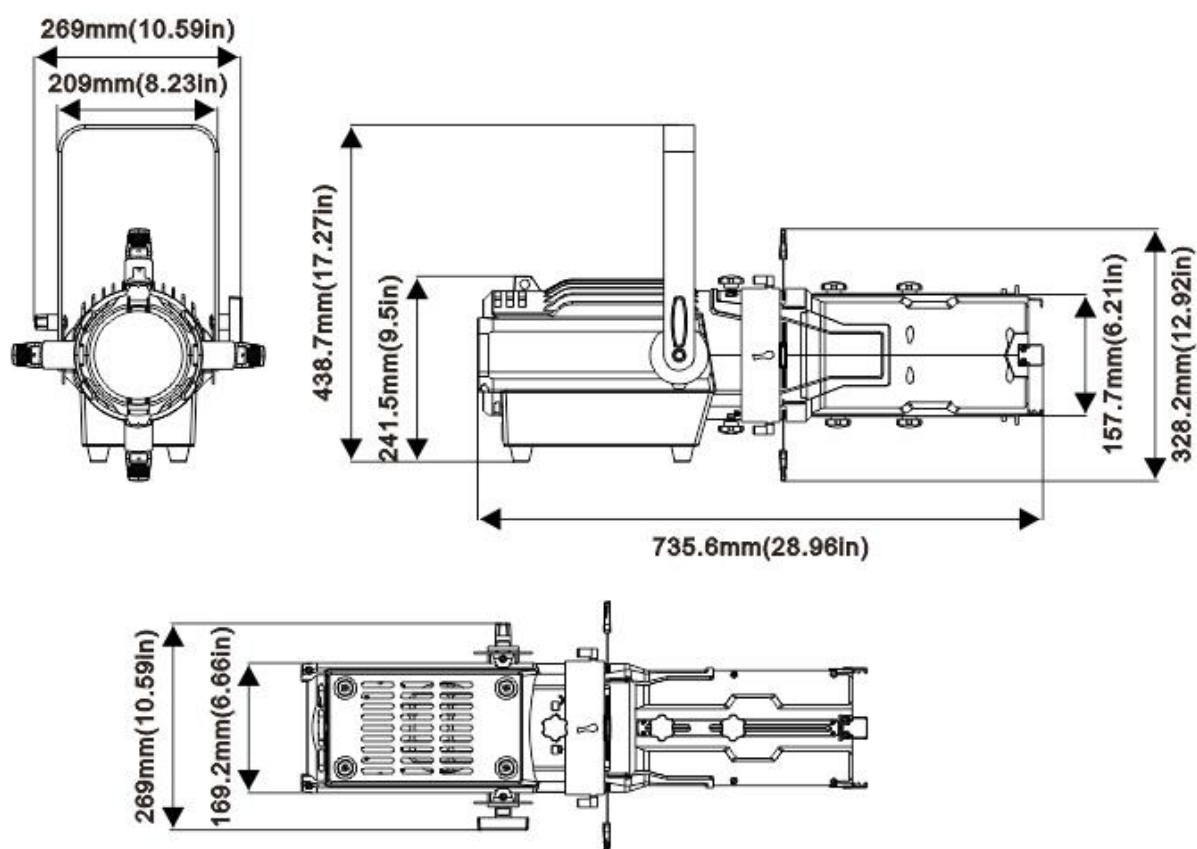


照度图

2700K

Beam angle (15°)

Lux 55662 13916 6185 3479 2226

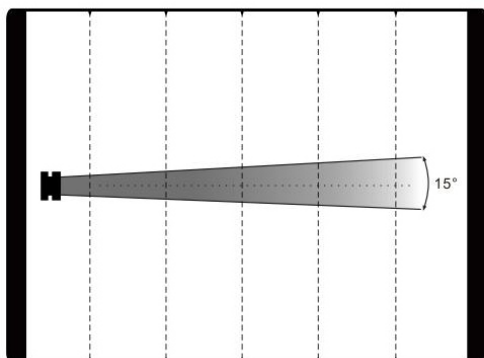


Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.3$ $\Phi 0.6$ $\Phi 0.9$ $\Phi 1.2$ $\Phi 1.4$

2700K

Beam angle (36°)

Lux 16519 4130 1835 1032 661

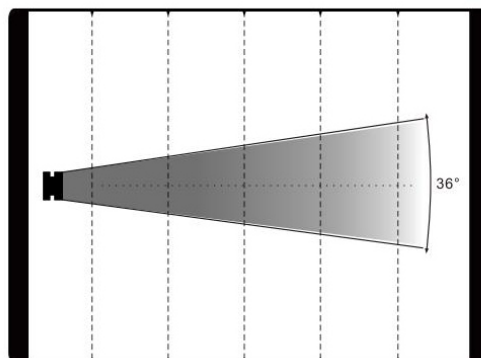


Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.6$ $\Phi 1.2$ $\Phi 1.8$ $\Phi 2.4$ $\Phi 3$

6300K

Beam angle (15°)

Lux 72820 18205 8091 4551 2913

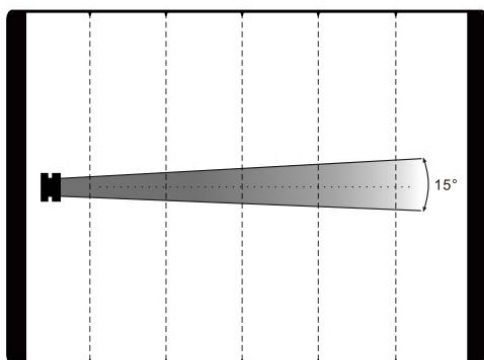


Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.3$ $\Phi 0.6$ $\Phi 0.9$ $\Phi 1.1$ $\Phi 1.4$

6300K

Beam angle (36°)

Lux 26130 6532 2903 1633 1045

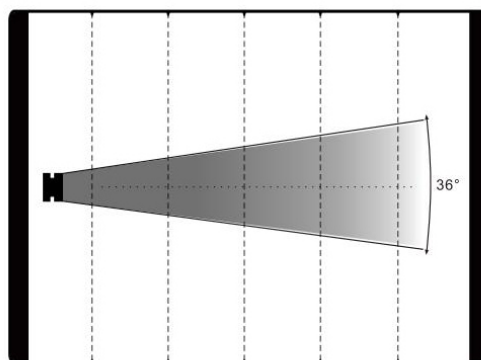


Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.5$ $\Phi 1.1$ $\Phi 1.6$ $\Phi 2.1$ $\Phi 2.7$

4000K

Beam angle (15°)

Lux 117359 29340 13040 7335 7335

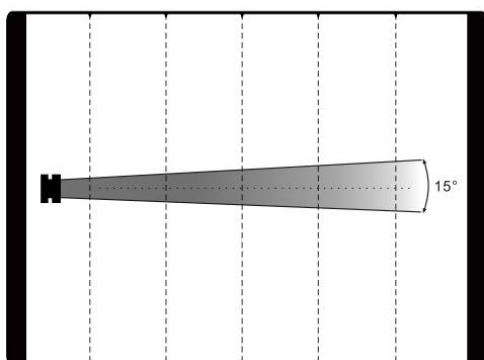


Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.3$ $\Phi 0.6$ $\Phi 0.9$ $\Phi 1.1$ $\Phi 1.4$

4000K

Beam angle (36°)

Lux 42156 10539 4684 2635 1686

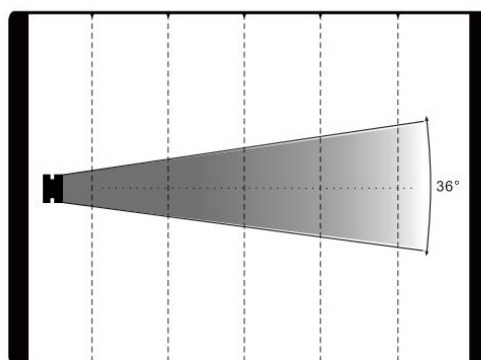

Distance (m) 1 2 3 4 5
Beam width (m) $\Phi 0.5$ $\Phi 1.1$ $\Phi 1.6$ $\Phi 2.1$ $\Phi 2.7$

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。