

## GLB6FX IP 防水LED多功能条灯

御系列



### 产品参数

#### 光学系统

光源：6X60W RGBW LED，24X2W 点缀灯，128X1W 频闪灯

灯具色温：6500K

光源寿命：50000小时 光源平均寿命\*

灯具显色指数： $\geq 70$

#### 扫描

垂直扫描：192°

#### 颜色系统

RGBW混色系统

可线性调节色温：2700K-8000K

多种预设颜色和宏

#### 效果

变焦范围：10°-72°(光束角)  
调光：0-100%线性调光  
频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪  
双白频闪线(每边64像素)  
单点，单段，整体控制  
刷新率：900-25000 Hz  
星空点缀背景灯

## 防护等级

IP65

## 显示

LCD显示屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

通过DMX数据线升级  
可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能  
显示灯具和光源使用时间  
2种通道模式：27/103个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能  
高温自动保护  
内置无线功能  
可选Art-Net控制  
RDM协议

## 电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz  
整灯功率：650W


## 尺寸重量

产品尺寸：504x194x336mm  
包装尺寸（纸箱）：585x425x305mm  
净重：18kg  
毛重（纸箱）：23kg

**\*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同**

## 特效


## 尺寸图

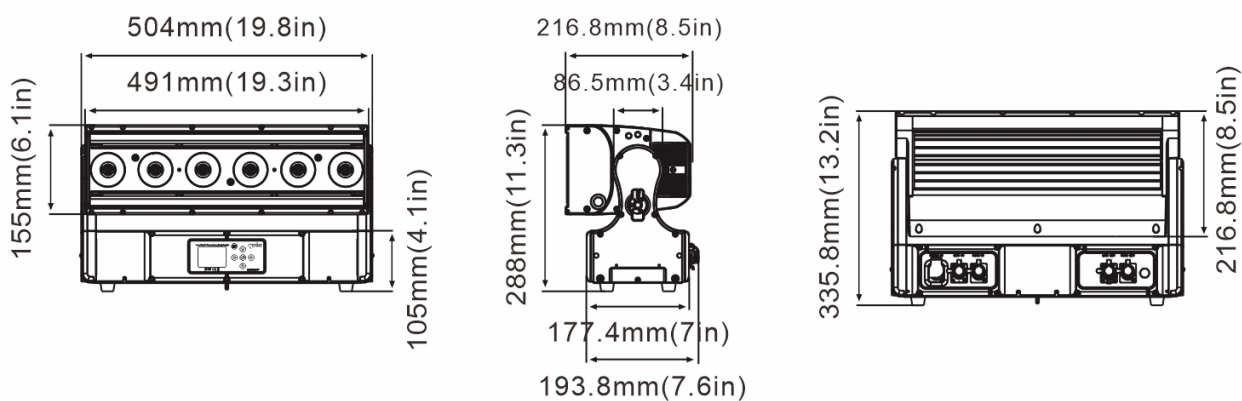

## 照度图


Min.Beam angle (10°)

|           |       |      |      |     |
|-----------|-------|------|------|-----|
| Red led   | 2820  | 705  | 313  | 176 |
| Green led | 4962  | 1240 | 551  | 310 |
| Blue led  | 1462  | 366  | 162  | 91  |
| White led | 8109  | 2027 | 901  | 507 |
| Full led  | 13567 | 3392 | 1507 | 848 |

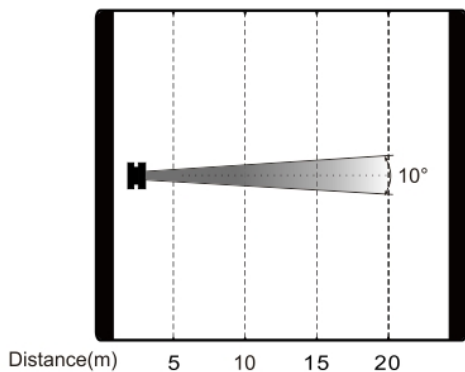

Max.Beam angle (72°)

|           |     |    |    |    |
|-----------|-----|----|----|----|
| Red led   | 68  | 17 | 8  | 4  |
| Green led | 127 | 32 | 14 | 8  |
| Blue led  | 39  | 10 | 4  | 2  |
| White led | 200 | 50 | 22 | 12 |
| Full led  | 341 | 85 | 38 | 21 |

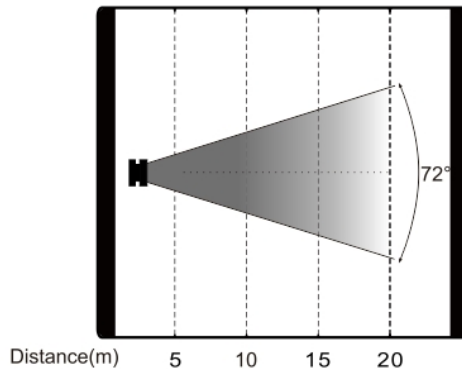

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。