

GLZ100 IP 防水激光摇头光束灯

御系列



产品参数

光学系统

光源：100W激光

整灯色温：9200K

光源寿命：12000小时 光源平均寿命*

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同

显色指数： ≥ 70

扫描

水平扫描：无极旋转

垂直扫描：无极旋转

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：24个单色片+1个四色色片+白光

图案系统

1个旋转图案盘：13个插拔式的金属旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：7mm

1个固定图案盘：24个不可插拔固定图案片+白圆

效果

电动调焦

光束角：0.9°

4个棱镜：3棱镜+4阶线性棱镜+10棱镜+48棱镜，可正反方向旋转，可叠加，并具有棱镜定位功能

雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可达25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP65

显示

LCD 显示屏,带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:27/36个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：300W

尺寸重量



产品尺寸：395x270x520mm

包装尺寸（纸箱）：650x485x375mm


净重：20 kg

毛重（纸箱）：24 kg

特效

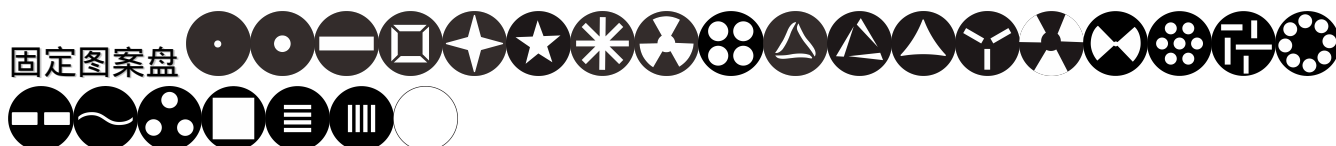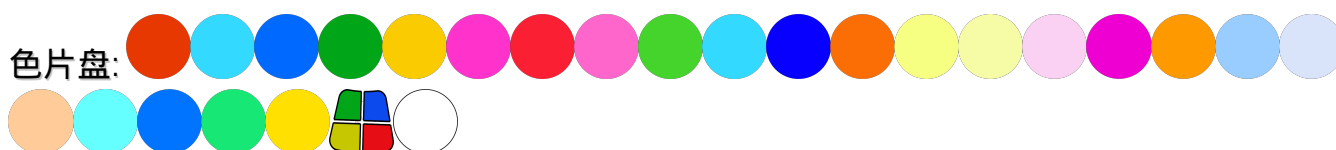


尺寸图

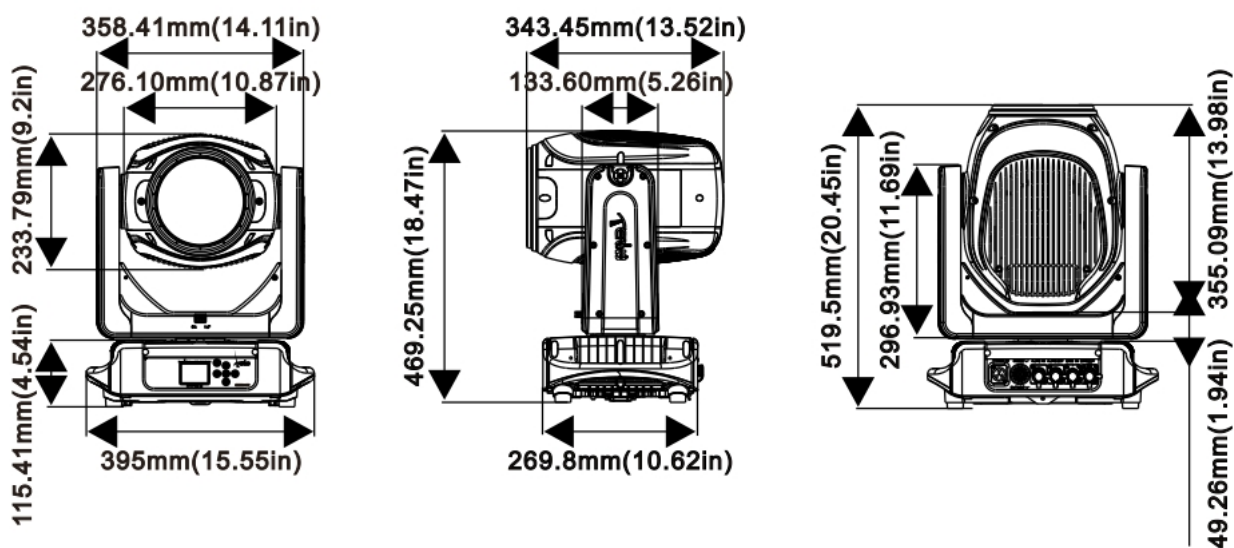

照度图

Beam angle (0.9°)

Intensity LUX 1676437 522152 259882 144648

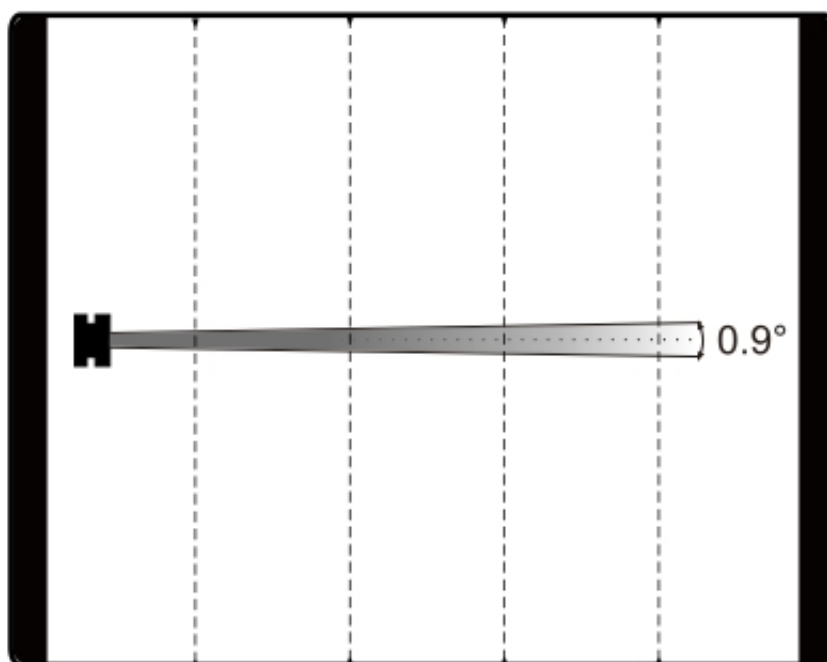

Distance(m)

5

10

15

20

Diameter(m)

Φ0.04

Φ0.08

Φ0.16

Φ0.32

0.9°

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。